



**Soluzioni tecnologiche per il
fonoisolamento tra appartamenti,
l'isolamento di facciata, il rumore da
calpestio e il fonoassorbimento**

**Thomas Galloni
Project Manager Knauf**

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata.
Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.

IL GRUPPO KNAUF

Chi è Knauf



250 IMPIANTI

nel mondo



**Più di 80
IMPIANTI DI
ESTRAZIONE**

per la materia prima



€ 10 miliardi
di fatturato




Più di

35.000

DIPENDENTI

in tutti i continenti

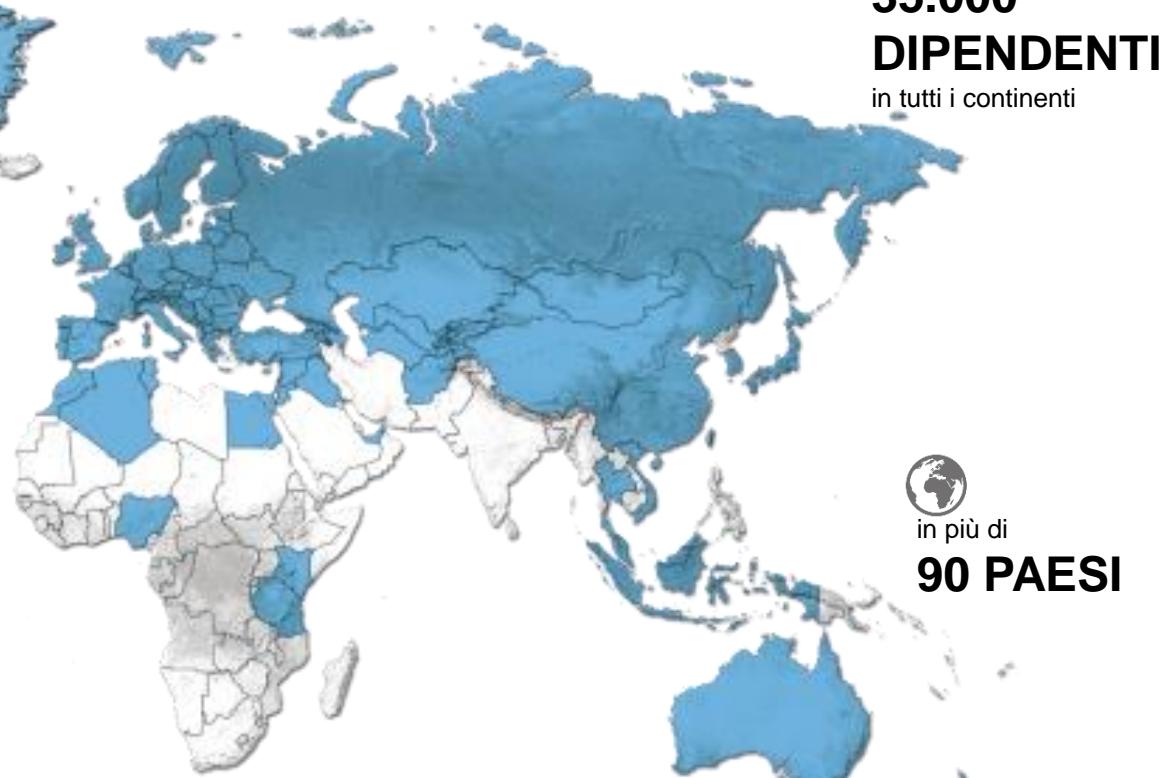

in più di

90 PAESI

Thomas Galloni

KNAUF ITALIA

Le origini

Le principali tappe della nostra storia: le scelte che determinano il futuro.



1977

**INAUGURAZIONE
PIATTAFORMA LOGISTICA**

a supporto del mercato italiano.

Thomas Galloni

KNAUF ITALIA


Le origini

Le principali tappe della nostra storia: le scelte che determinano il futuro.



1985

ACQUISTO DI DUE CAVE E DI UNO STABILIMENTO
specializzato nella produzione di intonaci in Toscana

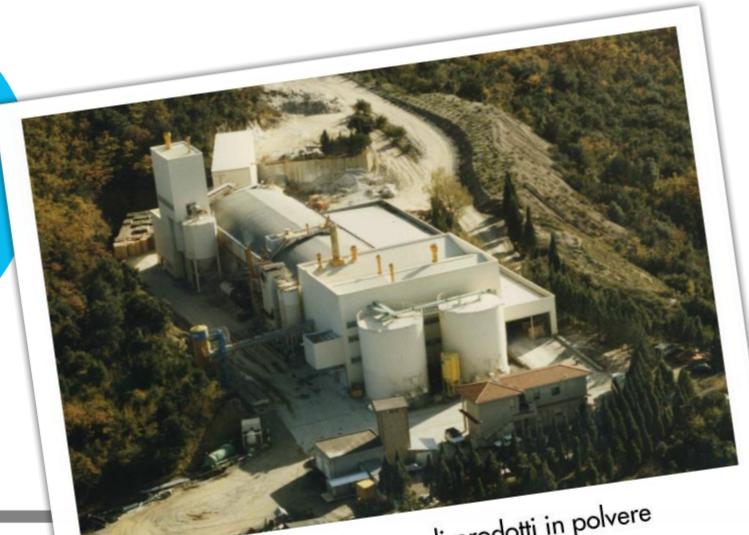

Primo sito di produzione di prodotti in polvere

Thomas Galloni

KNAUF ITALIA

Le origini

Le principali tappe della nostra storia: le scelte che determinano il futuro.



• BOLGHERI



1997

NASCE CAMPO ALLA SUGHERA
tenuta vitivinicola



Thomas Galloni

KNAUF ITALIA

Le origini

Le principali tappe della nostra storia: le scelte che determinano il futuro.



1998

COSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO
di lastre in cartongesso



Thomas Galloni

KNAUF ITALIA

Le origini

Le principali tappe della nostra storia: le scelte che determinano il futuro.



2009

**AUMENTANO LE CAPACITÀ
PRODUTTIVE DEL 30%**

Thomas Galloni

I VANTAGGI DEI SISTEMI A SECCO

Minor peso “strutturale” dell’edificio

Ridotti tempi di realizzazione (-30% rispetto alle tecniche tradizionali)

Eliminazione delle tracce impiantistiche (nessuna assistenza muraria)

Minor spessore delle pareti

Maggiori prestazioni a parità di spessore (o , spesso , con spessori inferiori)

Maggiori m² “commercializzabili “ (più superficie vendibile o utilizzabile)

Maggiore pulizia del cantiere

Maggior controllo in cantiere della corretta posa



Sicurezza antisismica


Riduzione emissioni inquinanti







LEGGE DI MASSA

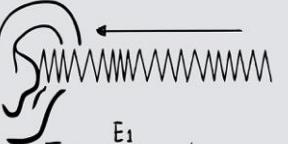
 $f = \frac{R}{2}$ $\sqrt{\alpha \sqrt{f}}$ $\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$ $V = iR$ 

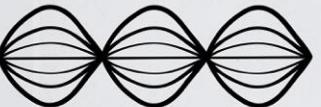 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ $\Delta\phi = 2\pi$ $I_0 = 10^{-12} \text{ watt/m}^2$ $f_0 = |f_1 - f_2|$ $M = \frac{f}{s-f}$
 $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_1}{d_2}$ $\beta = 10 \cdot \log_{10} \frac{I}{I_0}$ $V_A = \frac{k_0}{R_A}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $V_{AB} = V_A - V_B$
 $I_{max} = 1 \text{ watt/m}^2$ 
 $V = Ed$ $F = qE$ $W_A = qV_A$ $qVB = \frac{mv}{R}$ $E = \frac{1}{2}mv^2$




$T = \frac{1}{f}$ $V = \frac{s}{t} = fx$ $I = \frac{E}{R+r}$ $V = IR$
 $qE = mg$ $W = QV$ $X_L = \omega L$ $\frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi R^2}$
 $E = \frac{V}{d}$ $\epsilon = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ $i = \frac{CV}{t}$ 
 λ $W = \frac{V^2 t}{R}$ $B = \frac{\phi}{A\perp}$ $E = hf$ $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$
 $\frac{I}{V} = \frac{1}{R}$ $E_{kmax} = hf - W$ $C = \frac{Q}{V}$ $C = \frac{\alpha}{K}$
 $R_H = 1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ $V_t = 331 + 0.6t$

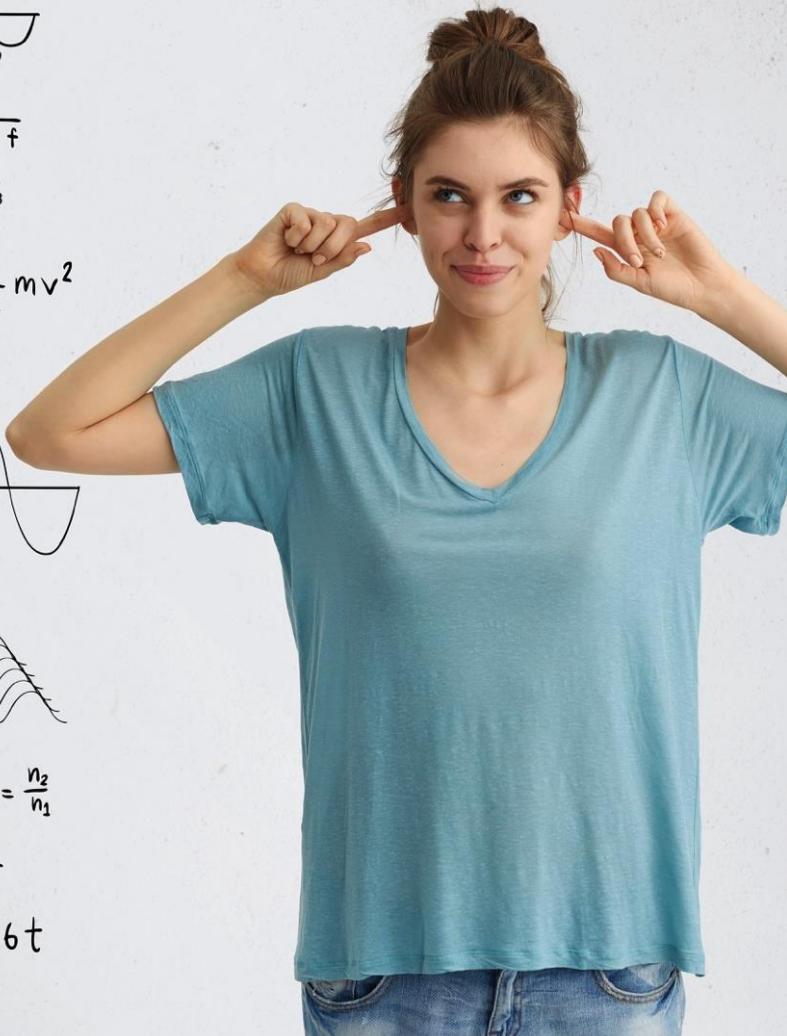

LEGGE DI MASSA

Formule di calcolo

**R_w aumenta all'aumentare di:
MASSA [Kg/m²] e FREQUENZA [Hz]**

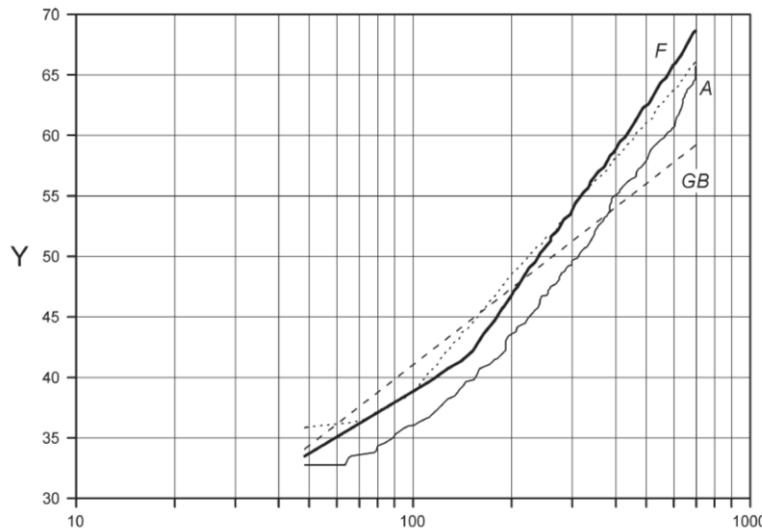

Dove:


X = Massa superficiale m' [kg/m²]

Y = R_w [dB]

M'₀ = 1 [kg/m²]



$$m' \geq 100 \text{ kg/m}^2 : R_w = 32,4 \lg\left(\frac{m'}{m'_0}\right) - 26,0 \text{ dB}$$



$$m' \geq 150 \text{ kg/m}^2 : R_w = 40,0 \lg\left(\frac{m'}{m'_0}\right) - 45,0 ; C = -1 \text{ dB}$$



$$m' \geq 50 \text{ kg/m}^2 : R_w = 21,65 \lg\left(\frac{m'}{m'_0}\right) - 2,3 \pm 1 \text{ dB}$$




$$m' \geq 80 \text{ kg/m}^2 : R_w = 20,0 \lg\left(\frac{m'}{m'_0}\right) \text{ dB}$$

LEGGE DI MASSA


Prove di laboratorio

MATERIALI - PARETI A CONFRONTO


SEMPLICE

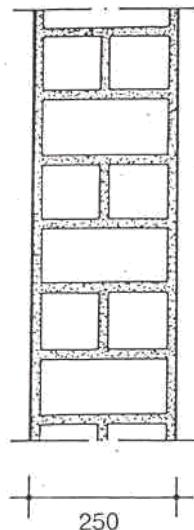

DOPPIA

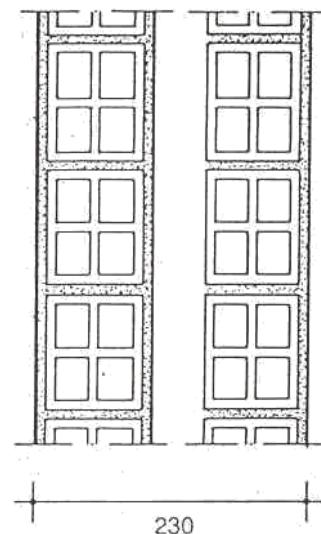

A SECCO

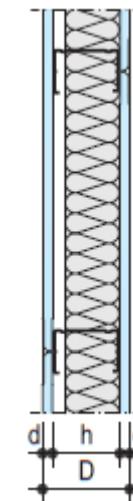

M = 400 kg/m²

R = 52 dB

M = 170 kg/m²

R = 50 dB

M = 46 kg/m²

R = 56 dB

PARETI LEGGERE




Thomas Galloni



PARETI LEGGERE


Meccanismo Massa Molla Massa

MODELLO DI PARETE
SISTEMA MASSA-MOLLA-MASSA

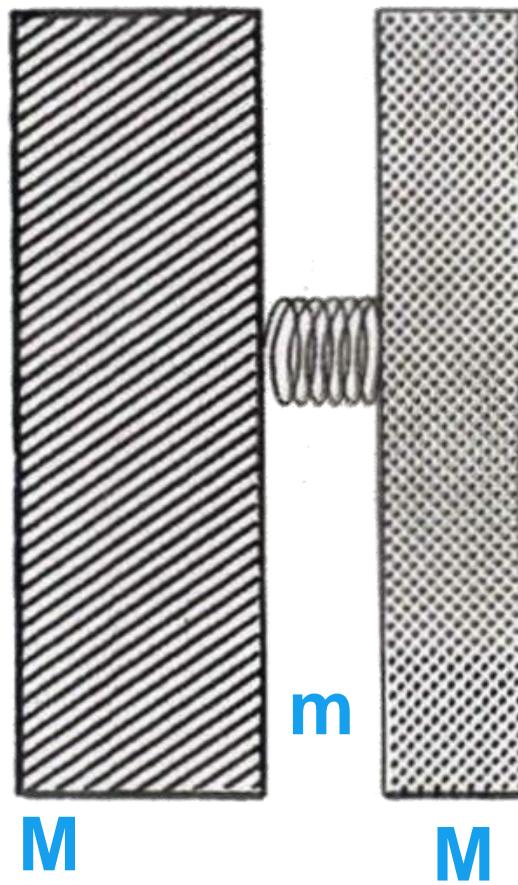


PARETI LEGGERE

Componenti del sistema

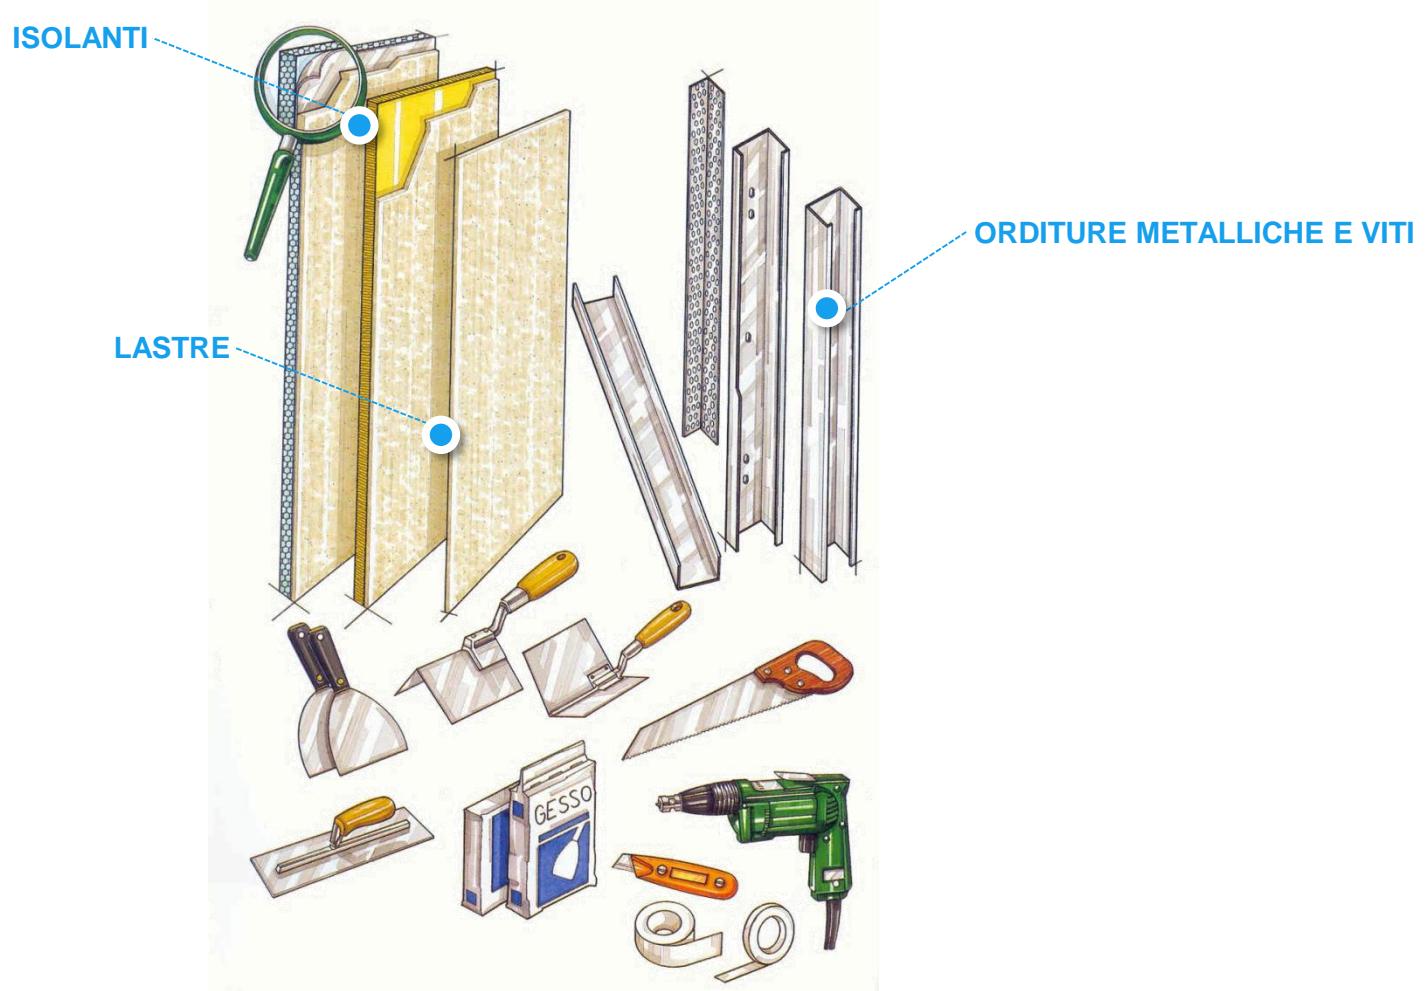

PARETI LEGGERE

Parametri progettuali

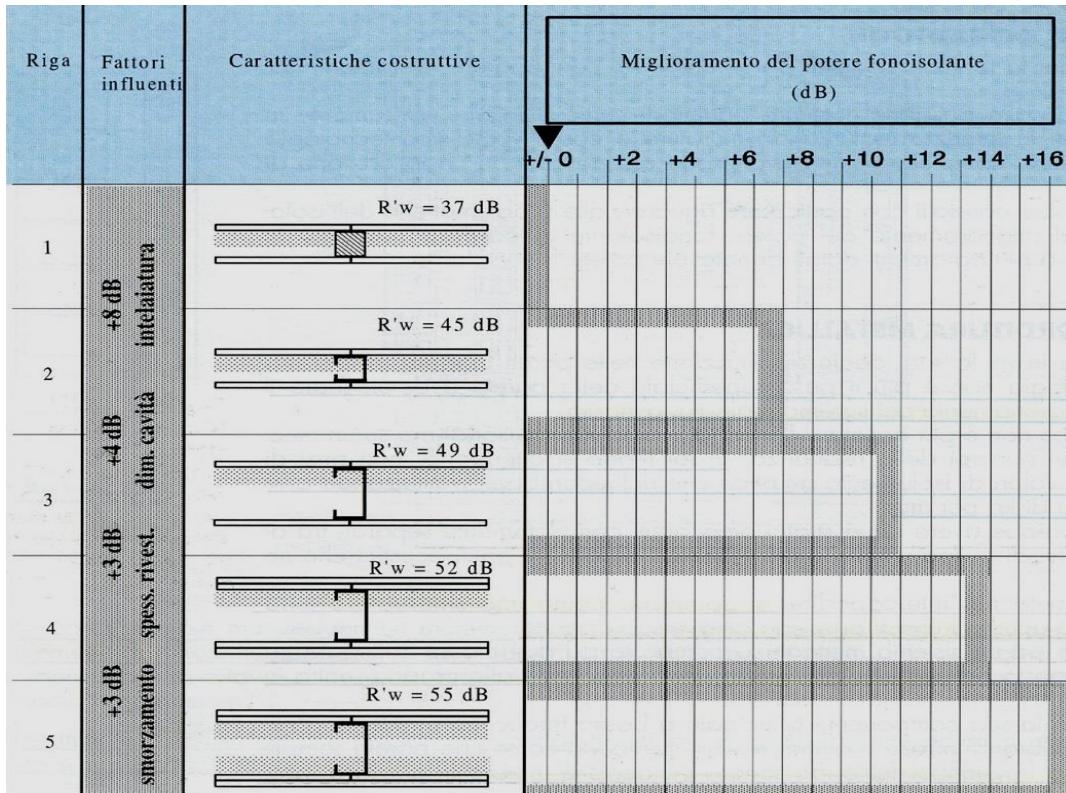

ORDITURA / INTERCAPEDINE

SPESSORE LASTRE



N° LASTRE

COIBENTAZIONE



PARETI LEGGERE

Orditure

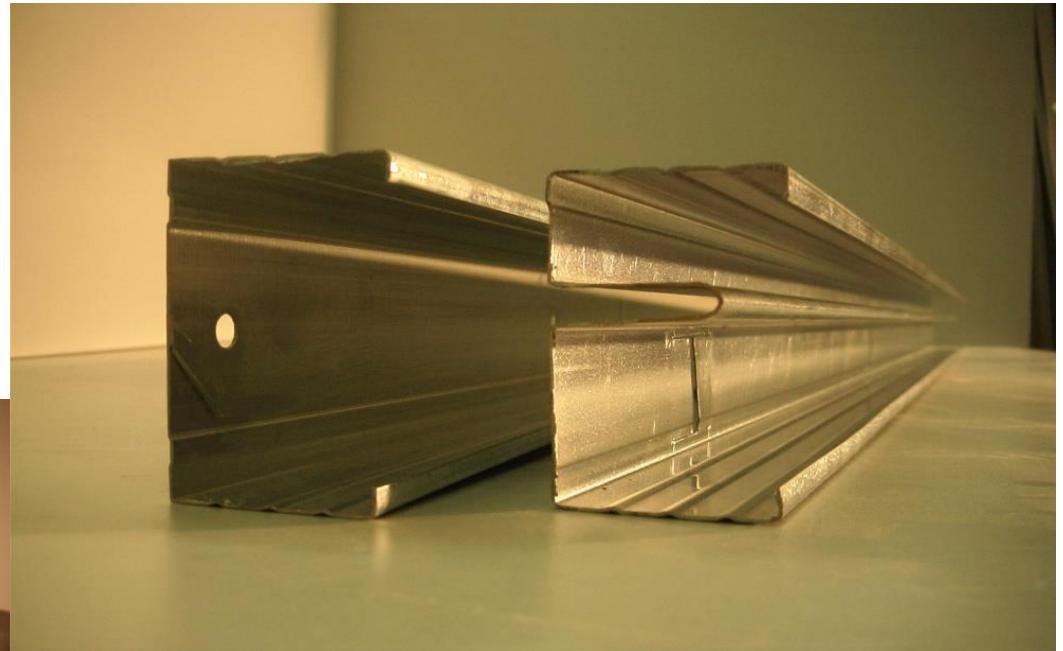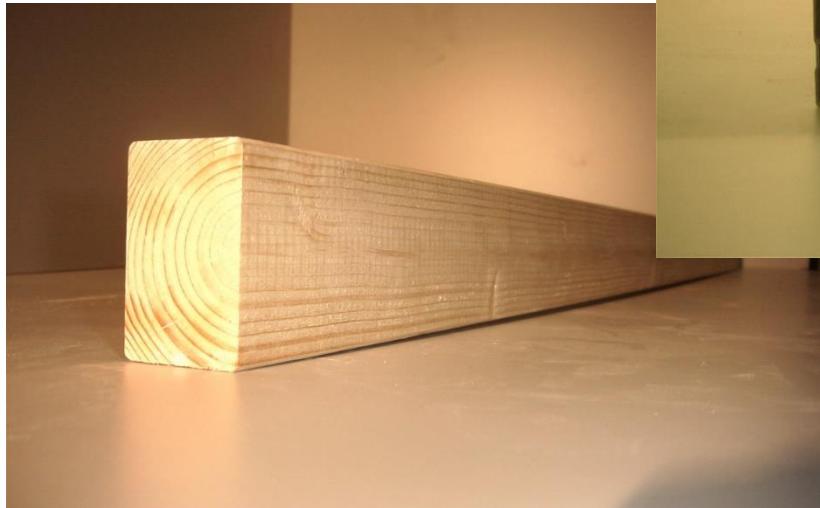


Thomas Galloni



PARETI LEGGERE

Orditure

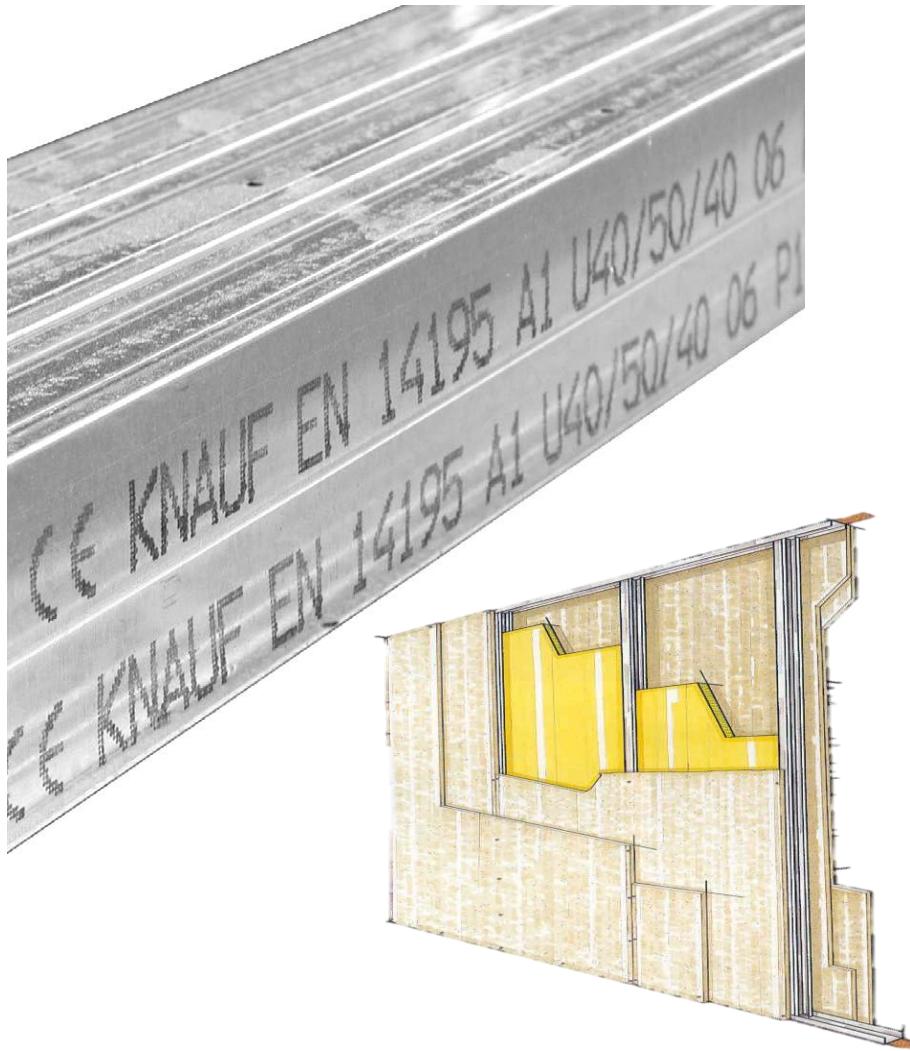

ORDITURE IN ACCIAIO ZINCATO:

Sono l'anima strutturale del Sistema.
Si differenziano per misura, forma e
spessore.


Su di esse si fissano le sospensioni di:
Carichi Pesanti, Sanitari e Corpi illuminanti.
Nell'intercapedine che si forma
nell'Orditura vengono alloggiati gli impianti
ed i materiali isolanti.



PARETI LEGGERE

Orditure

Confronto isolamento pareti con orditure differenti

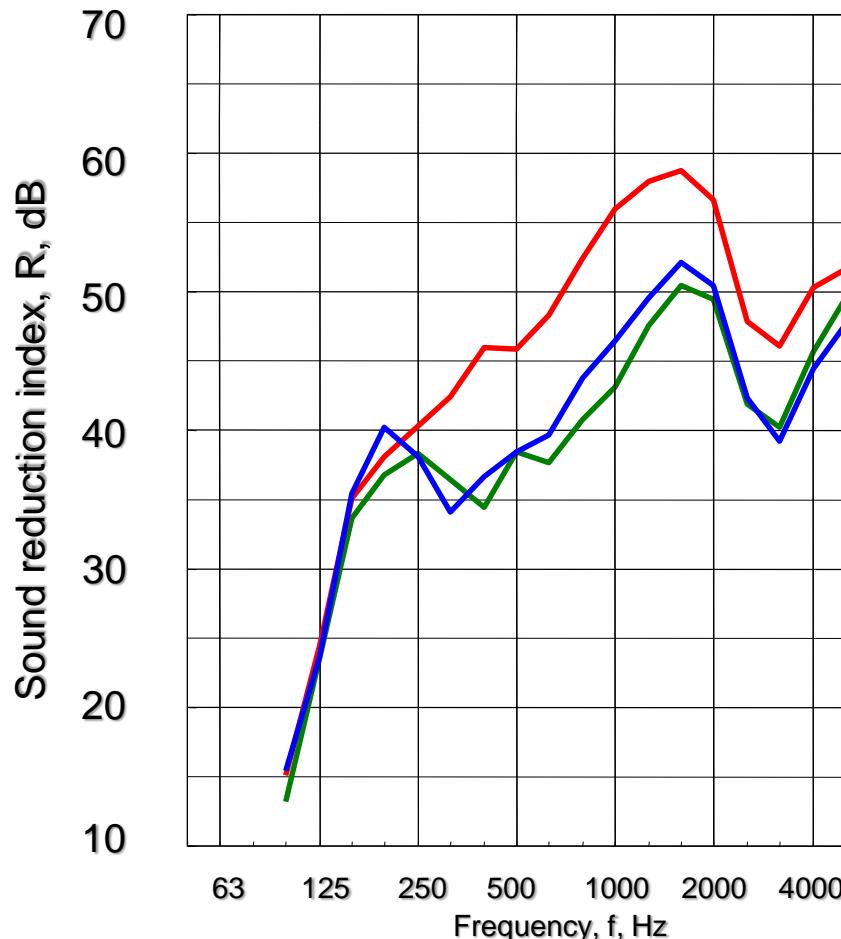

Profilo acustico (Profilo MW)
 $R_w = 47 (-5;-13) \text{ dB}$

Profilo standard
 $R_w = 41 (-1;-7) \text{ dB}$

Montante in legno
 $R_w = 40 (-2;-8) \text{ dB}$



PARETI LEGGERE

Tipologie lastre

SCELTA DELLE LASTRE

SPESSORI DISPONIBILI: 12,5 mm - 15 mm - 18 mm

LASTRE GKB: 8,5 kg/m²

LASTRA KASA : 10 kg/m²

LASTRE DIAMANT: 13,5 kg/m²

LASTRE VIDIWALL: 15 kg/m²

LASTRE SILENTBOARD: 17,5 kg/m²

LASTRE VIDIPHONIC: 17,5 kg/m²

LASTRE AQUAPANEL INDOOR: 15 kg/m²

LASTRE AQUAPANEL OUTDOOR: 16 kg/m²



PARETI LEGGERE

Materiale isolante



REAZIONE
AL FUOCO



PRESTAZIONI
ACUSTICHE



PRESTAZIONI
TERMICHE



CONDIZIONI
IGROMETRICHE
DELLA PARETE

MATERIALI ISOLANTI:

LANA DI ROCCIA
LANA DI VETRO
FIBRA DI POLIESTERE
LANE NATURALI:
LANA DI CANAPA
LANA DI PECORA
FIBRA DI CELLULOSA



MATERIALI A CELLE CHIUSE:

POLISTIROLO
POLISTIRENE
POLIURETANO



PARETI LEGGERE

Isolante fibroso

LANA DI VETRO



SISTEMA ISOLAMENTO




Il nuovo aspetto caratteristico dei prodotti in lana di vetro Knauf Insulation è ottenuto grazie a **ECOSE® Technology**: una tecnologia basata su una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova e di origine vegetale, che crea una nuova generazione di prodotti per l'isolamento, efficace e sostenibile. Questo processo, porta ad un colore marrone naturale senza aggiunta di coloranti artificiali.




- Privo di formaldeide.
- Non combustibilità: Euroclasse A1, secondo EN 13501.
- Isolamento termico.
- Risparmio energetico.
- Isolamento acustico.
- Utilizzo di materiali rinnovabili e facilmente reperibili.
- Prodotto interamente riciclabile.
- Imballo totalmente riciclabile.

LANA DI ROCCIA


NaturBoard Partition DP4

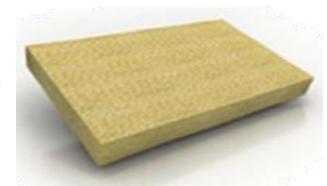

NaturBoard Partition DP7

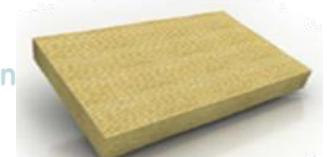

NaturBoard Partition DP11

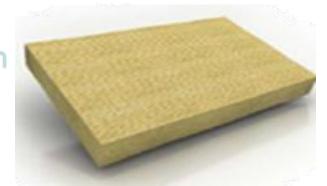

CARATTERISTICHE		
CARATTERISTICHE	VALORE	NORMA
Densità	15 ÷ 17 Kg / m³	-
Reazione al fuoco	A1	UNI EN 13162
Conducibilità termica (λ p)	0,035÷0,037 W/mK	UNI EN 13162

CARATTERISTICHE		
CARATTERISTICHE	VALORE	NORMA
Densità	40 ÷ 70 Kg / m³	EN 1602
Reazione al fuoco	A1	UNI EN 13162
Conducibilità termica (λ p)	0,035÷0,037 W/mK	EN 13501-1



PARETI LEGGERE

Metodi di calcolo

Pareti in lastre di gesso rivestito

Valida per partizioni realizzate con struttura singola:


$$Rw = 20 \log (m') + 10 \log (d) + e + 5$$

Valida per partizioni realizzate con struttura doppia:


$$Rw = 20 \log (m') + 10 \log (d) + e + 10$$

Dove:

d - profondità dell'intercapedine in cm
e - spessore del pannello in fibra minerale in cm

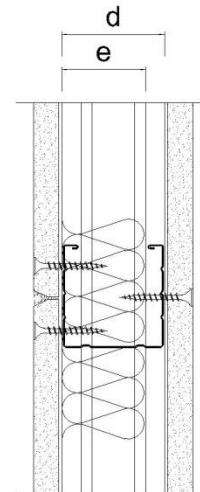

Struttura
singola

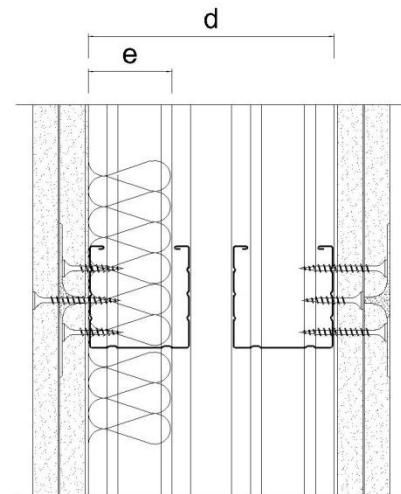


Struttura
doppia



PARETI LEGGERE

Prove di laboratorio

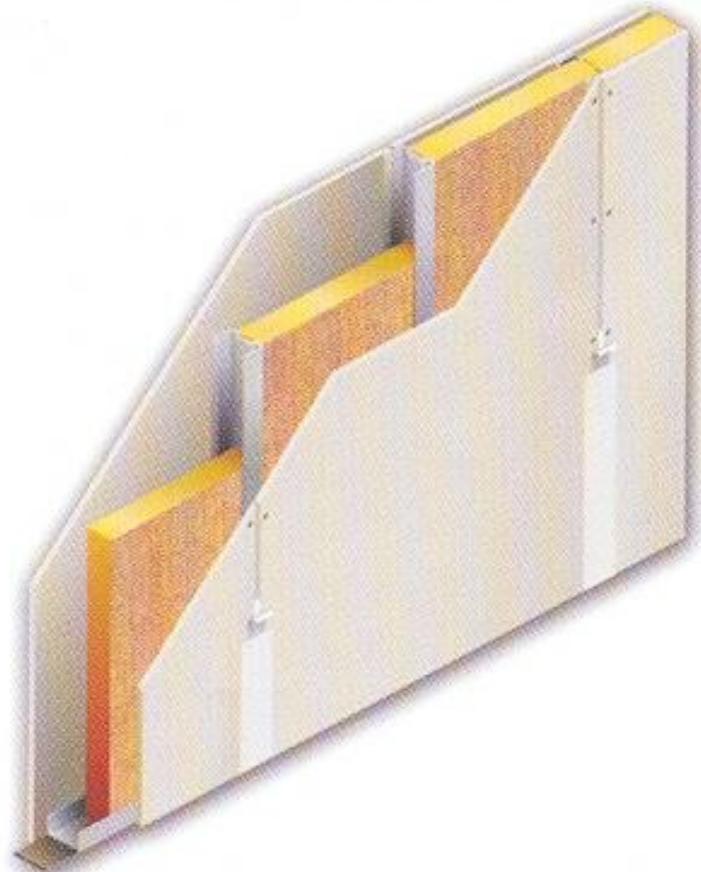

Istituto Giordano S.p.A.
Via Puccia 1, - 57114 Bellaria-Igea Marina (FL) - Italia
Tel. +39 051 132000 - Fax +39 051 165540
info@giordano.it - www.giordano.it
PSC.igordano@ipgmu.it
Cod. Ric.Part.1/A: 00 549 510 109 - Cap.Soc. € 1.500.000 L.
R.E.A. n. 01 C.C.I.L.L. (FL) 156766
P.I.G.T. Impronta di Permanenza 00 549 510 109

RAPPORTO DI PROVA N. 323675

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 10/04/2015

Committente: KNAUF DI LOTHAR KNAUF S.a.s. - Via Livornese, 20 - 56040 CASTELLINA MARITTIMA (PI) - Italia

Data della richiesta della prova: 15/01/2015

Numero e data della commessa: 65408, 23/01/2015

Data del ricevimento del campione: 15/01/2015

Data dell'esecuzione della prova: 20/01/2015

Oggetto della prova: misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionario e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2015/0047

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "W112 Diamant+Kasa".



ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

(*): secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. AV
Revis. ON

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 fogli.

14/04/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015


Thomas Galloni

PARETI LEGGERE


Pareti W111

SINGOLA STRUTTURA E SINGOLA LASTRA DI RIVESTIMENTO

Pareti W111

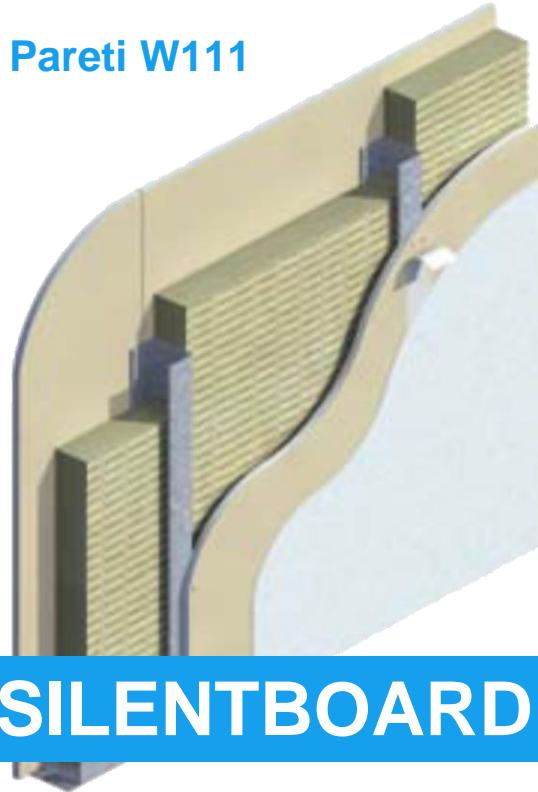

SILENTBOARD

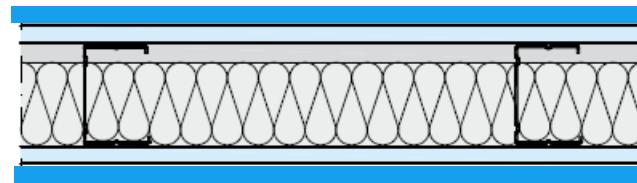

Spessore 100 mm, peso lastre 19 kg/m²

$$R_w = 46 (-4;-10) \text{ dB}$$

'C' 75 x 50 + 1 x lastra GKB 12,5

$\Delta 10 \text{ dB}$ ↓ 1 lastra Silentboard per lato

Spessore 125 mm, peso lastre 54 kg/m²

$$R_w = 56 \text{ dB}$$





PARETI LEGGERE


Pareti W112

SINGOLA STRUTTURA E DOPPIA LASTRA DI RIVESTIMENTO

Pareti W112

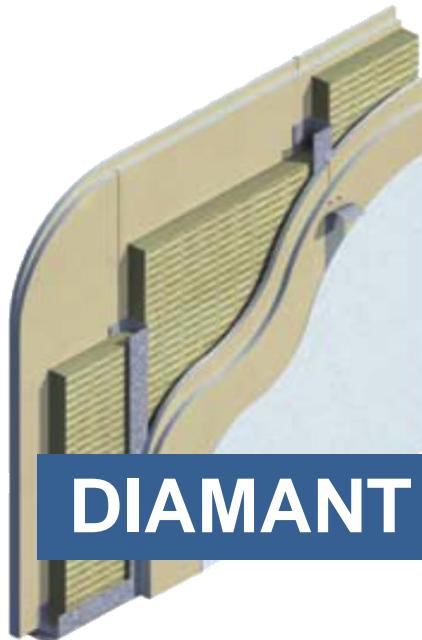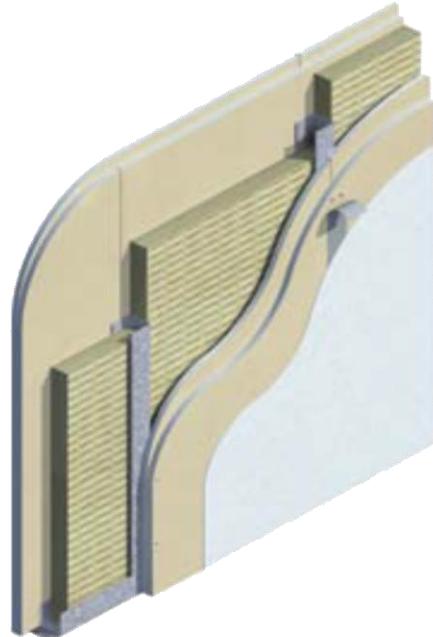

DIAMANT

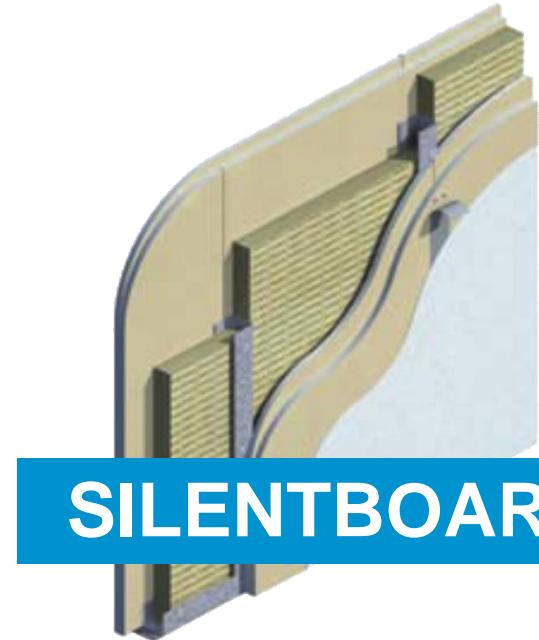

SILENTBOARD

Rw 54 dB



Rw 56 dB



Rw 66 dB




Thomas Galloni

PARETI LEGGERE


Pareti W112

SINGOLA STRUTTURA E DOPPIA LASTRA DI RIVESTIMENTO

Pareti W112

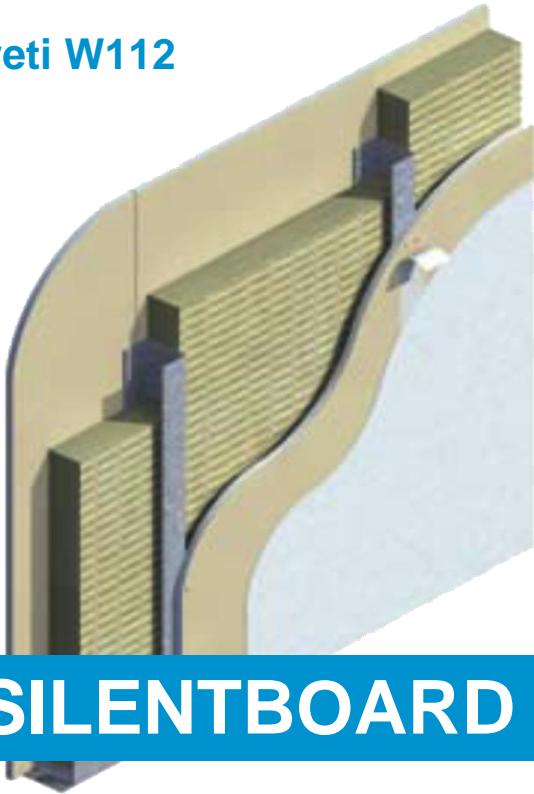

+SILENTBOARD

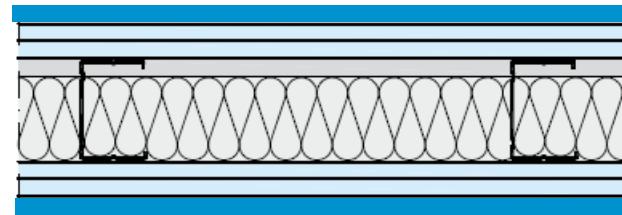

Spessore 100 mm, peso lastre 43 kg/m²

Rw = 54 (-4;-10) dB

Montante 'C' 50 x 50 + 2 lastre GKB 12,5

Δ 12 dB 1 lastra silentboard per lato



Spessore 125 mm, peso lastre 54 kg/m²

Rw = 66 dB




PARETI LEGGERE


Pareti W115

DOPPIA STRUTTURA E DOPPIA LASTRA DI RIVESTIMENTO

Pareti W115

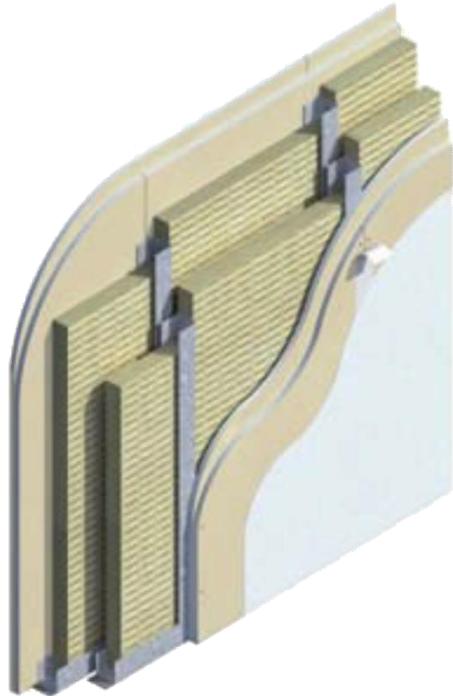

Rw 61 dB

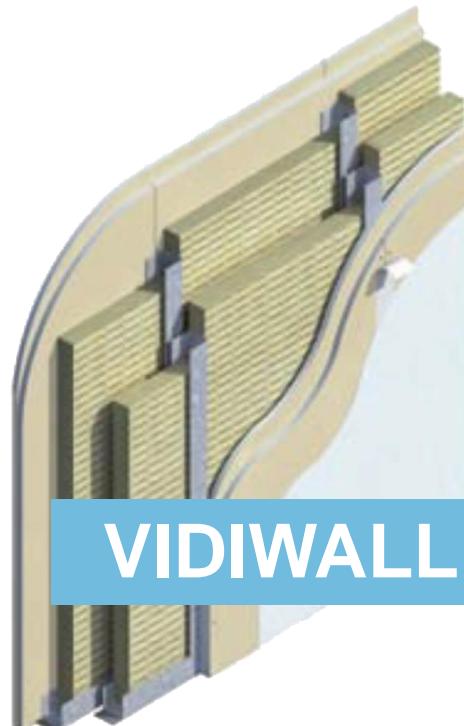

VIDIWALL

Rw 67 dB





SILENTBOARD
+ DIAMANT

Rw 74 dB

PARETI LEGGERE

Pareti W115 + 1

PARETE KNAUF W 115 + 1 CON GKB 12,5 MM E LANA D ROCCIA

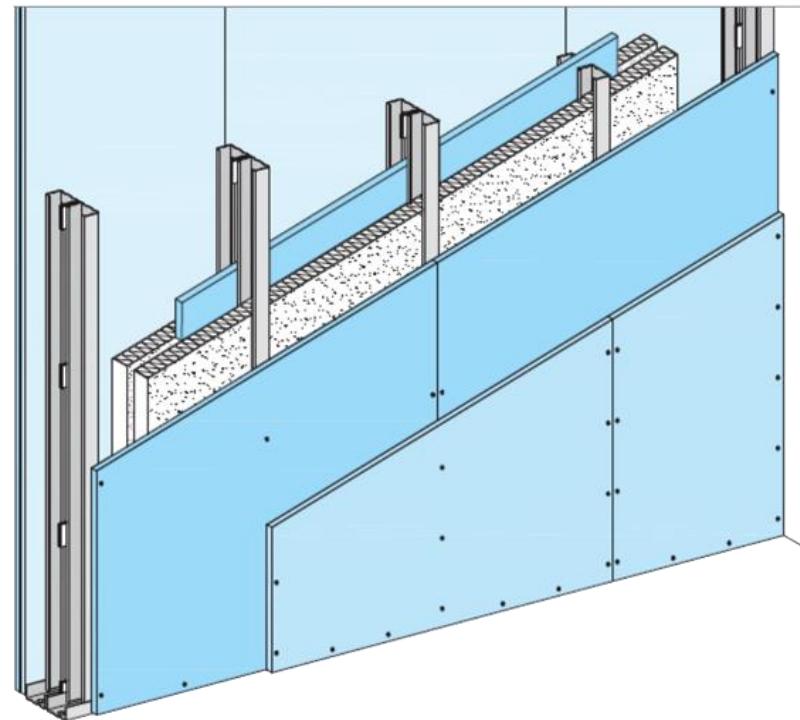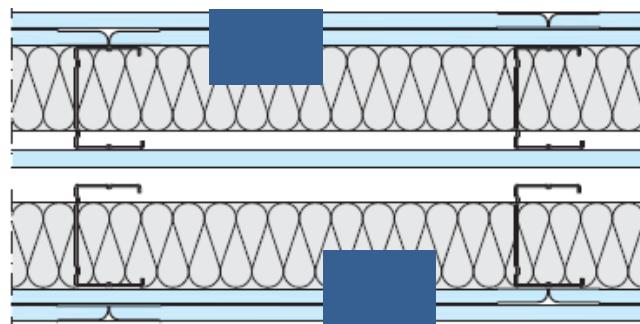

scatolette elettriche contrapposte

$$R_w = 63 \text{ dB}$$




$$R_w = 62 \text{ dB}$$

Thomas Galloni



PARETI LEGGERE

Pareti W115 + 1

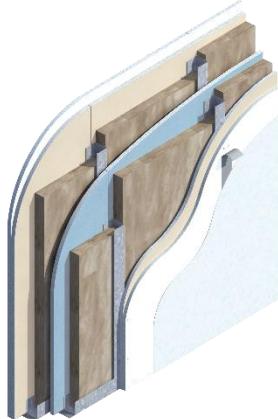

W115+1


Doppia orditura affiancata C75, passo 60 cm, sfalsate.

Doppio isolante Knauf Ekovetro® 60 mm.

Diamant® 12,5 mm centrale – GKB 12,5 mm sui profili – Kasa 12,5 mm a vista

Rw = 66 dB

Certificato N° 323677 del 10/04/2015 – Istituto Giordano

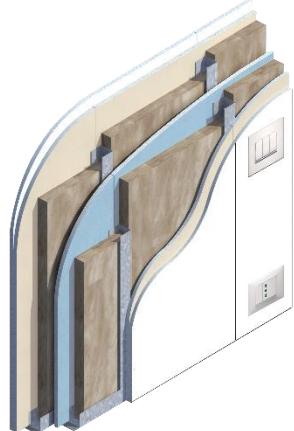

W115+1 con scatole elettriche

Doppia orditura affiancata C75, passo 60 cm, sfalsate.

Doppio isolante Knauf Ekovetro® 60 mm.

Diamant® 12,5 mm centrale – GKB 12,5 mm sui profili – Kasa 12,5 mm a vista

Rw = 65 dB

Certificato N° 323677 del 10/04/2015 – Istituto Giordano






PARETI LEGGERE

Pareti W115 + 1



Prove meccaniche antieffrazione

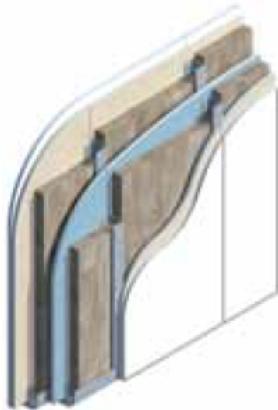

CLASSE 2

W115+1

con lastre Diamant®, GKB e Kasa Cleaneo® C

Parete divisoria interna realizzata con una doppia serie parallela di orditure metalliche Knauf C75, rivestite sui lati esterni con un doppio strato di lastre Knauf, GKB sui profili, Kasa Cleaneo® C a vista, più uno strato di lastre Diamant® centrale. In ciascuna delle intercapedini viene inserito un materassino di lana di vetro Knauf Ekovetro® P dello spessore di 60 mm.

Prove eseguite secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 e UNI EN 1630:2011 - Certificato N° 324101 del 28/04/2015 Istituto Giordano.
Classe 2: resistenza ad attacco di tipo manuale e con piccoli attrezzi da parte di uno scassinatore non professionista.



PARETI LEGGERE

Installazione

Potere fonoisolante R_w

(dato di laboratorio)



**POSA IN OPERA
TRASMISSIONI LATERALI
PONTI ACUSTICI**



Isolamento acustico R'_w

(misurato in opera)



PARETI LEGGERE


Posa delle guide ad “U”



Posa del “sigillante acustico” o “nastro vinilico” sull’intero perimetro della parete.

PARETI LEGGERE

Posa delle guide ad “U”

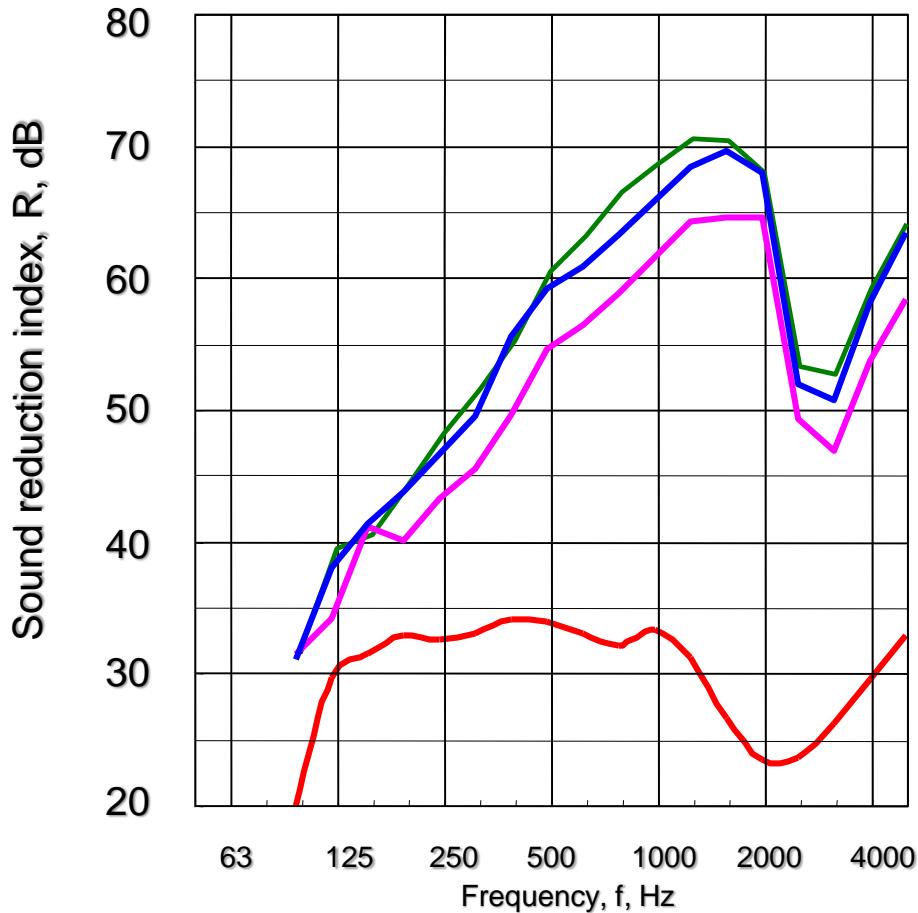

Sigillante acustico
 $R_w = 56 (-1 ; -6) \text{ dB}$

Nastro mono/biadesivo
 $R_w = 54 (-2 ; -6) \text{ dB}$

Senza isolamento $R_w = 28 (-2 ; 0) \text{ dB}$

PARETI LEGGERE


Posa dei montanti a “C”

1. Taglio dei montanti
2. Inserimento dei montanti “C” nelle guide
3. Interasse 300/400/600 mm
4. Fissaggio dei montanti alle guide




PARETI LEGGERE

Posa delle lastre

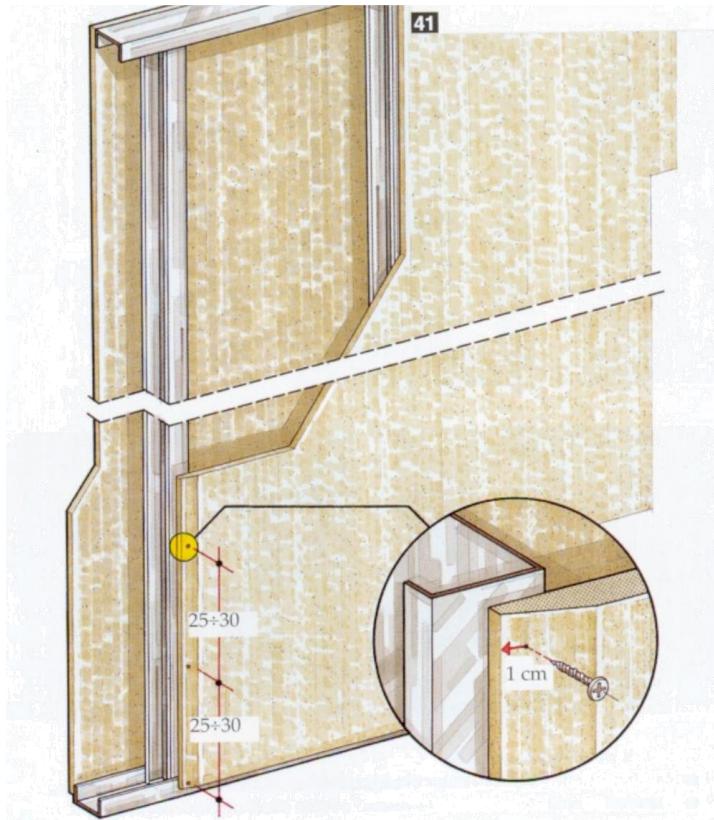


PARETI LEGGERE

Giunti di dilatazione

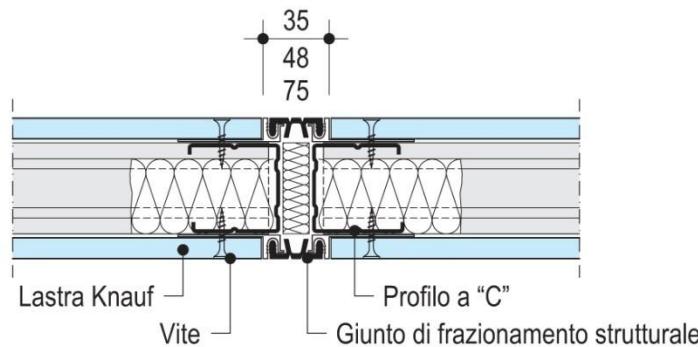

W111-BFU2

**Giunto di dilatazione
su parete W111**

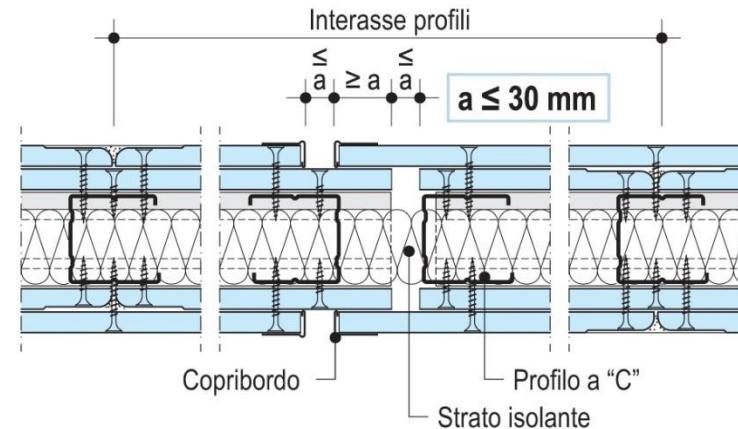

W112-BFU2

**Giunto di dilatazione
su parete W112**

- *ogni 15 m di lunghezza della parete*
- *in corrispondenza dei giunti strutturali*





GIUNTI DI DILATAZIONE



Thomas Galloni

PARETI LEGGERE

Giunti tra le lastre

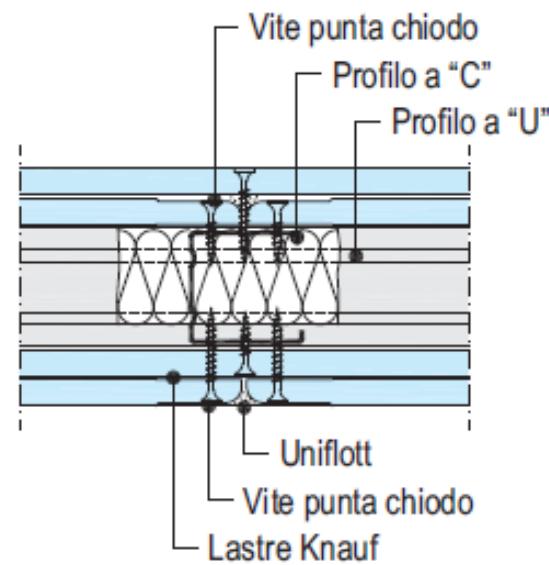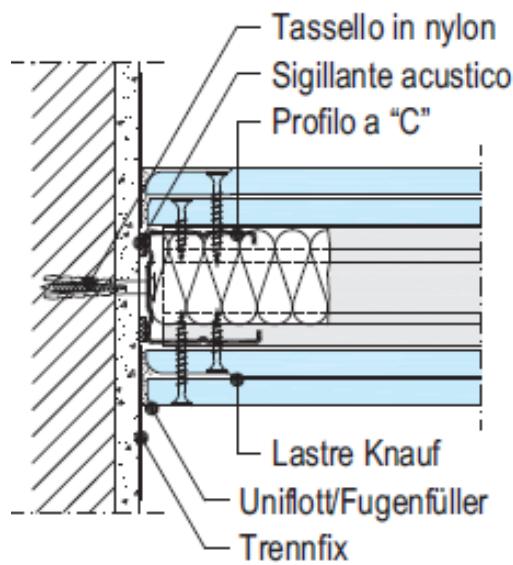


Lastre avvitate “strato” dopo “strato” a giunti sfalsati



PARETI LEGGERE

Trasmissioni laterali


NODO PAVIMENTO / PARETE

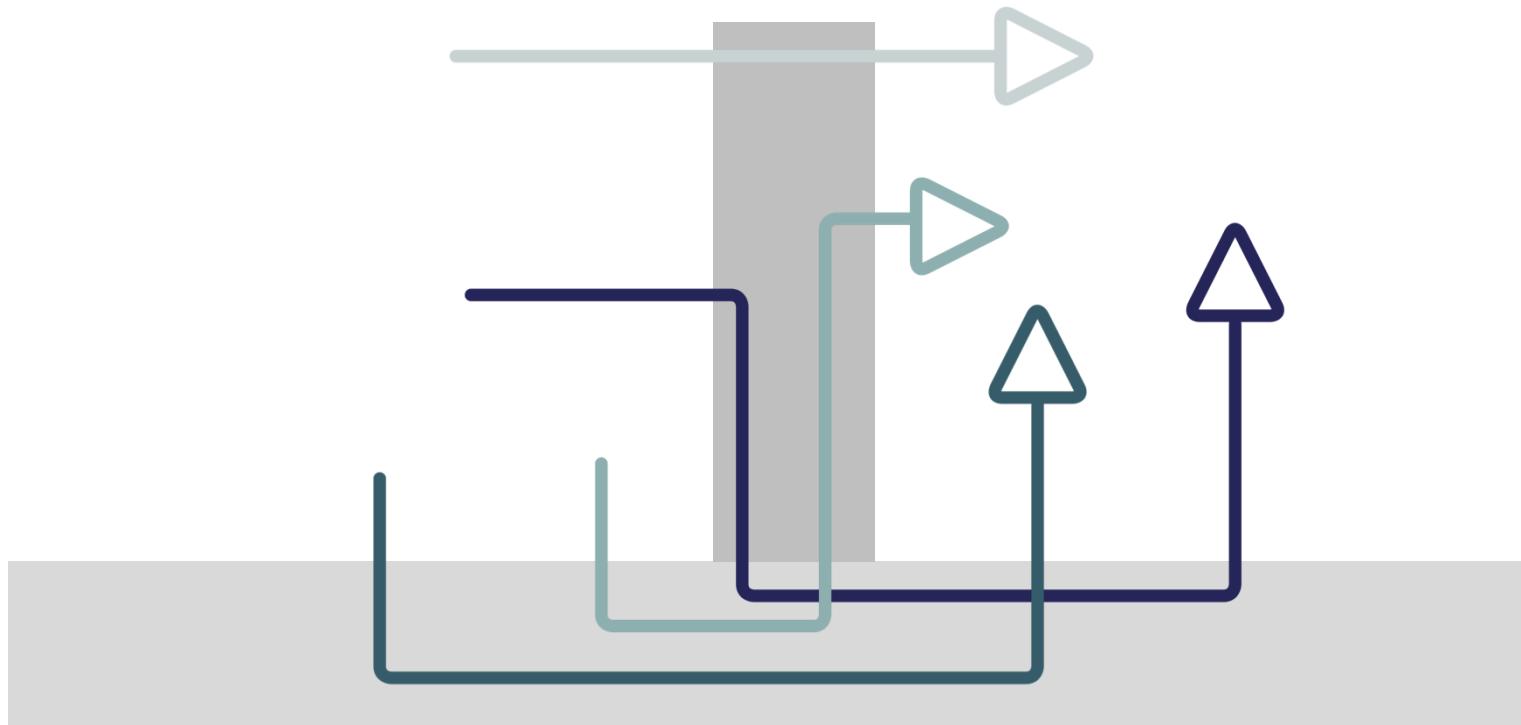


PARETI LEGGERE

Giunti a pavimento



COLLEGAMENTI PARETE - MASSETTO

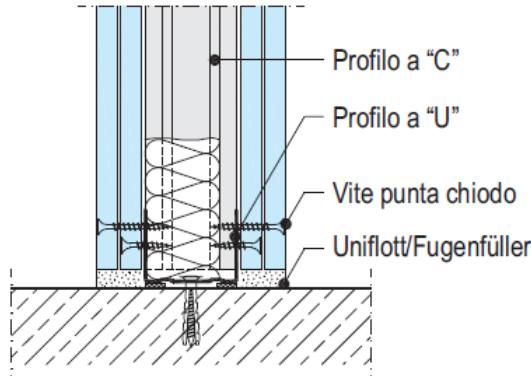

$R_{LW} = 42 - 46 \text{ dB}$

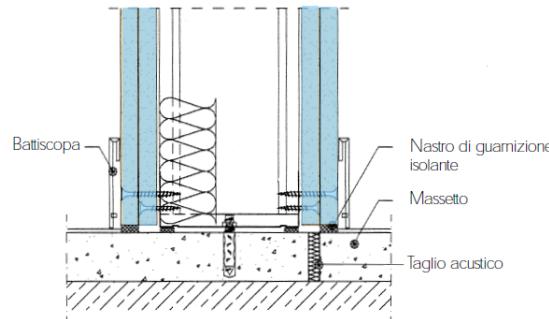

$R_{LW} = 55 \text{ dB}$

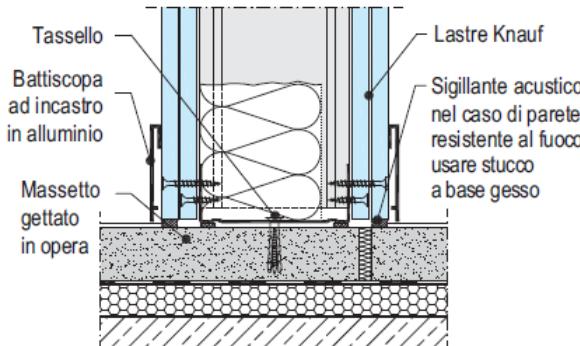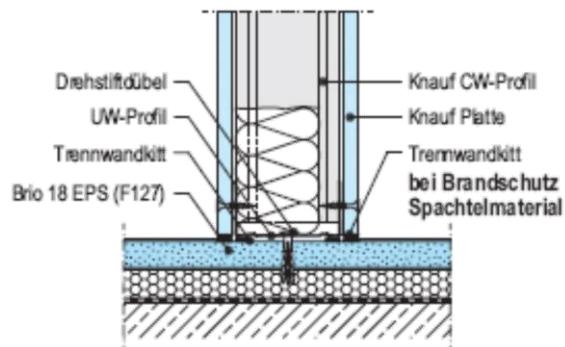


PARETI LEGGERE

Giunti a pavimento

COLLEGAMENTI PARETE - SOLAIO RUSTICO

Attenzione al collegamento
pavimento - battiscopa!!!!

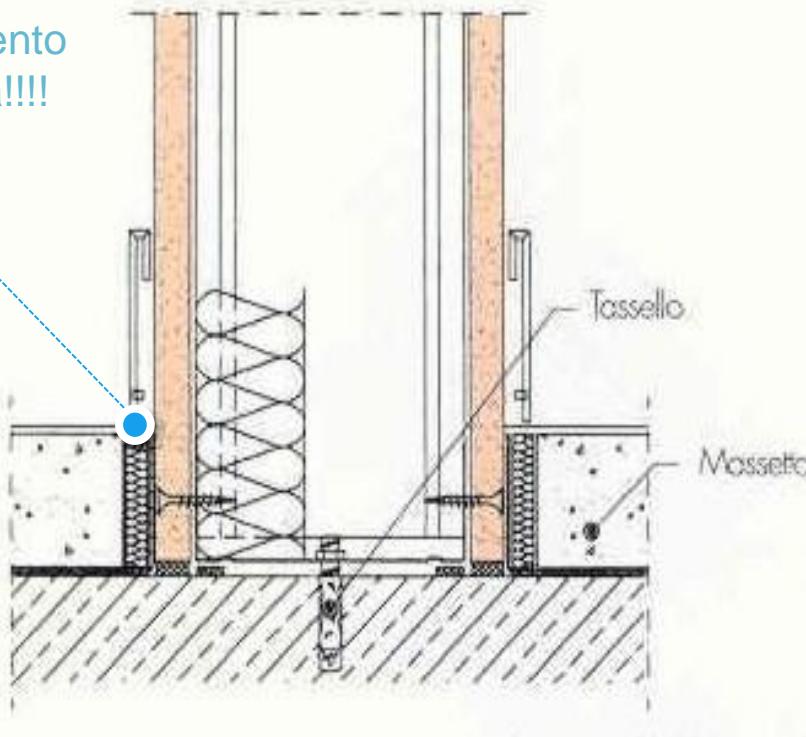


$$R_{LW} = 70 \text{ dB}$$

PARETI LEGGERE

Trasmissioni laterali

NODO SOFFITTO/ PARETE

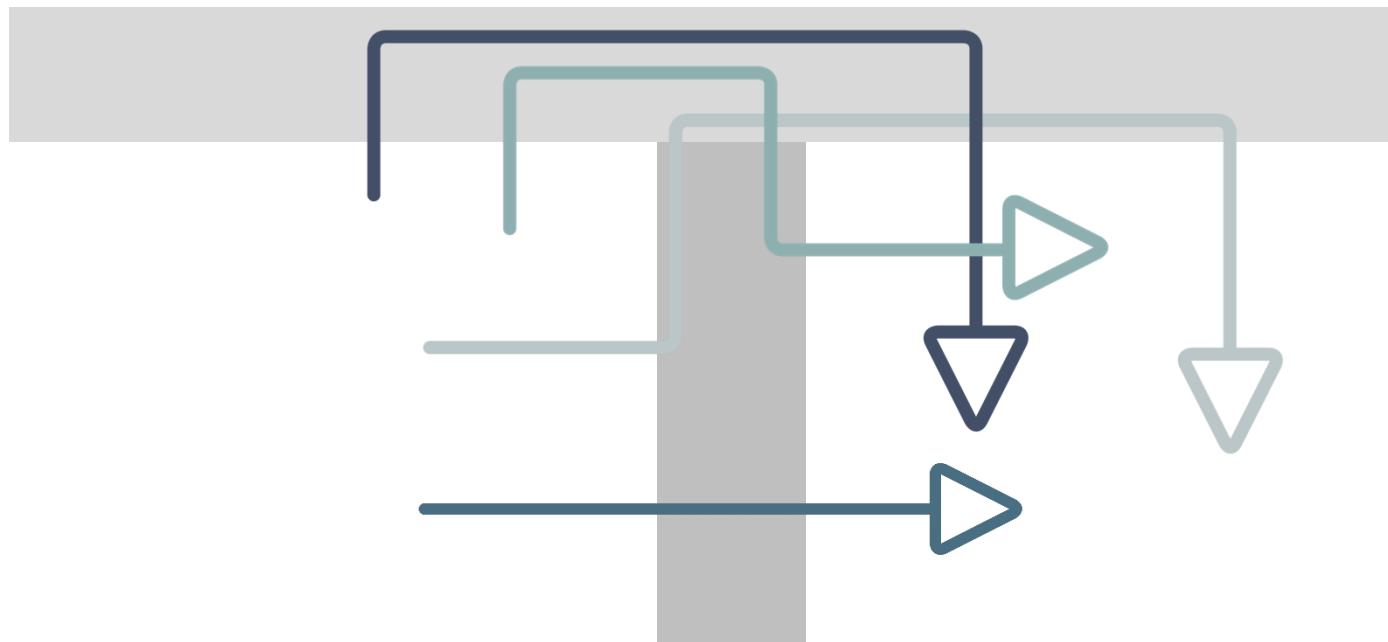

PARETI LEGGERE

Giunti a soffitto

UNI EN ISO 12354-1




Controsoffitto continuo Ribassamento di 400 mm Descrizione del controsoffitto	Rivestimento mm	Stima del potere fonoisolante longitudinale $R_{L,W,R}$ in dB		
		Senza lana minerale	Con stesura lana minerale $\geq 40 \text{ mm} \geq 80 \text{ mm}$	
Collegamento del divisorio al controsoffitto, strato di rivestimento continuo.	Singolo strato $\geq 12,5 \text{ mm}$	46	47	48
	Doppio strato $\geq 2 \times 12,5 \text{ mm}$	53	54	54
Collegamento del divisorio al controsoffitto, con interruzione dello strato di rivestimento continuo.	Singolo strato $\geq 12,5 \text{ mm}$	48	52	54
	Doppio strato $\geq 2 \times 12,5 \text{ mm}$	55	57	57
Collegamento del divisorio al controsoffitto, con interruzione del rivestimento ed inserimento di uno setto formato da uno strato di materiale fonoassorbente* $\geq 400 \text{ mm}$.	Singolo strato $\geq 12,5 \text{ mm}$		60	

* Setto in lana minerale secondo la norma DIN EN 13162 con una resistenza al flusso $r \geq 8 \text{ kPa}^{-1} \cdot \text{s} / \text{m}^3$

PARETI LEGGERE

Giunti a soffitto

UNI EN ISO 12354-1

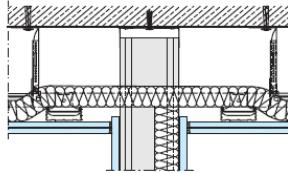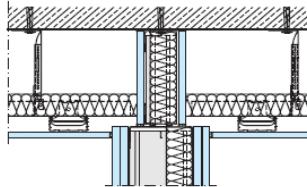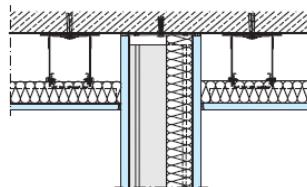Controsoffitto continuo Ribassamento di 400 mm Descrizione del controsoffitto	Rivestimento mm	Stima del potere fonoisolante longitudinale $R_{L,W,R}$ in dB	
		Senza lana minerale	Con stesura lana minerale ≥ 40 mm ≥ 80 mm
Collegamento di parete al solaio con interruzione dello strato di rivestimento in lastre, della struttura del controsoffitto e del rivestimento della parete		Doppio strato $\geq 2 \times 12,5$ mm	55 63
Setto divisorio realizzato mediante lastre di gesso rivestito		Singolo strato $\geq 12,5$ mm	65
Collegamento della parete al solaio		Singolo strato $\geq 12,5$ mm	65



* Setto in lana minerale secondo la norma DIN EN 13162 con una resistenza ai flusso $r \geq 8$ kPA \cdot s/ m 3

PARETI LEGGERE

Ponti acustici

Passaggio impianti

La posa delle tubazioni corrugate è agevolata dalla presenza di asole sull'anima dei montanti.

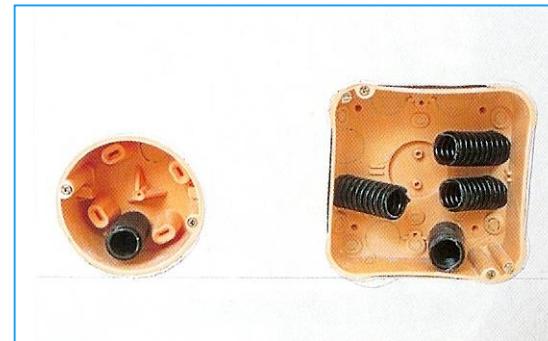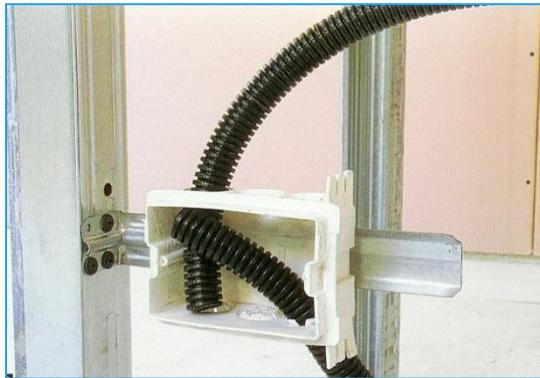



Le scatole per i frutti elettrici sono fornite di viti per il fissaggio meccanico sulle lastre oppure dotate di staffe di fissaggio diretto all'orditura metallica.



PARETI LEGGERE

Nodi tra pareti interne

CONNESSIONI - INTERSEZIONI LATERALI

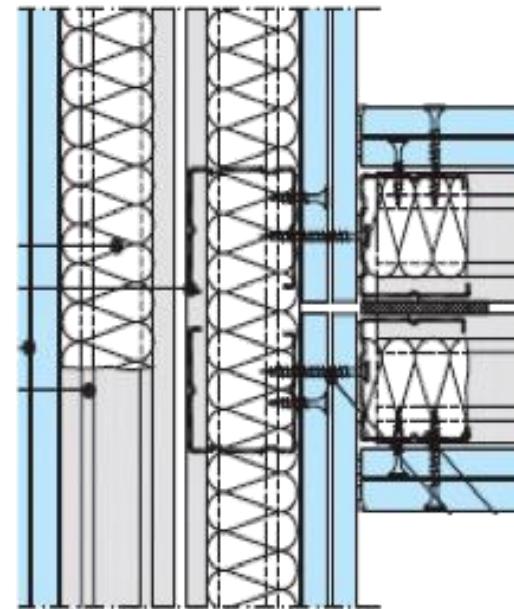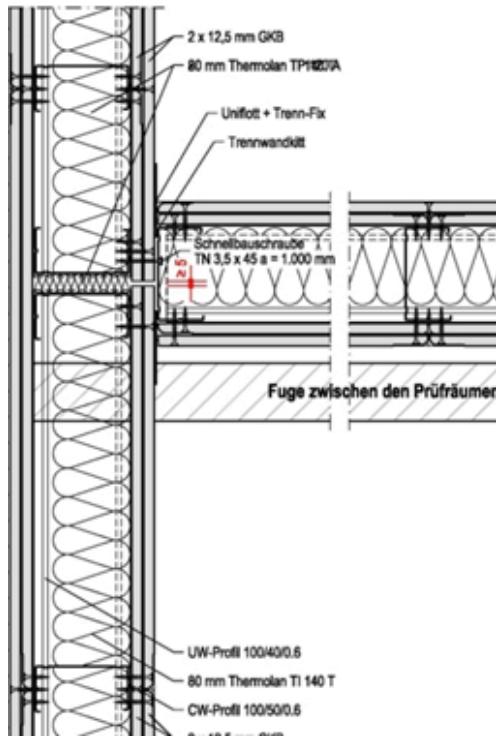




PARETI LEGGERE


Nodi tra pareti interne e parete perimetrale

CONNESSIONI-INTERSEZIONI LATERALI

$\geq 60 \text{ mm}$

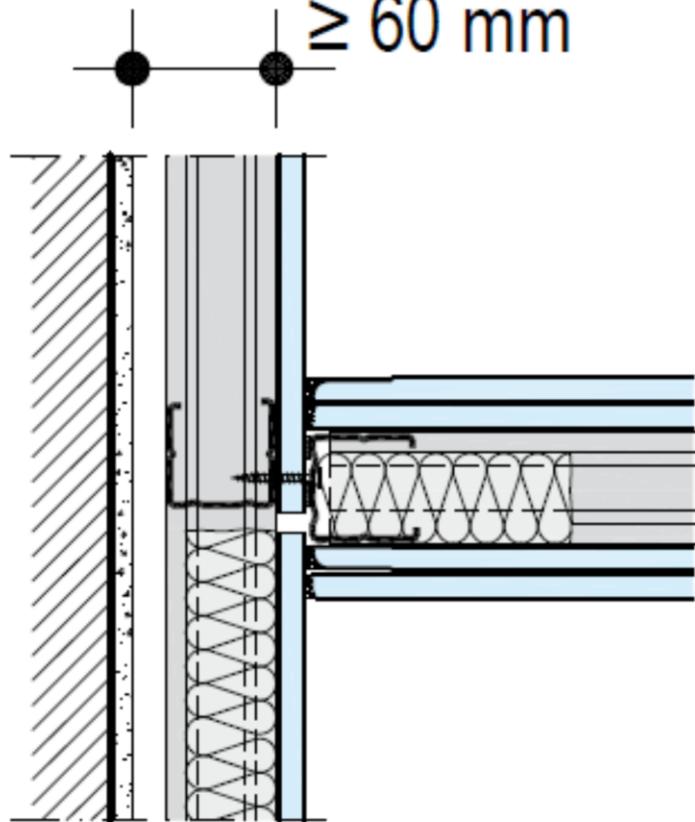



$\geq 60 \text{ mm}$

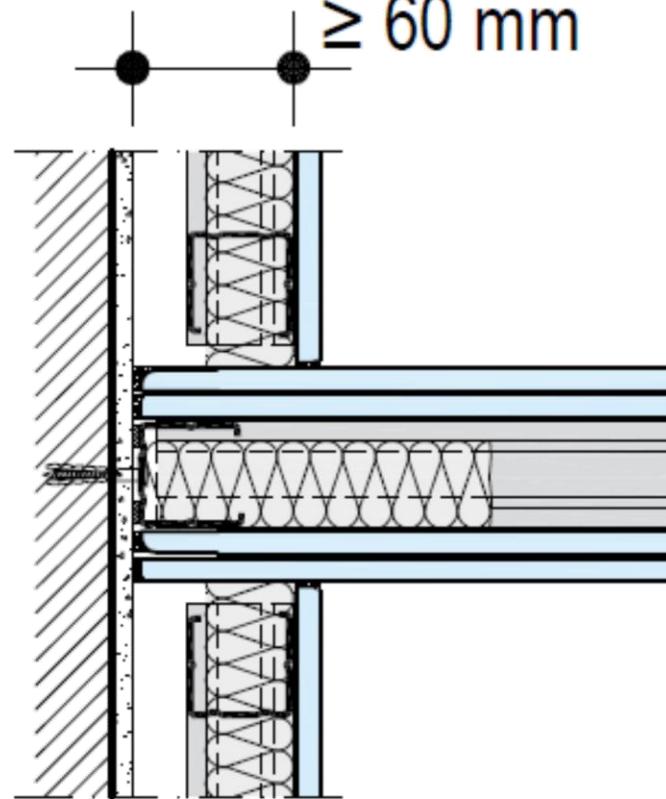

PARETI LEGGERE

Nodo con serramento

COLLEGAMENTI LATERALI - SERRAMENTI

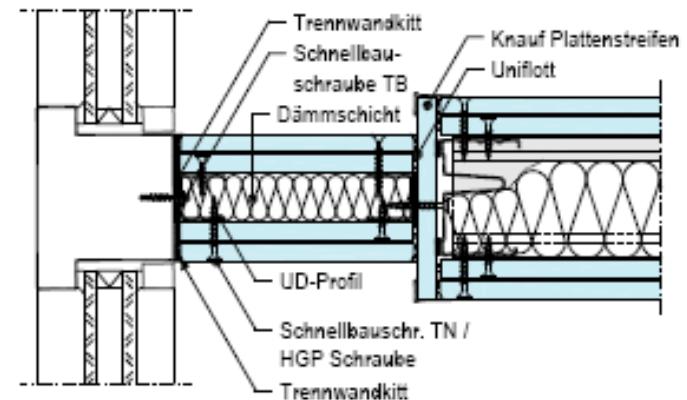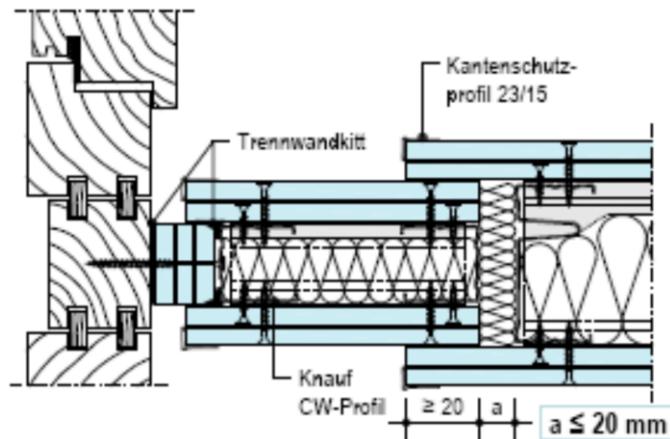

PARETI LEGGERE

Perimetrali


TAMPONAMENTI PERIMETRALI A SECCO

Esempio di composizione di una parete esterna


Lastre AQUAPANEL® Outdoor
+ accessori per finitura esterna

Orditure Knauf
singola o doppia



Lastre Knauf in gesso rivestito, stucchi
+ opzioni per la finitura interna

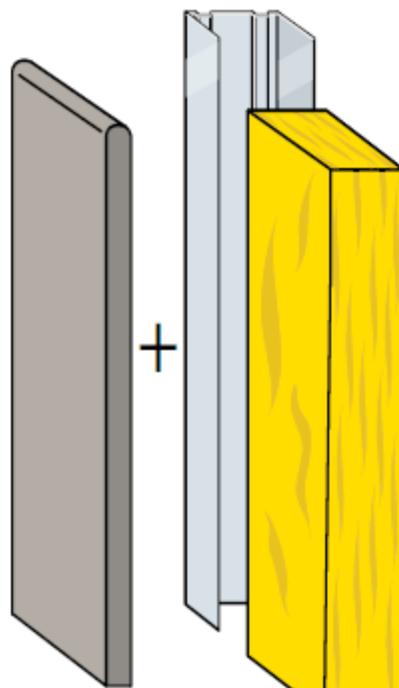

Materiale isolante Knauf

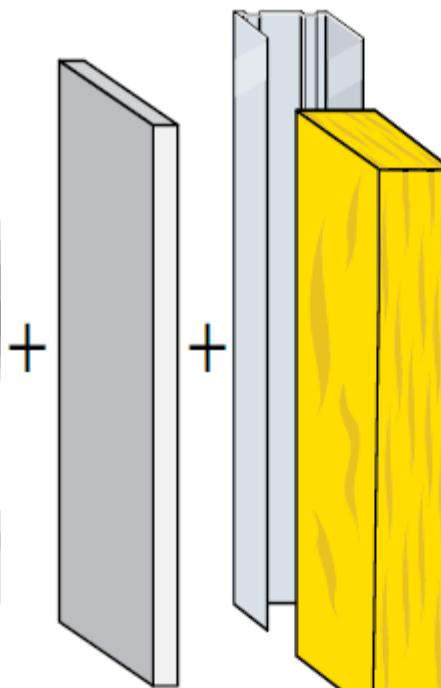


Materiale isolante Knauf

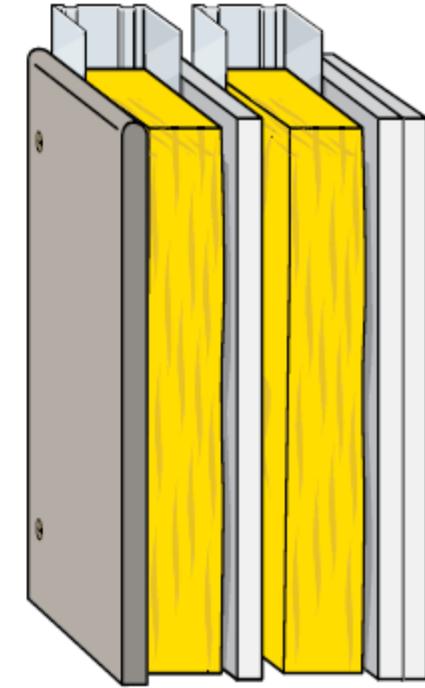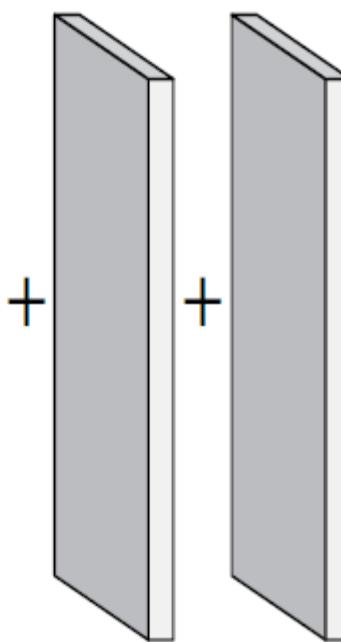



SISTEMA AQUAPANEL

Aquapanel Outdoor – per l'esterno

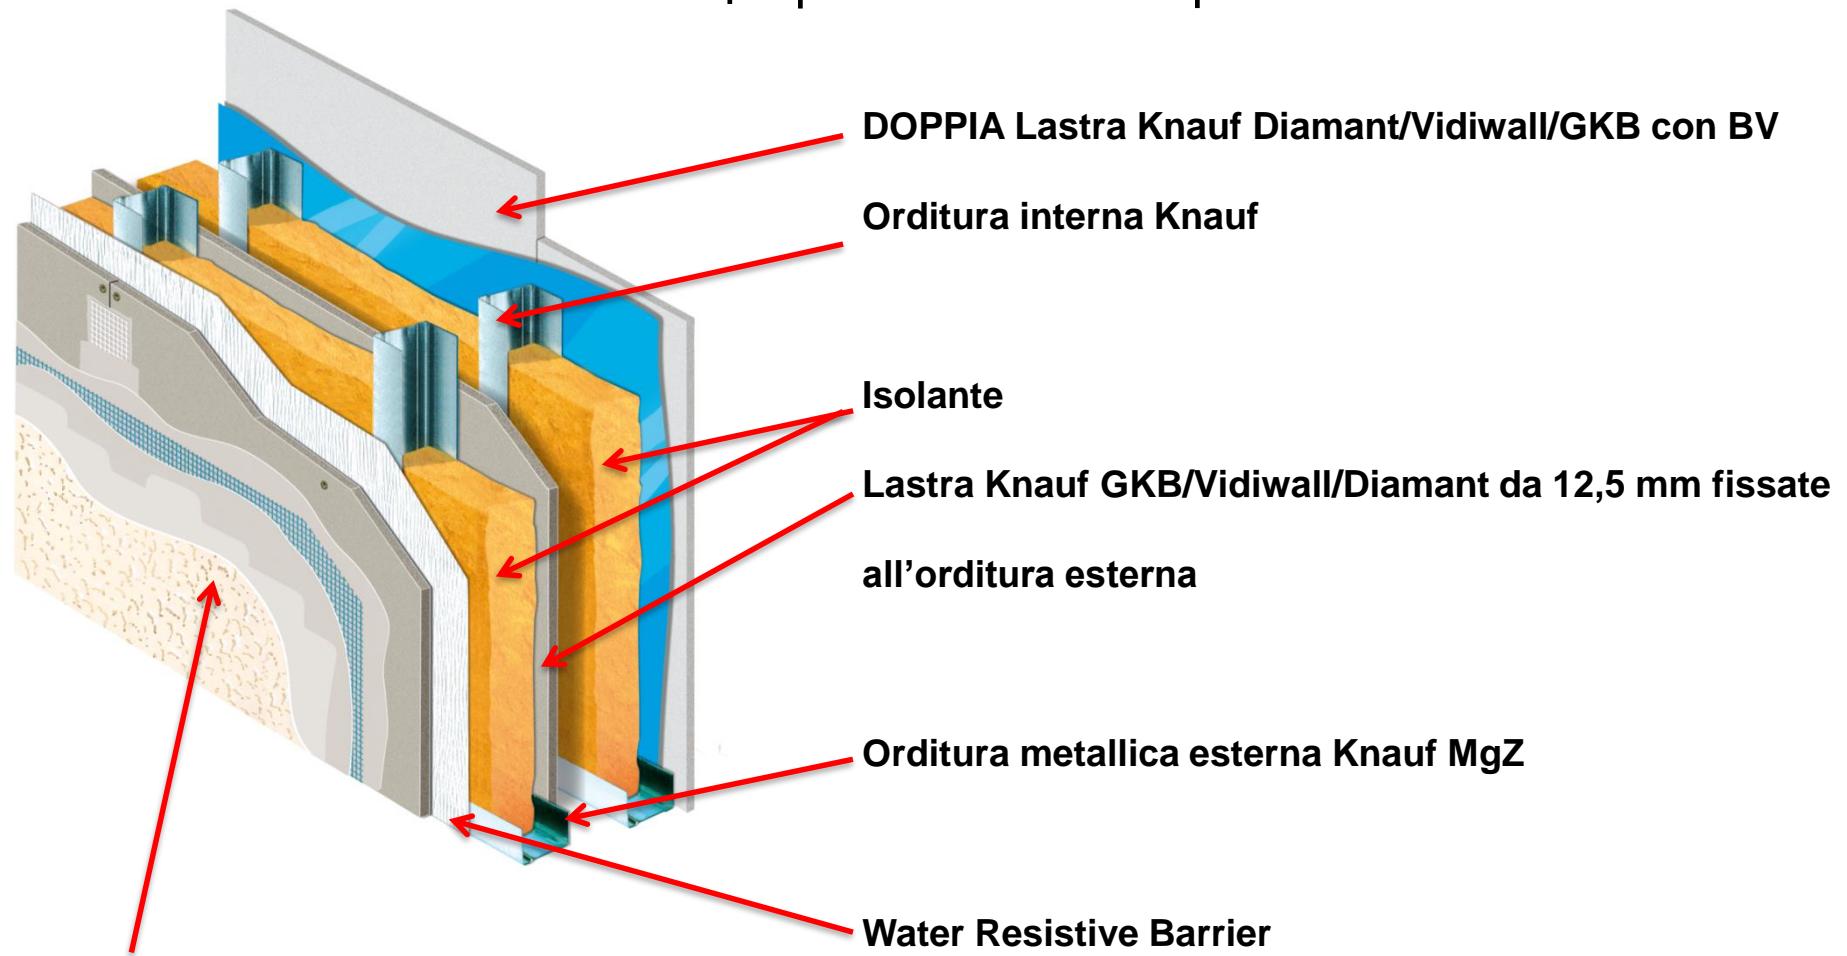

Lastra Knauf Aquapanel – rasata o rivestita

Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL



Edificio privato



AQUAPANEL®

Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL



Edificio privato



AQUAPANEL®



Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL

Ampliamento di edificio residenziale in c.a.



Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL

Ampliamento di edificio residenziale in c.a.



Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL

Ampliamento albergo in acciaio/legno




Thomas Galloni



SISTEMA AQUAPANEL

Palazzo residenziale


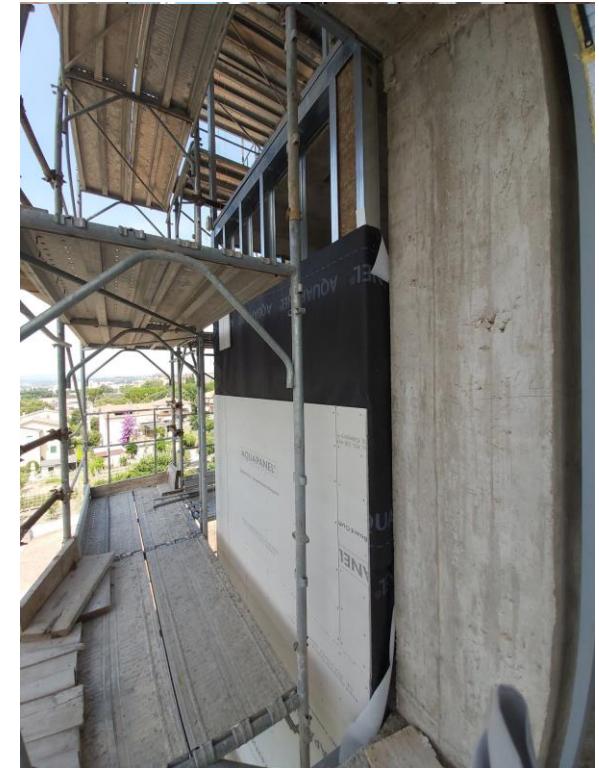


Thomas Galloni

PARETI LEGGERE

Perimetrali

ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI ESTERNE AQUAPANEL

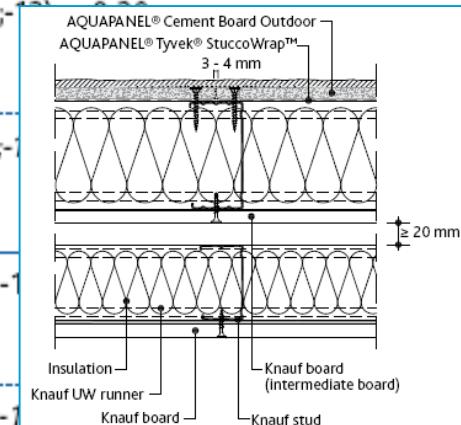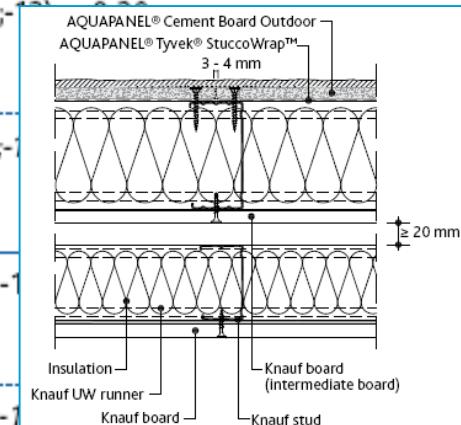Profile	Dimensions	Insulation	System performance				
			Type	Weight*)	Fire	Sound protection (dB)	Thermal insulation (U-value)
			kg/m ²	min	R _w	W/m ² K	
CW 75	d = 120 a = 600 / 625 mm (12.5+75+12.5+e+75+15)	60 + 60 mm 40 kg / m ³	66	60	58 (-4;-1)	58 (-4;-1)	
	d = 117.5 a = 600 / 625 mm (12.5+75+15+e+75+15)	60 + 60 mm 40 kg / m ³	69	90	58 (-4;-1)	58 (-4;-1)	
CW 100	d = 137.5 a = 600 / 625 mm (12.5+100+12.5+e+75+15)	80 + 60 mm 40 kg / m ³	67	60	61 (-4;-1)	61 (-4;-1)	
	d = 142.5 a = 600 / 625 mm (12.5+100+15+e+75+15)	80 + 60 mm 40 kg / m ³	70	90	61 (-4;-1)	61 (-4;-1)	

*) profile with t<1.0 mm


italic= estimated values

PARETI LEGGERE

Perimetrali

ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI ESTERNE AQUAPANEL

Profile	Dimensions	Insulation	System performance			
			Weight*)	Fire	Sound protection (dB)	Thermal insulation (U-value)
	System	Type	kg/m ²	min	R _w	W/m ² K
CW 75	d = 182.5 a = 600 / 625 mm (12.5+75+e+50+12.5+12.5)	60 + 40 mm 40 kg / m ³	65	60	58 (-4;-12)	0.25
	d = 187.5 a = 600 / 625 mm (12.5+75+e+50+15+15)	60 + 40 mm 40 kg / m ³	68	90	58 (-4;-12)	
CW 100	d = 207.5 a = 600 / 625 mm (12.5+100+e+50+12.5+12.5)	80 + 40 mm 40 kg / m ³	66	60	61 (-4;-12)	
	d = 212.5 a = 600 / 625 mm (12.5+100+e+50+15+15)	80 + 40 mm 40 kg / m ³	69	90	61 (-4;-12)	

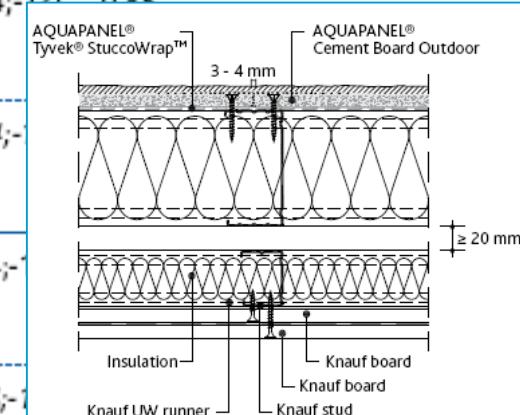


*) profile with t<1.0 mm


italic = estimated values

PARETI LEGGERE

Perimetrali

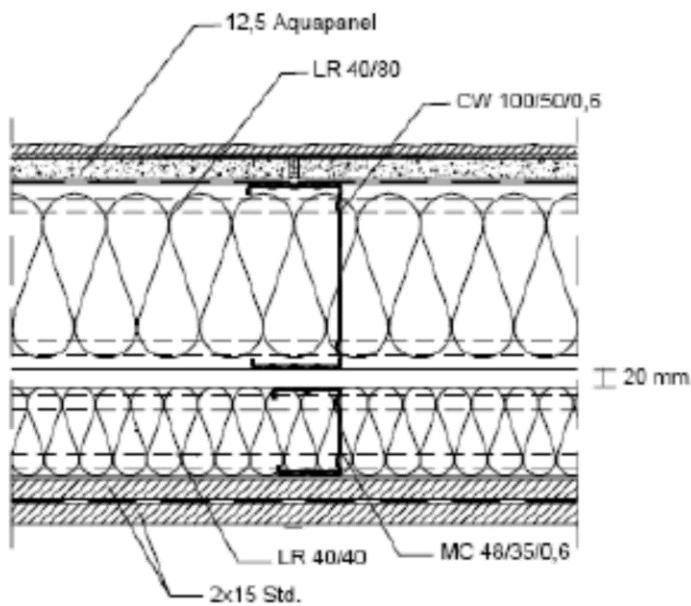

$$R_W = 66 (-1; -6) \text{ dB}$$

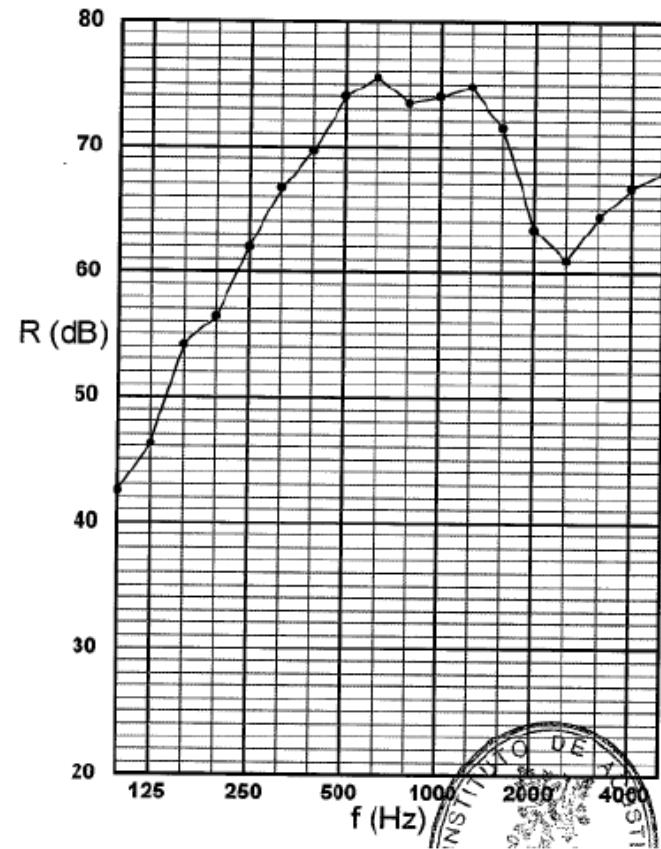

PARETI LEGGERE

Perimetrali



Thomas Galloni



PARETI LEGGERE

Perimetrali



Thomas Galloni

PARETI LEGGERE Perimetrali



Thomas Galloni

MULTISALE




Thomas Galloni

MULTISALE

Stratigrafie

TIPOLOGIE DIVISORIE PER SALE CONTIGUE

PARETE KNAUF W 115+2

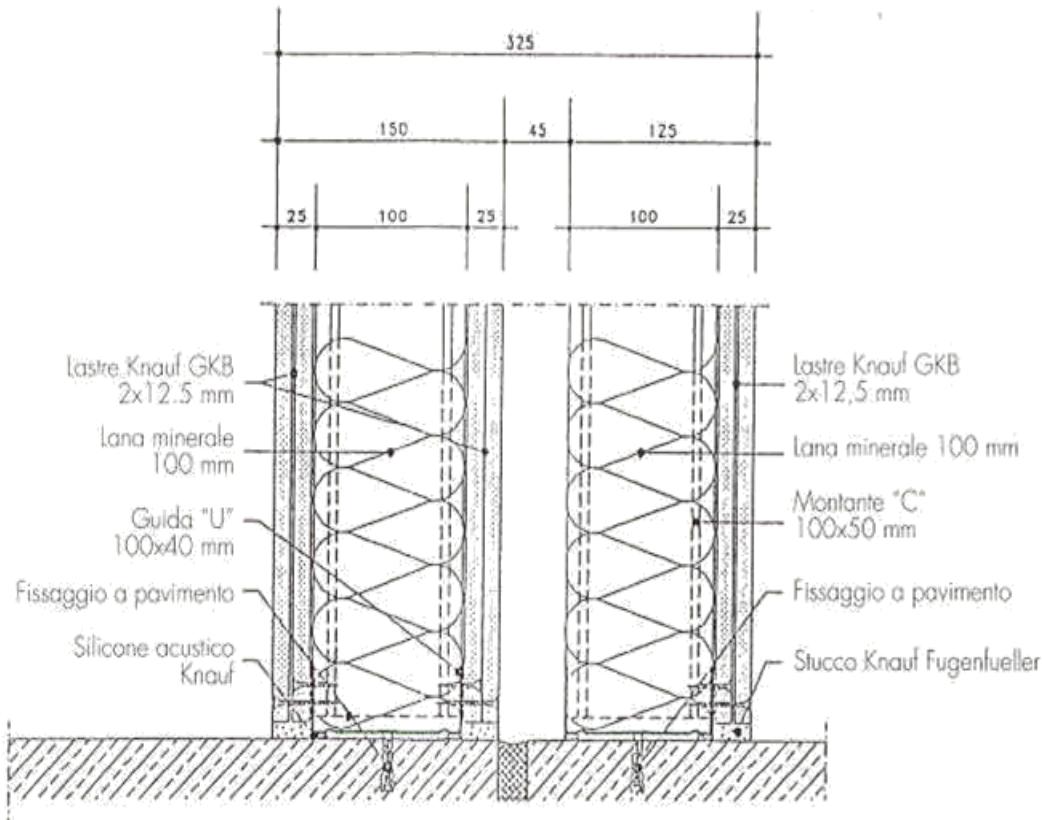

$$R_w = 80 \text{ dB}$$




Thomas Galloni

MULTISALE

Stratigrafie

TIPOLOGIE DIVISORIE PER SALE CONTIGUE

PARETE KNAUF W 114

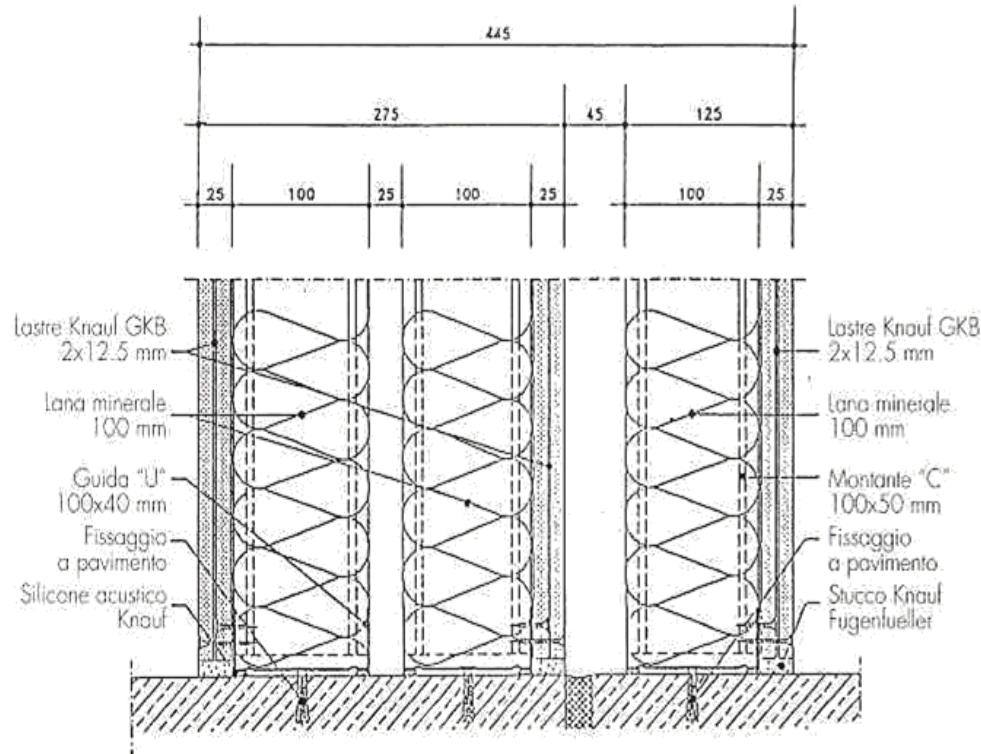

$$R_w = 85 \text{ dB}$$


Thomas Galloni

MULTISALE

Stratigrafie

TIPOLOGIE DIVISORIE PER SALE CONTIGUE

PARETE KNAUF W 114+2

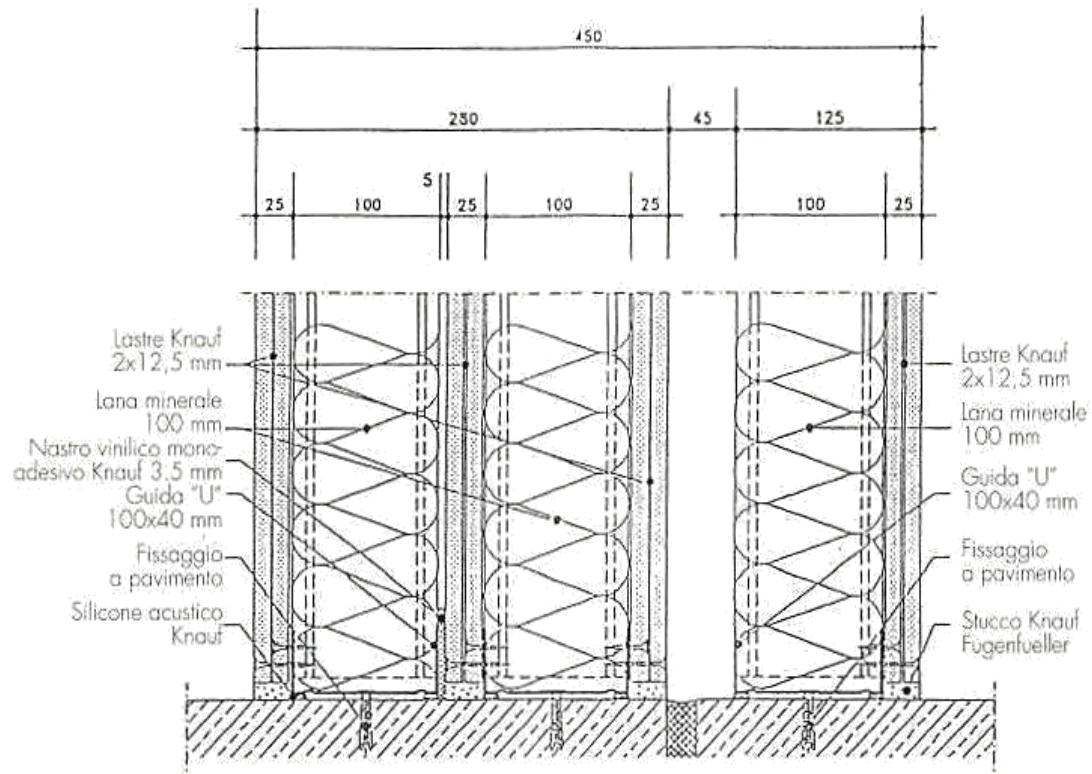


$R_w > 86 \text{ dB}$



Thomas Galloni

CONTROPARETI




Rivestimento a pelle resiliente

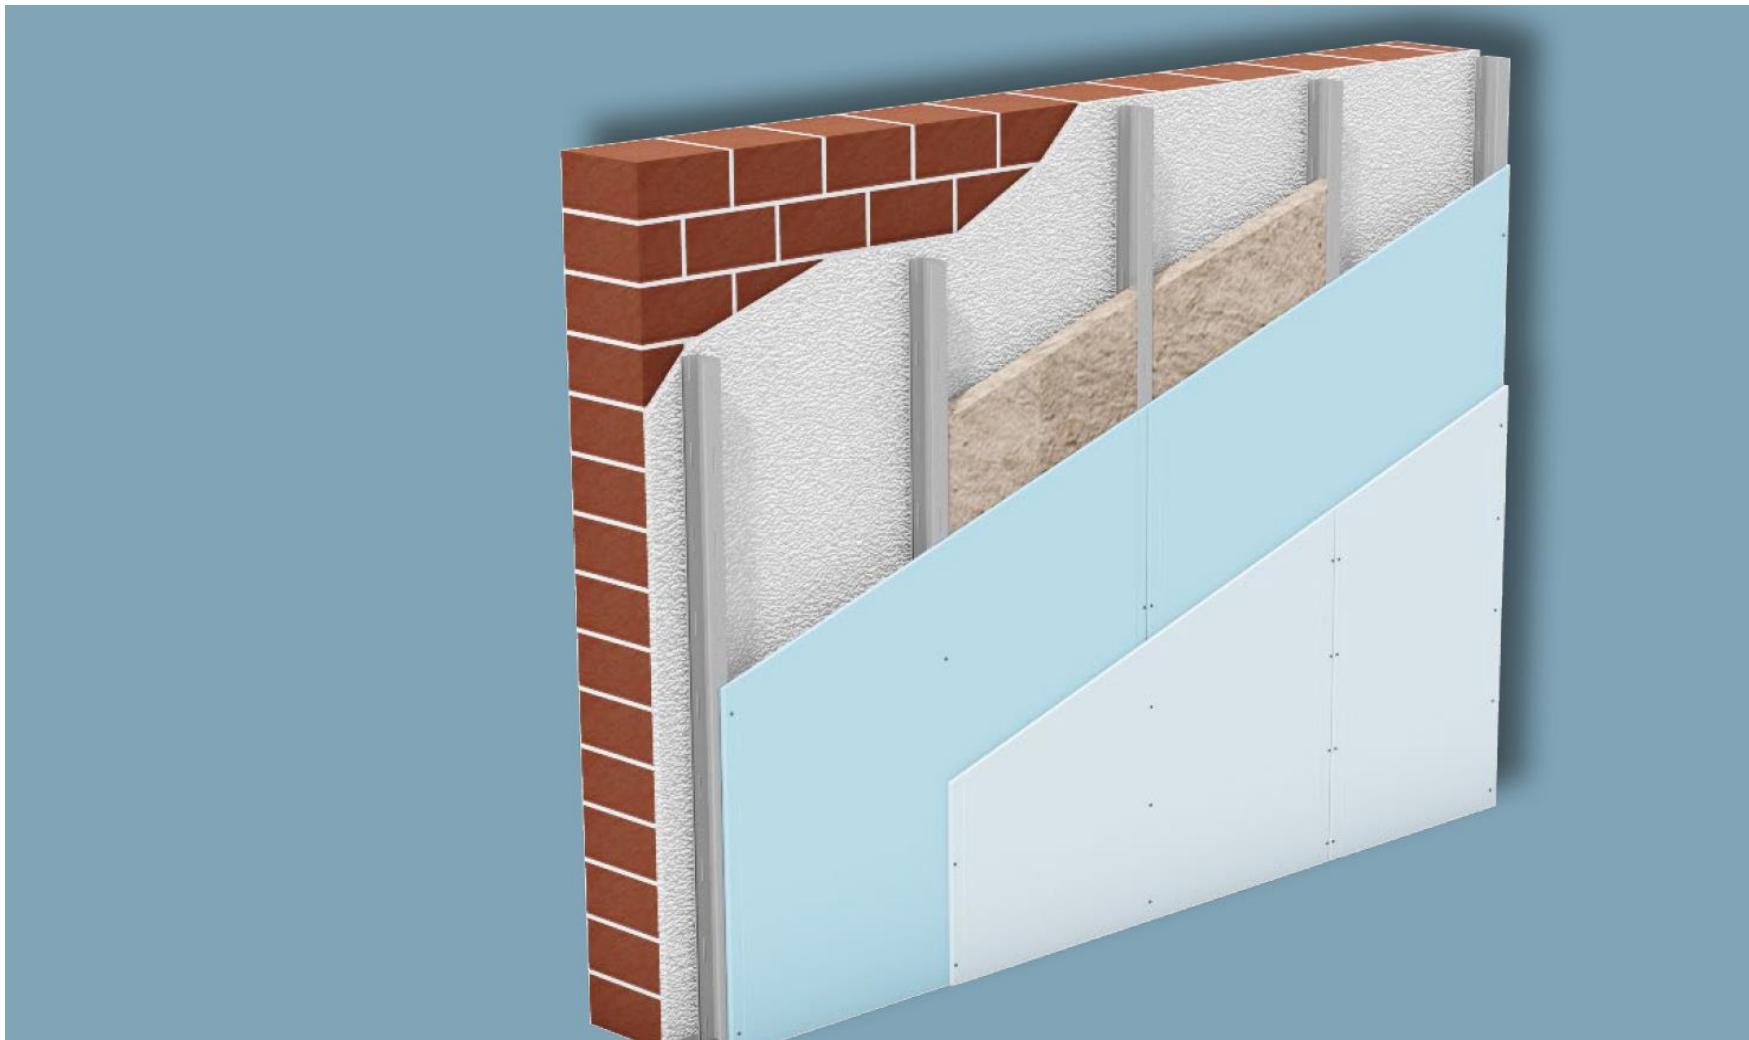

CONTROPARETI

Tipologie

TIPOLOGIE PIÙ RICORRENTI

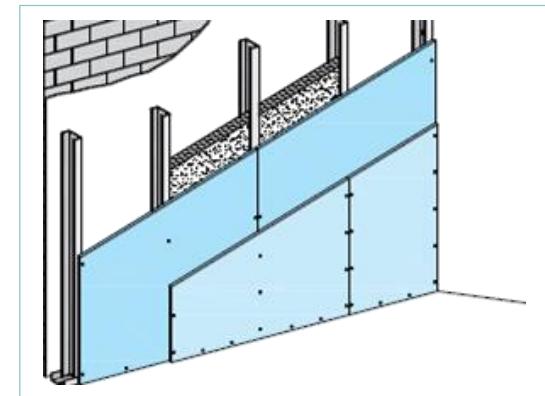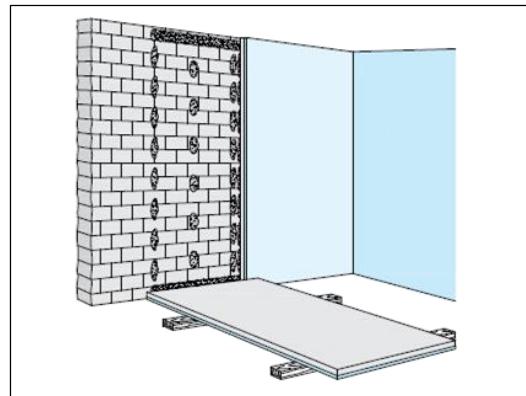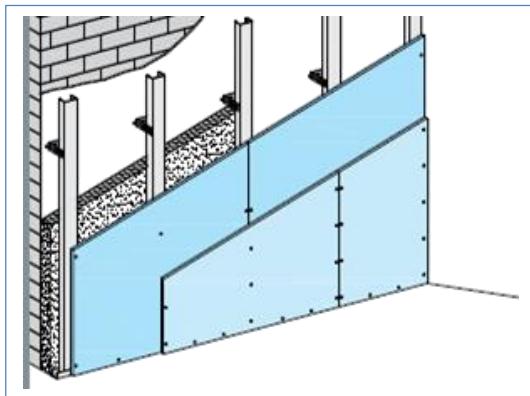

W 623

Orditura metallica
con collegamento
a parete

W 624

Rivestimento isolante


W 625

Orditura metallica
autoportante


CONTROPARETI

Per incremento R_w


Controparete W 623

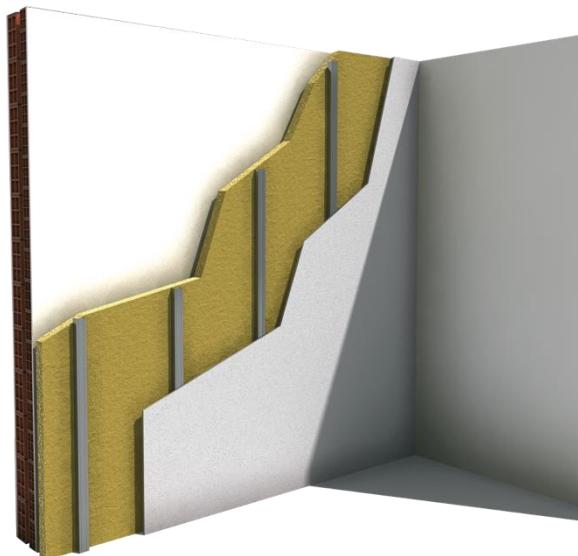

R_w 42 dB → R_w 56 dB

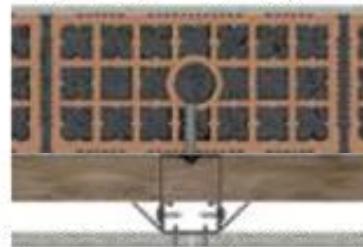

- Muratura
- Isolante Knauf in lana minerale
- Profilo Knauf C Plus 27/50/27 mm, ad interasse 600 mm
- 1 Lastra Knauf GKB, Spessore 12,5 mm (A13) con interposta barriera al vapore in lamina di alluminio spessore 15 µm


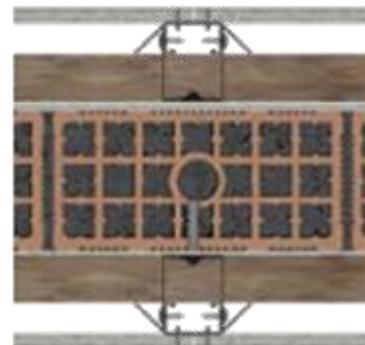


→ R_w 60 dB

CONTROPARETI


Per incremento R_w

Controparete W625

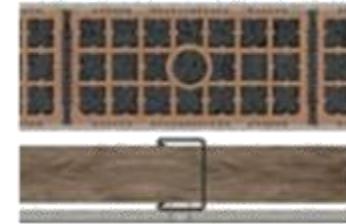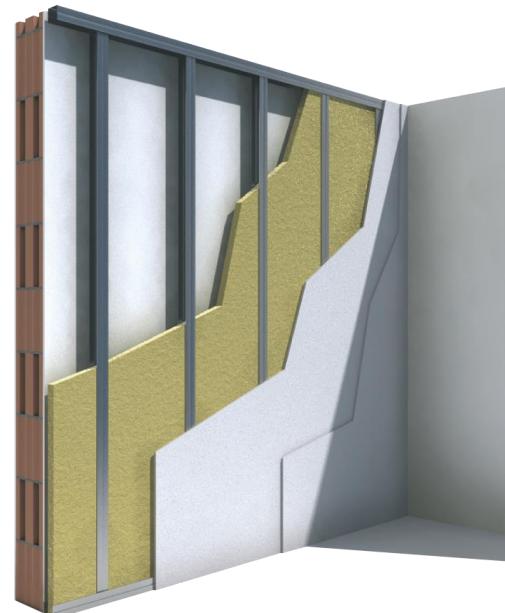

- Muratura
- Intercapedine 1 cm
- Profilo Knauf C50/75/100 mm
- Isolante Knauf in lana minerale
- 1 Lastra Knauf GKB, spessore 12,5 mm (A13) con interposta barriera al vapore in lamina di alluminio spessore 15 µm


R_w 42 dB → R_w 58 dB → R_w 59 dB
con Silentboard

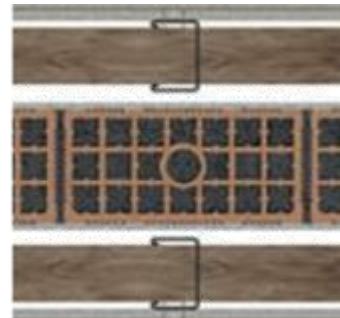


CONTROPARETI

Per incremento R_w

NUOVE PROVE IN ADERENZA CON ORDITURA

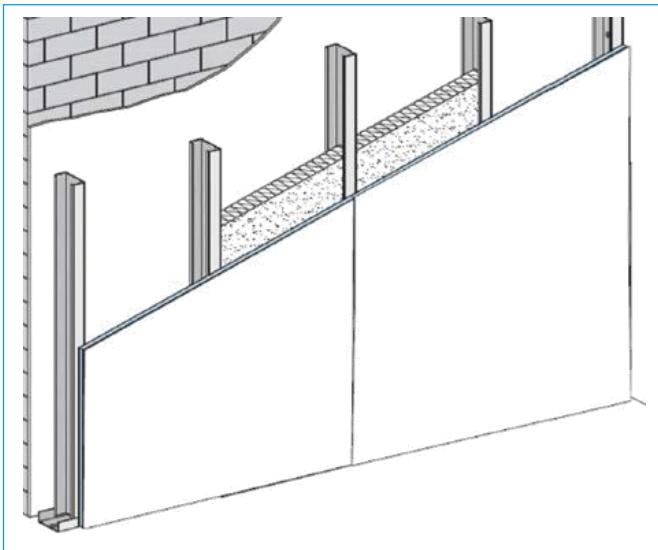

R_w 60 dB
W625 - C 50/50+ Kasa
Ekovetro P
sp. 62,5 mm

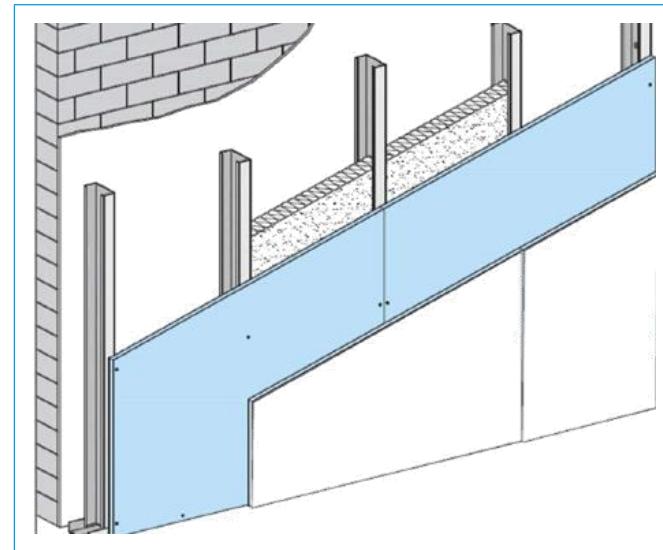


R_w 65 dB
W626 - C 50/50 + Diamant+ Kasa
Ekovetro P
sp. 75 mm

CONTROPARETI

Per incremento R_w

Isolastre

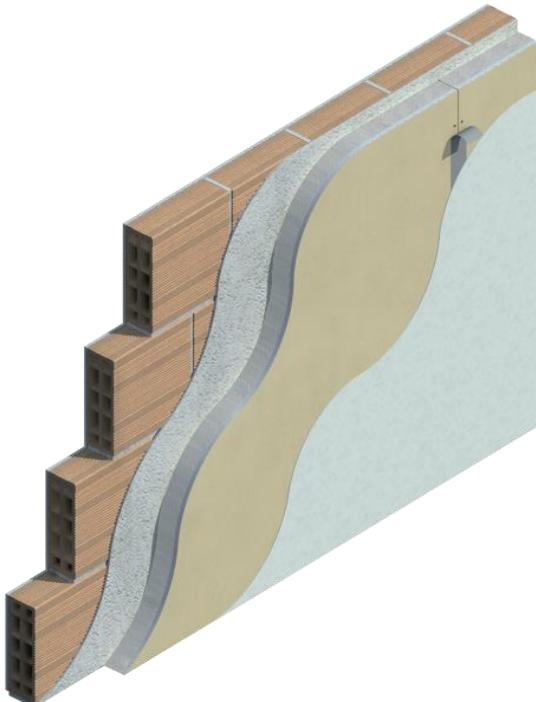

CONTROPARETE KNAUF W624 con scatola elettrica Knauf

Rw 52 dB

CONTROPERATE KNAUF W624 - Rw 52 dB

Descrizione

Descrizione con Isostra LM 85 12,5 + 40 mm incollata con Knoatoparite su una parite LMf85 12,5 + 40 mm incollata con Knoatoparite su una parite in ferro, con un serraglione acata in lambo in titanio Knoatoparite appena collato.

Controparete Knauf W624 – Rw 52 dB

Stratigrafia	Materiale	Spessore mm
1	Intonaco	10
2	Muratura in laterizio	80
3	Intonaco	10
4	Isolastra LM 85	52,5

Potere Fonoisolante: Rw=52 dB **Spessore totale:** 152,5 mm


Potere Fonoisolante: $R_w=52$ dB **Spessore totale:** 152,5 mm

Thomas Galloni

CONTROPARETI

Per incremento R_w

NOVITÀ

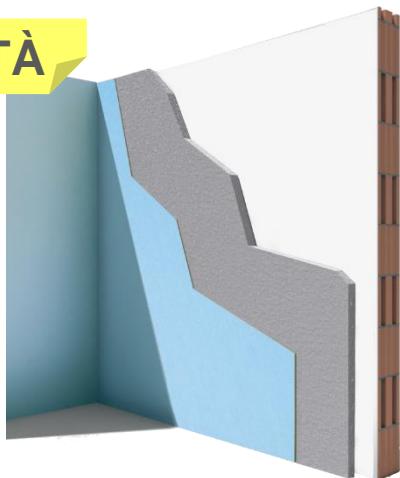


CONTROPARETE DIAMANT® - PHONO

- INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE
- OTTIME PERFORMANCE
- MINIMO INGOMBRO
- IDEALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RESIDENZIALE

CONTROPARETE INTERNA FORMATA DA LASTRA DIAMANT® - PHONO 20

Incollata tramite adesivo a base gesso Knauf Perifix su laterizio forato da 8 cm con 1,5 cm di intonaco per lato.


Potere fonoisolante: 55 dB

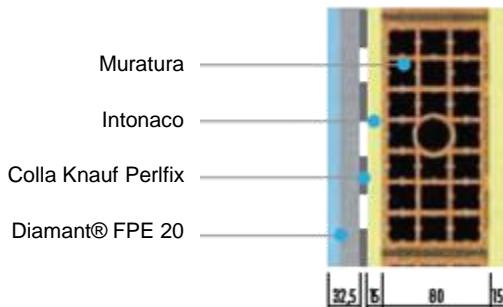

CONTROPARETE INTERNA FORMATA DA LASTRA DIAMANT® - PHONO 40

Incollata tramite adesivo a base gesso Knauf Perifix su laterizio forato da 8 cm con 1,5 cm di intonaco per lato.



Potere fonoisolante: 57 dB

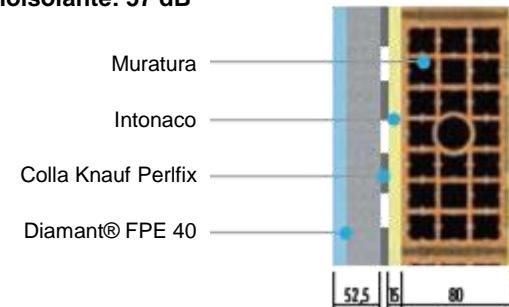



CONTROPARETI

Per incremento R_w

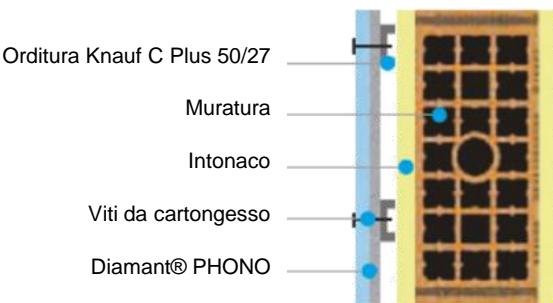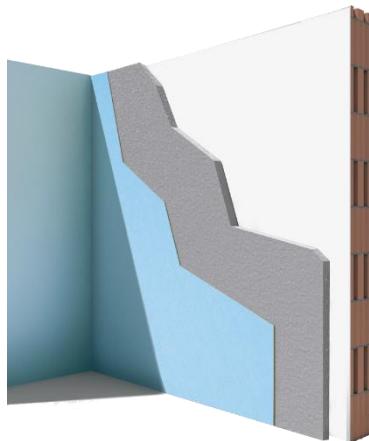


	55 dB	-	53 mm	Sistema W623 Contropareti Controparete Knauf W623 su forato intonacato sp. 15+80+15 mm LASTRE - Diamant® Phono sp. 12,5 + 10 mm PROFILI - orditura C Plus 50/27
--	-------	---	-------	---



CASE HISTORY

Controsoffitto W624

PROVE IN OPERA - CONTROPARETE KNAUF W624

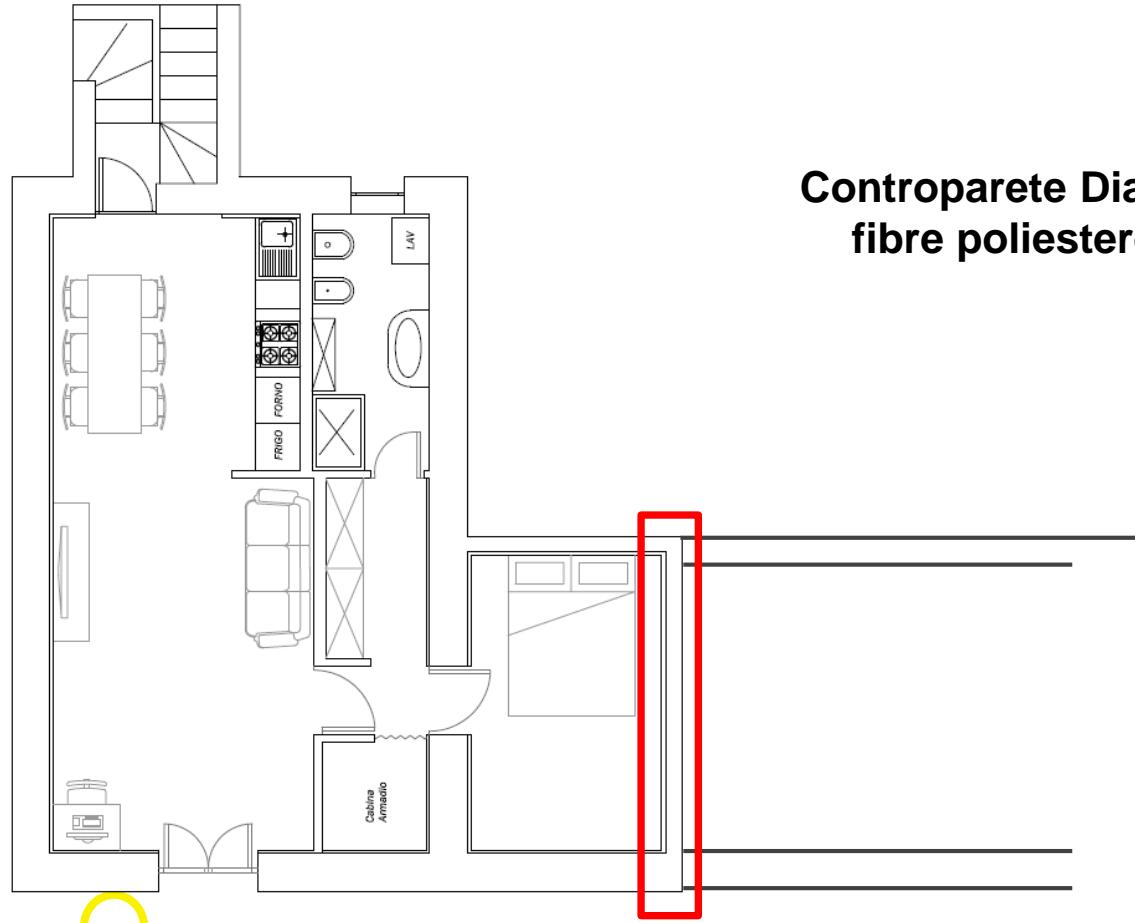


**Controparete Diamant + 4 cm
fibre poliestere incollata**

CASE HISTORY

Controsoffitto D111

R'_{nw}

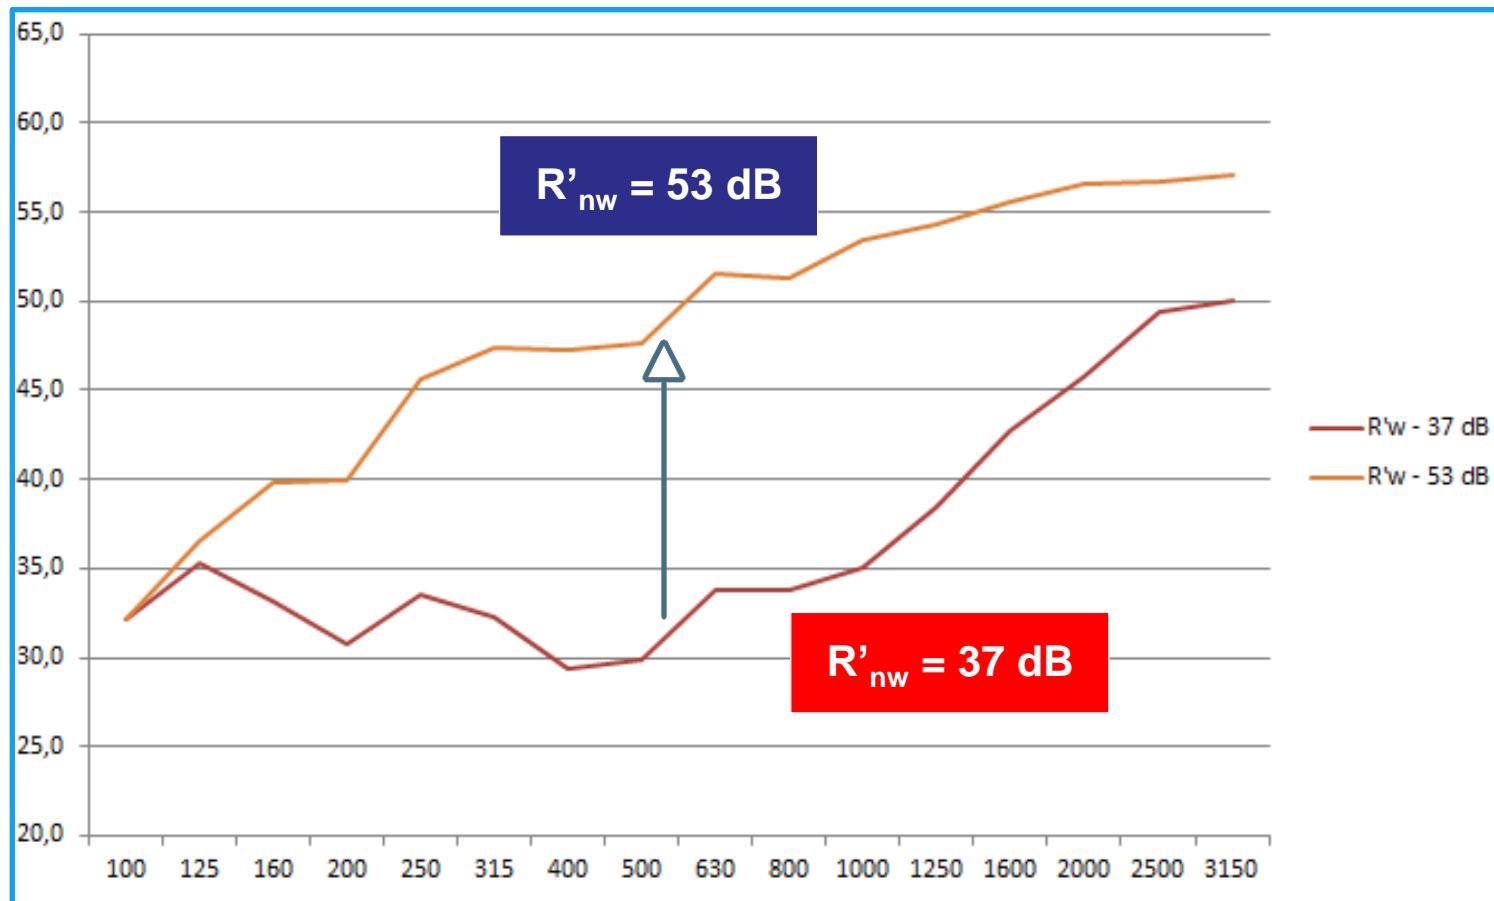



CONTROSOFFITTI

Incremento del potere fonoisolante dei solai esistenti



CONTROSOFFITTI

Tipologie

Funzione:

- a) Incremento del potere fonoisolante dei solai esistenti
- b) Contenere il rumore di calpestio



Sistemi pendinati





Sistemi Autoportanti

CONTROSOFFITTI

Per incremento R_w e $L_{n,w}$

ISOLARE UN PAVIMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

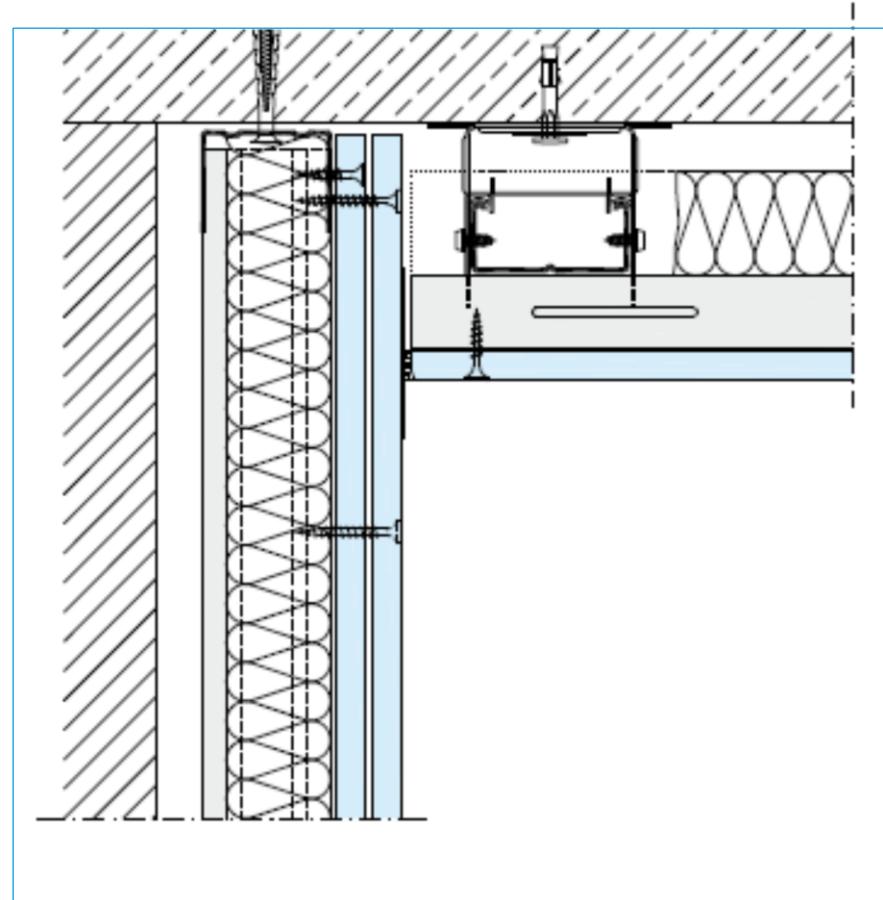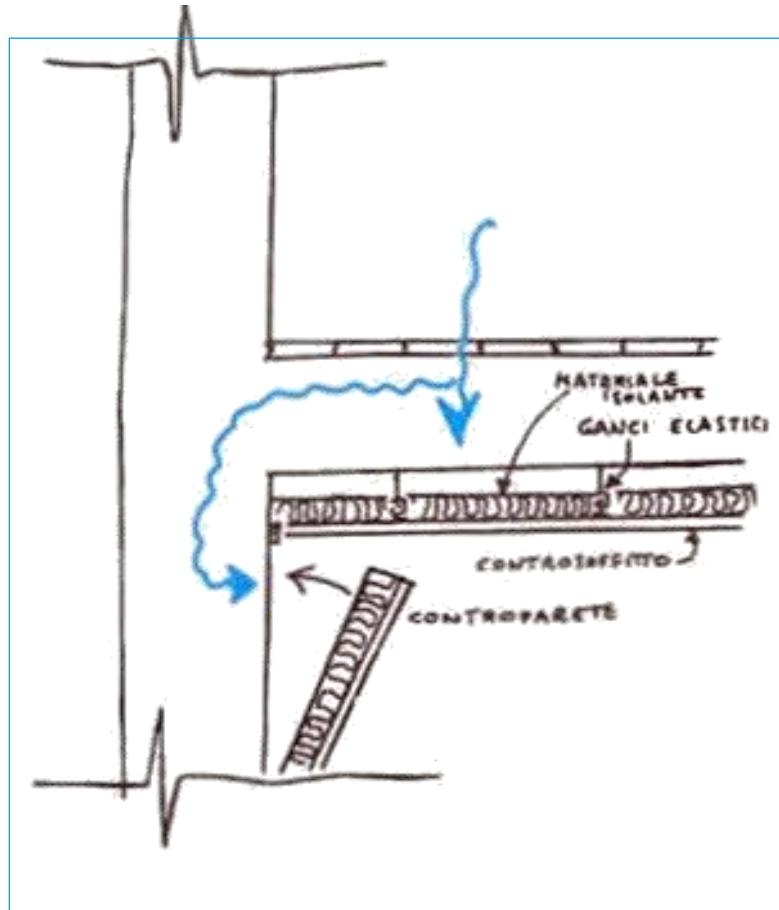

Nodo tipico: incrocio tra contoparete (1) e controsoffitto (2)

CONTROSOFFITTI

Sistemi di sospensione



Pendino



Molla di
regolazione per
pendini doppi

Gancio con molla

ACCESSORI ACUSTICI




CODICE Knauf : 41520
1 Variante disponibile

Gancio Acustico



CODICE Knauf : 41548
1 Variante disponibile

Pendino Acustico

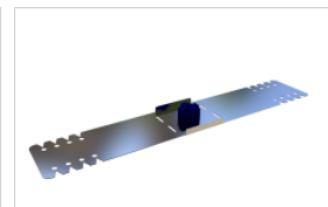


CODICE Knauf : 41590
1 Variante disponibile

Distanziatore Acustico

CONTROSOFFITTI

Per incremento R_w e $L_{n,w}$

Controsoffitto in aderenza D111

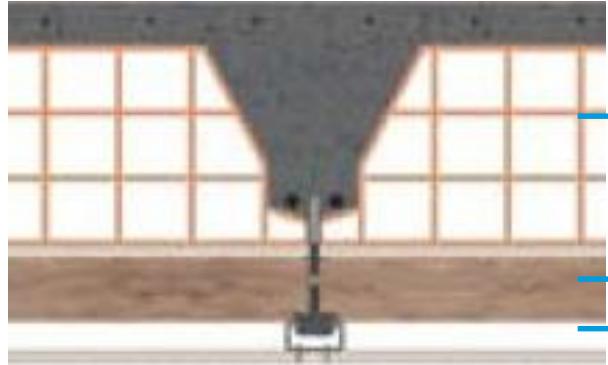

Solaio

Isolante

Profilo Knauf C Plus 27/50/27 mm, ad interasse 500 mm

Lastra

$D R_w +10/18 \text{ dB}$ $D L_{n,w} - 20/30 \text{ dB}$

Lastra GKB (A) 12,5

Lastra Diamant® DHF 12,5

Lastra Silentboard® DF 12,5




Thomas Galloni

CONTROSOFFITTI

Per incremento R_w e $L_{n,w}$

Controsoffitto in aderenza D112

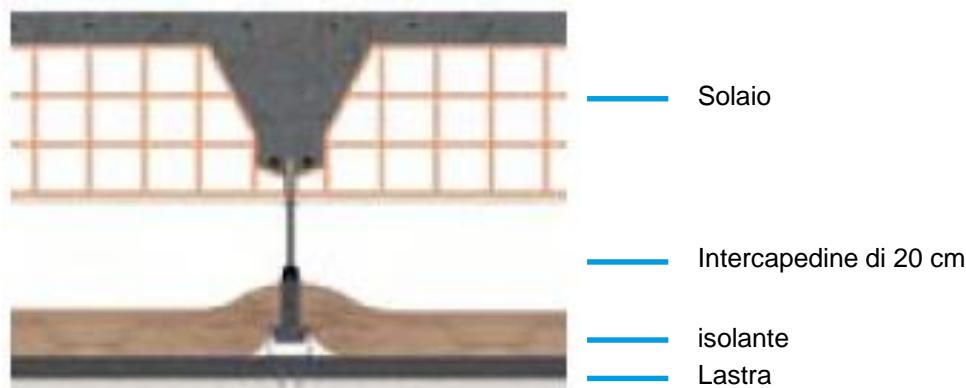

$D R_w + 15/20 \text{ dB}$ $D L_{n,w} - 30/40 \text{ dB}$

Lastra GKB (A) 12,5

Lastra Diamant® DHF 12,5

Lastra Silentboard® DF 12,5



CONTROSOFFITTI

Per incremento R_w e $L_{n,w}$

Controsoffitto ribassato D112 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO



R_w 49 dB → R_w 64 dB

$L_{n,w}$ 88 dB → $L_{n,w}$ 67 dB



+ DIAMANT



Cos'è lo "Sfondellamento":

distacco, con conseguente caduta, di parti dell'intonaco normalmente posto all'intradosso dei solai nonché del fondo delle cosiddette "pignatte" (o "fondello", da cui il termine "sfondellamento" per descrivere il fenomeno).



Come si interviene: *messa in sicurezza dei locali*

1. totale rimozione e sostituzione del solaio
2. esecuzione di una struttura di contenimento posta al di sotto del solaio ed in grado di sopportare il sovraccarico accidentale costituito da intonaco e porzioni di laterizio che dovessero ancora staccarsi dal solaio stesso






La certificazione del Sistema SAS

Analisi dei carichi sul controsoffitto:

Peso dell'intonaco : 20 Kg/m² per ogni cm di spessore

Peso del fondello : 20 kg/m² di 3-6 cm di spessore (in funzione della diversa geometria) della pignatta

Peso totale : 40 kg/m²

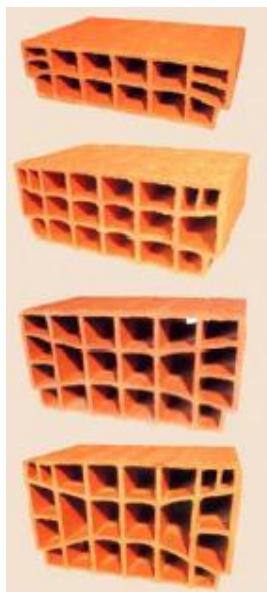

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI

H12: cm 12x38x25
H16: cm 16x38x25
H20: cm 20x38x25
H24: cm 24x38x25

PESO PER PEZZO

H12: Kg. 7,0
H16: Kg. 8,3
H20: Kg. 9,6
H24: Kg. 12,5

MORFOLOGIA

Blocchi caratterizzati da un disegno semplice e ben equilibrato, con rapporto pressoché costante tra lo spessore e la lunghezza dei setti, che sono rettilinei e allineati.

INFORMAZIONI TECNICHE

TIPO DI SOLAIO REALIZZABILE

Realizzazione di solai a travetti tralicciati.

NUMERO DI ELEMENTI PER METRO QUADRATO

8

La certificazione del sistema



Allestimento di prova e rivestimento delle orditure in lastre di gesso.



Controsoffitto
ribassato
D112



- Nonius + doppio coppiglio
- CPlus 25/60/25 GRATEX
- Gancio di unione ortogonale a base doppia



La certificazione del sistema



Distanza di caduta: $H = 200$ mm

Area di impatto: 1x1 m


FASE 1 - 4:

Carico crescente: step di 20 Kg/m²
fino a 80 Kg/m²

FASE 5:

Carico dinamico di 40 Kg/m²
(unica soluzione)

SOVRACCARICO TOTALE = 120 kg/m²

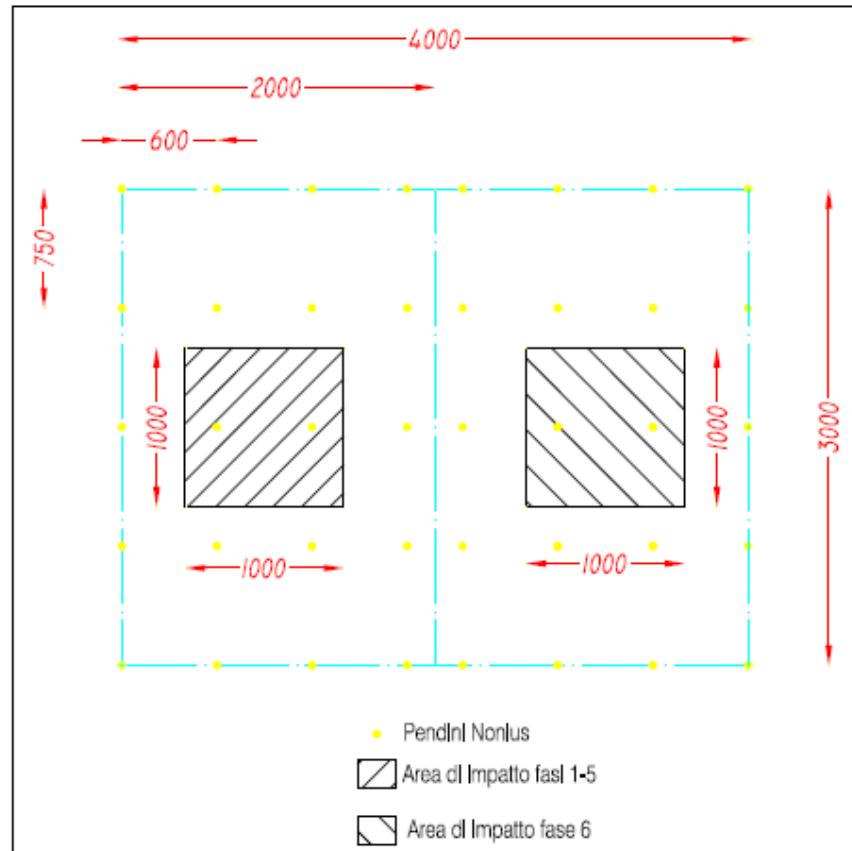

Pianta del campione con evidenziate le due zone di impatto.






La certificazione del sistema

ESITO PROVA

*Nessuna deformazione dei sistemi di sospensione e aggancio dei profili.
L'intradosso del controsoffitto privo di fessure o segno di danneggiamento.
Viti perfettamente posizionate sulla superficie cartonata delle lastre.*

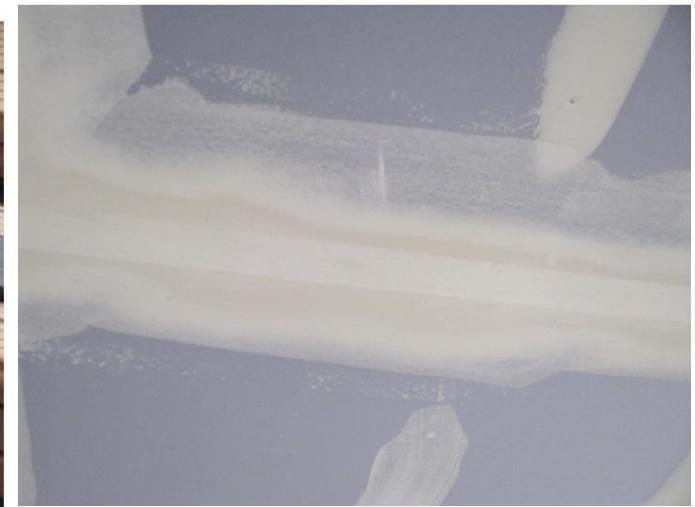


Particolari del campione dopo la fase 5 e la fase 6.



CONTROSOFFITTI

Per incremento R_w e $L_{n,w}$

SFALSARE I GIUNTI NELLE DUE DIREZIONI

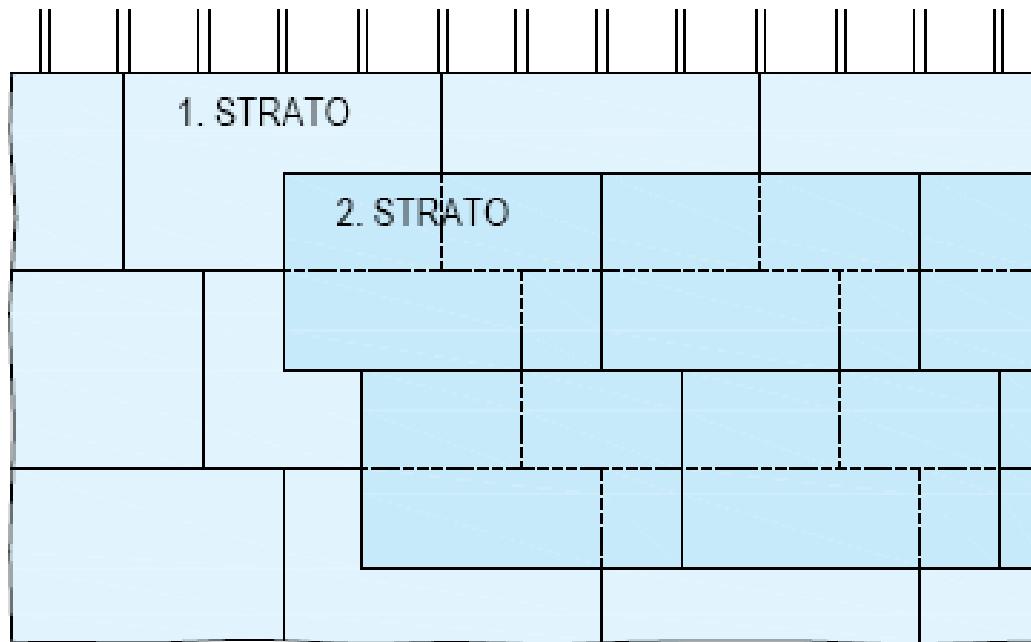

MASSETTI GALLEGGIANTI

Sotterranei e rumore di calpestio




Thomas Galloni

MASSETTI GALLEGGIANTI

Per migliorare $L_{n,w}$


**ISOLARE UN PAVIMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO
POSANDO IL PAVIMENTO SU UNO STRATO RESILIENTE**

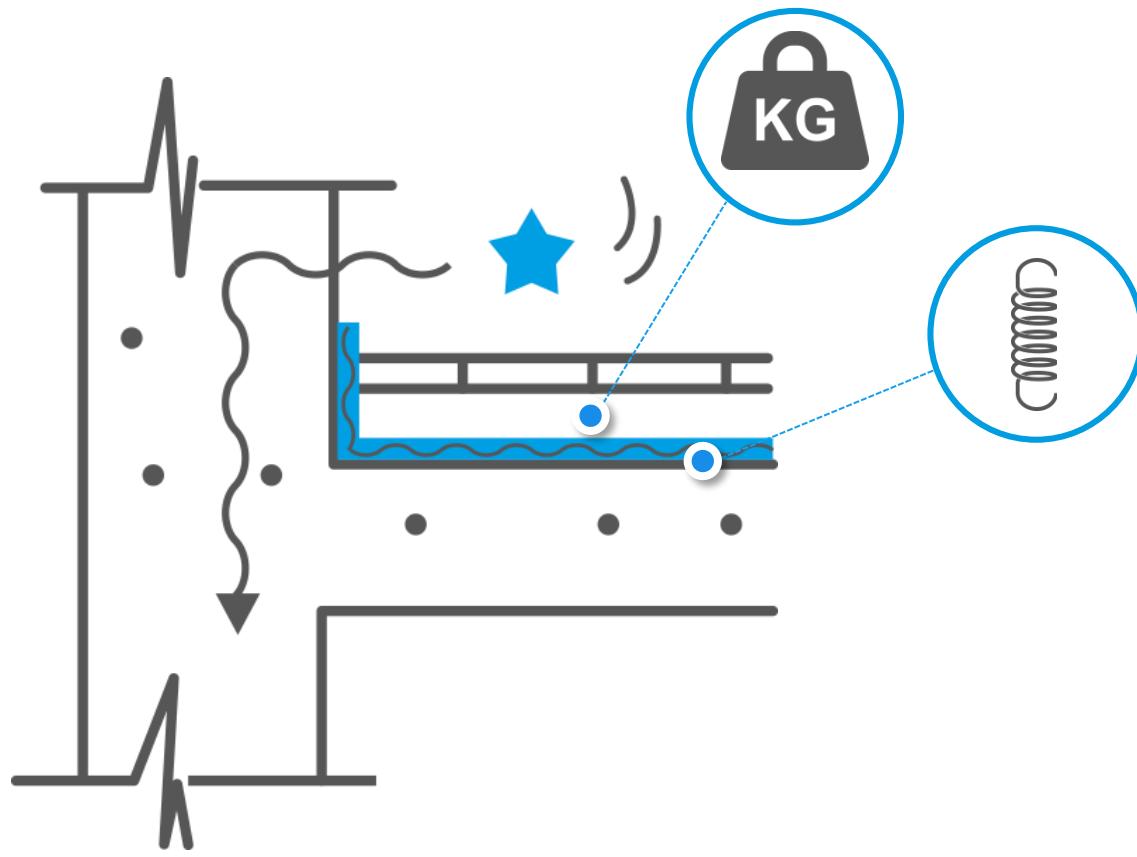

MASSETTI GALLEGGIANTI

Per migliorare $L_{n,w}$

MASSETTI GALLEGGIANTI - Legge Massa - Molla - Massa


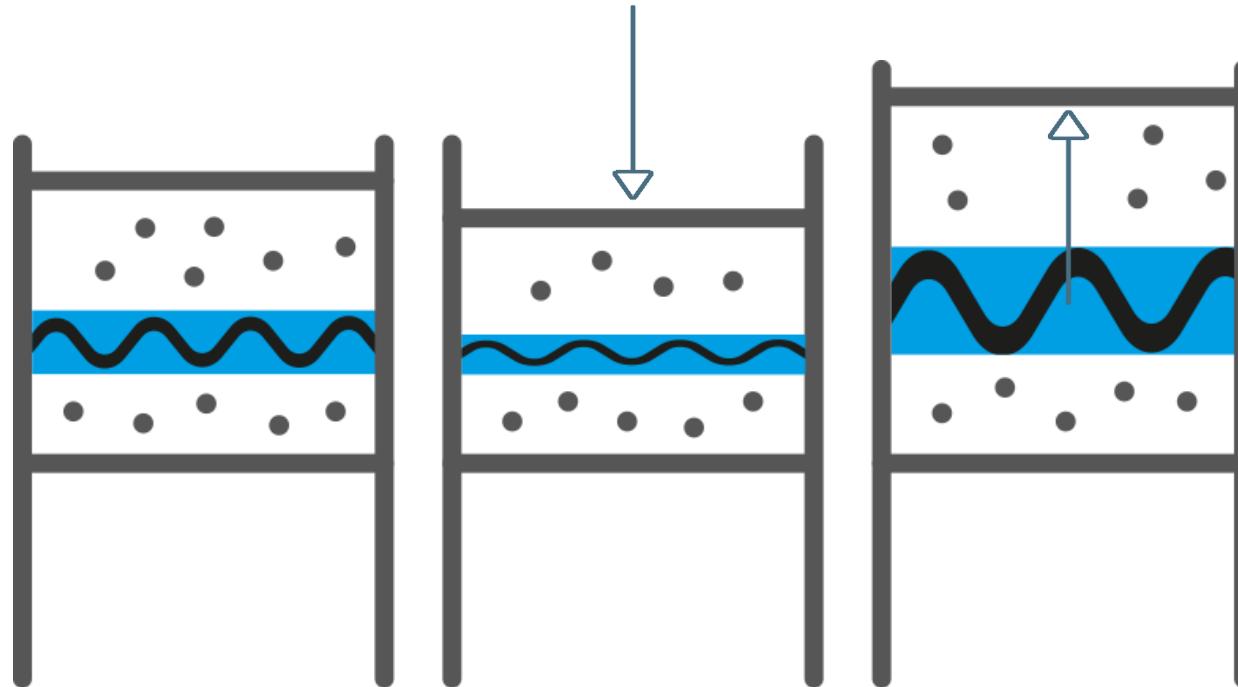


M - m - M

MASSETTI GALLEGGIANTI

Modalità di posa

Errori più comuni

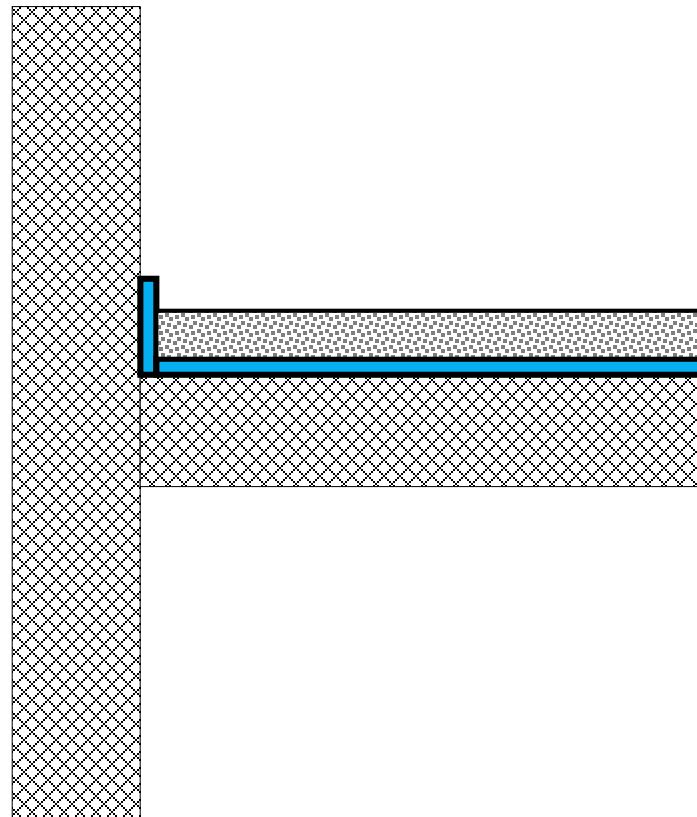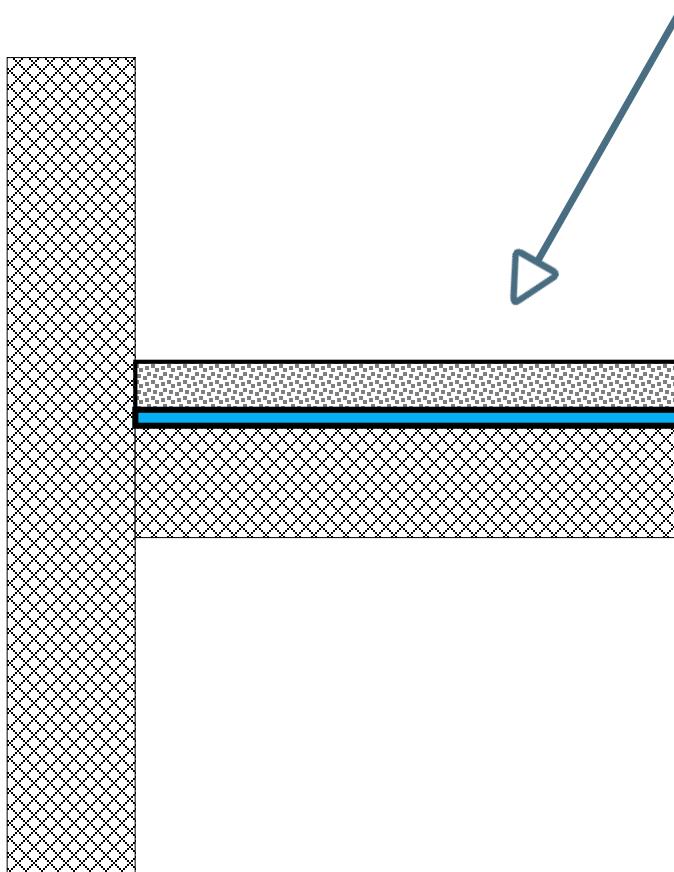


MASSETTI GALLEGGIANTI

UNI 11516

La NORMA UNI 11516 fornisce le indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l'isolamento acustico

Sistema di pavimentazione galleggiante che adotta come strato di supporto il sottofondo

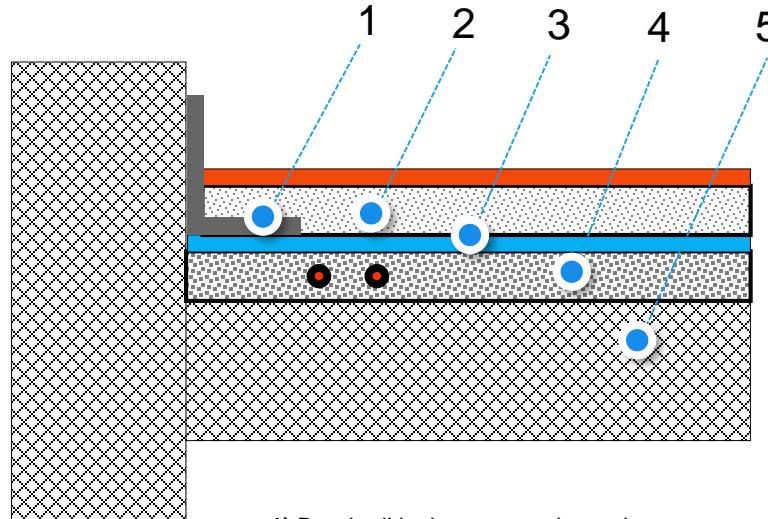


- 1) Banda di isolamento perimetrale
- 2) Massetto e pavimentazione
- 3) Materiale resiliente
- 4) Sottofondo
- 5) Solaio portante

MASSETTI GALLEGGIANTI

UNI 11516

**Sistema di pavimentazione galleggiante che adotta come strato
di supporto la partizione orizzontale:**


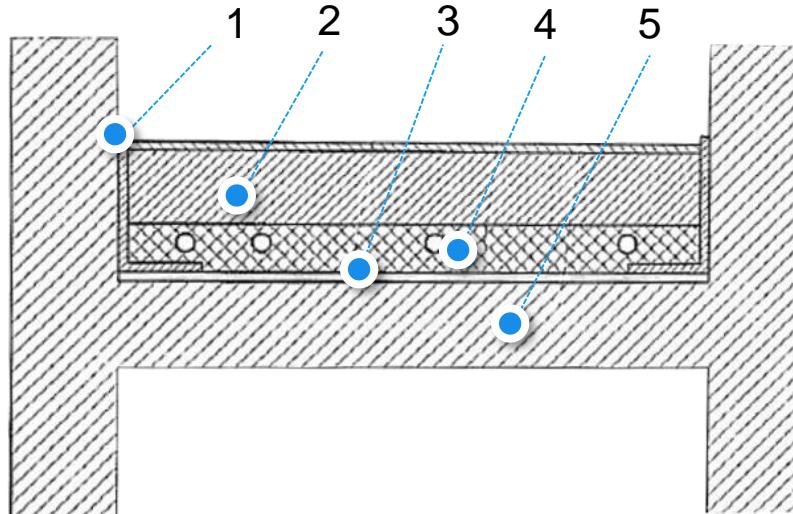


- 1) Banda di isolamento perimetrale
- 2) Massetto e pavimentazione
- 3) Materiale resiliente
- 4) Sottofondo
- 5) Solaio portante


MASSETTI GALLEGGIANTI

Tipologie

SISTEMI A SECCO

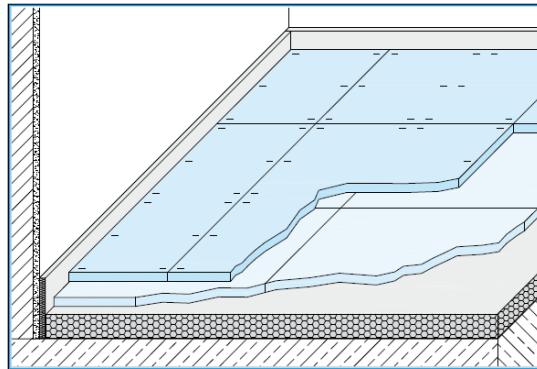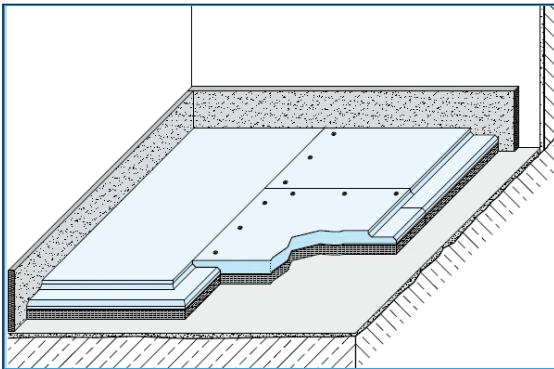


MASSETTI FLUIDI O TRADIZIONALI

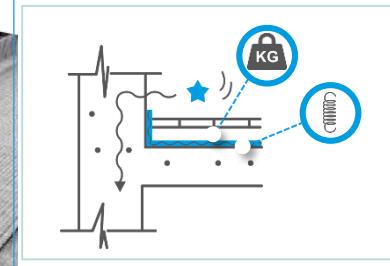

MASSETTI GALLEGGIANTI

Sottofondo a secco F126

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO F126

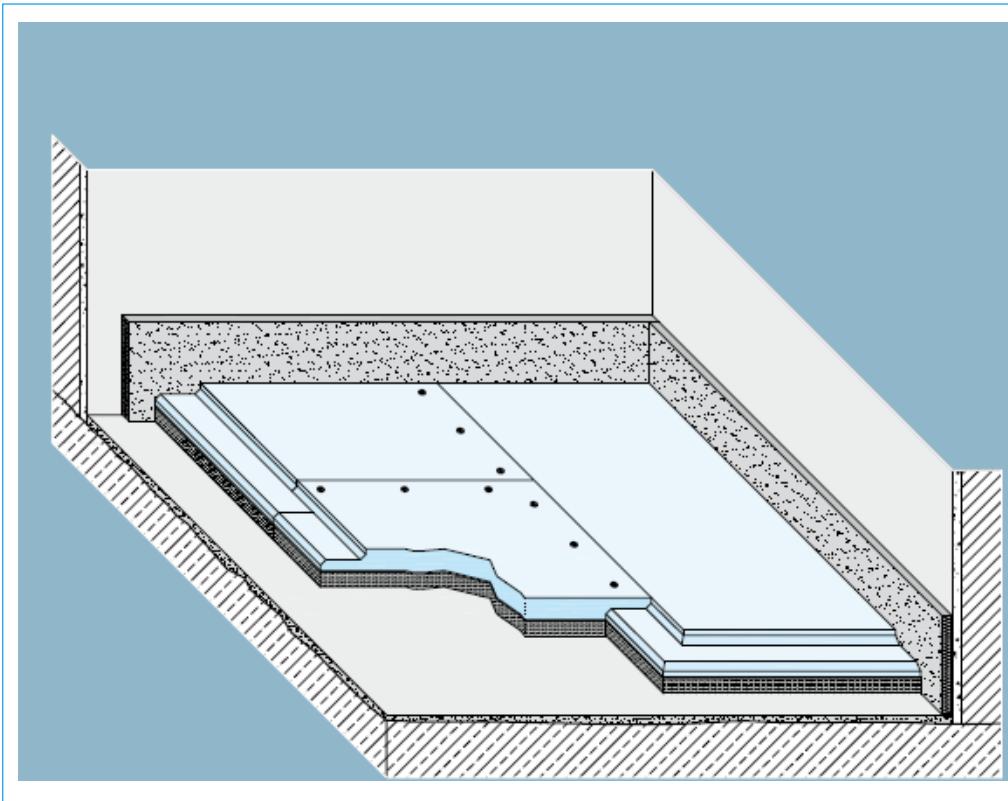

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO


Vantaggi



- ***Facilità di trasporto e movimentazione del materiale;***
- ***Ridotti tempi di posa;***
- ***Attrezzatura minima per il lavoro***
- ***Cantiere pulito senza acqua;***
- ***Immediata pavimentazione dopo 12 ore***
- ***Ottimo termoconduttore quindi adatto nell'impiego negli impianti di riscaldamento a pavimento;***
- ***Miglioramento del potere fonoisolante dai rumori da calpestio;***
- ***Leggerezza;***
- ***Impiego su pavimenti di pregio vincolati;***
- ***Assenza di prodotti a base cemento (Bioedilizia)***

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO



La gamma

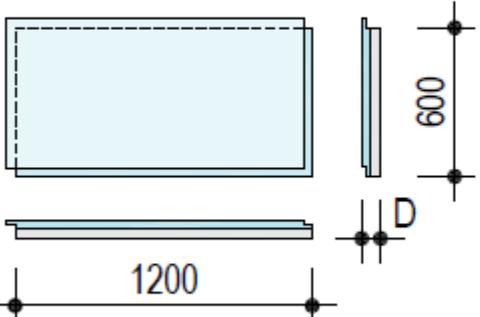Programma sottofondi a secco	Dati tecnici	Resistenza termica	Equivalente diffusione del vapore
Disegni non in scala	Misure elemento / lastre mm Spessore totale D mm Peso elemento / lastre ca. kg/m ²	m ² K/W	Spessore dello strato d'aria Valore s_d m
F127 Elementi compositi Knauf Brio	dimensioni: 600 / 1200 mm		
	Brio 18 WF  18 Gessofibra + 10 WF (fibre di legno) 28 24	0,23	0,36
	Brio 23 WF  23 Gessofibra + 10 WF (fibre di legno) 33 30	0,24	0,44

MASSETTI GALLEGGIANTI

Sottofondo a secco F126

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

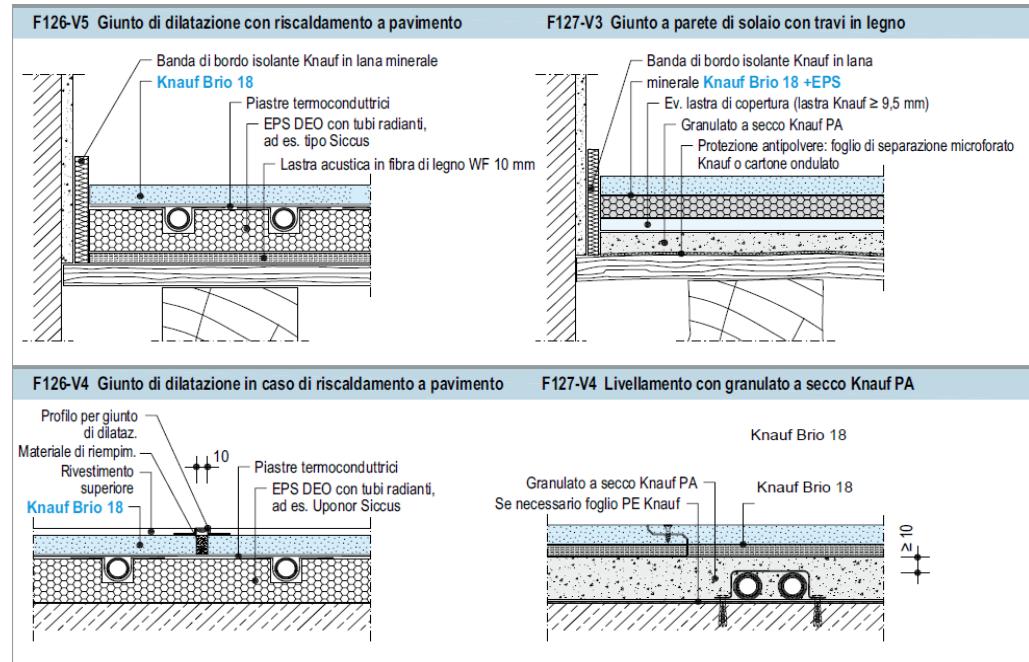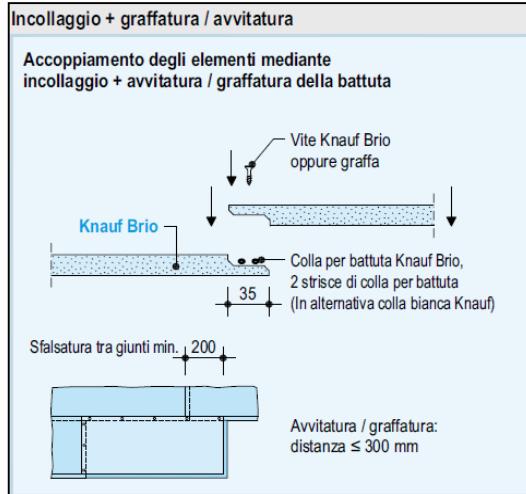

Conducibilità termica W/(mK)	$\lambda_R^{1)}$	$\lambda_{10}^{2)}$
Knauf Brio	0,38	0,30
Pavilastre Knauf	0,21	
EPS	0,04	
Lastre acustiche in fibra di legno Knauf WF	0,07	
Granulato a secco Knauf PA	0,23	
Knauf EPO-Leicht	0,07	

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	
Knauf Brio	ca. 17
Pavilastre Knauf	5 - 10
EPS	30 - 70
Lastre acustiche in fibra di legno Knauf WF	5
Granulato a secco Knauf PA	1 - 2
Knauf EPO-Leicht	1 - 2

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO

Prestazioni acustiche


Rapporti di prova di sottofondi a secco Knauf con lastre Brio		
Incremento isolamento rumore da calpestio	Stratigrafia sottofondo	Spessore lastra mm
D L w,P = 18 dB	18 / 23 - 20 mm EPS	18/23
D L w,P = 19dB	18/ 23 - 10 mm Lana di legno	18/23
D L w,P = 19 dB	18/ 23 - 10 mm Lana minerale	18/23
D L w,P = 20 dB	18 + 18 - 10 mm Lana di legno	2x18
D L w,P = 20 dB	18 + 18 - 10 mm Lana minerale	2x18
D L w,P = 27 dB	23 - 20 mm Lana minerale	23
D L w,P = 30 dB	23 - 20 mm Lana minerale 8mm Lana di legno - 20mm Trockenschuettung	18/23
D L w,P = 31 dB	Sottofondo Brio® + materassino resiliente spessore 5 mm - 400 g/m²	18

NUOVO

1) Rapporto di prova italiano Istituto Giordano

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO

Prestazioni termiche

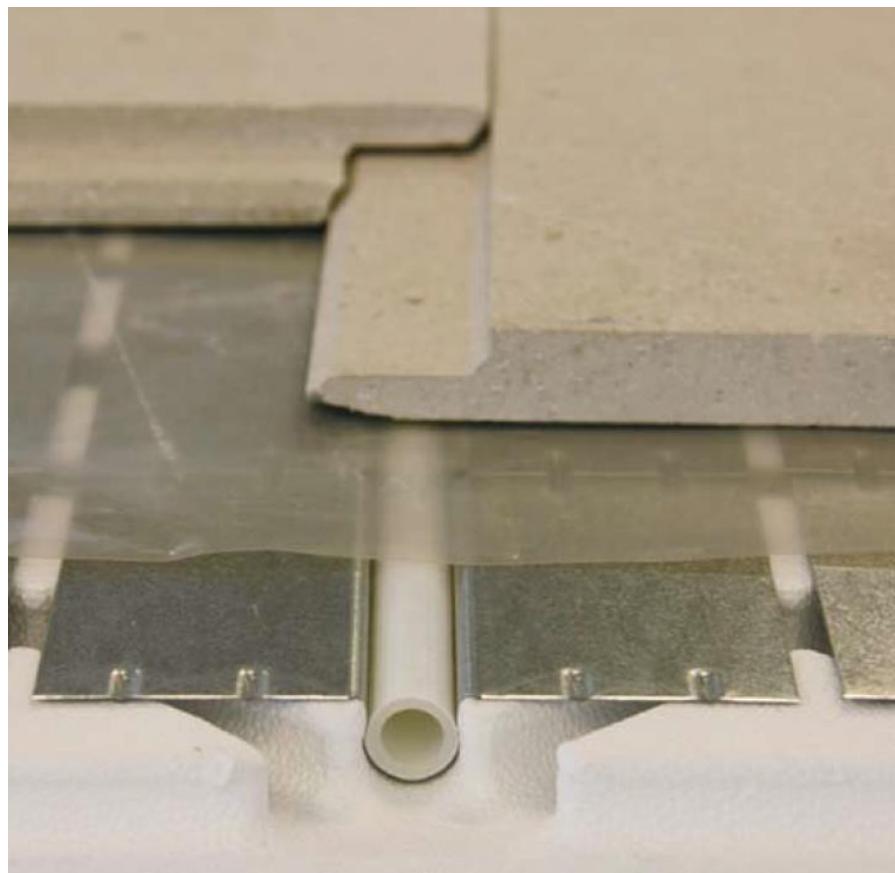

Gli spessori ridotti e l'elevata conducibilità termica lo rendono particolarmente adatto nell'impiago in sistemi di riscaldamento a pavimento a bassa inerzia termica

SISTEMA SOTTOFONDI A SECCO BRIO:


Fasi di posa



Thomas Galloni





FONOASSORBIMENTO

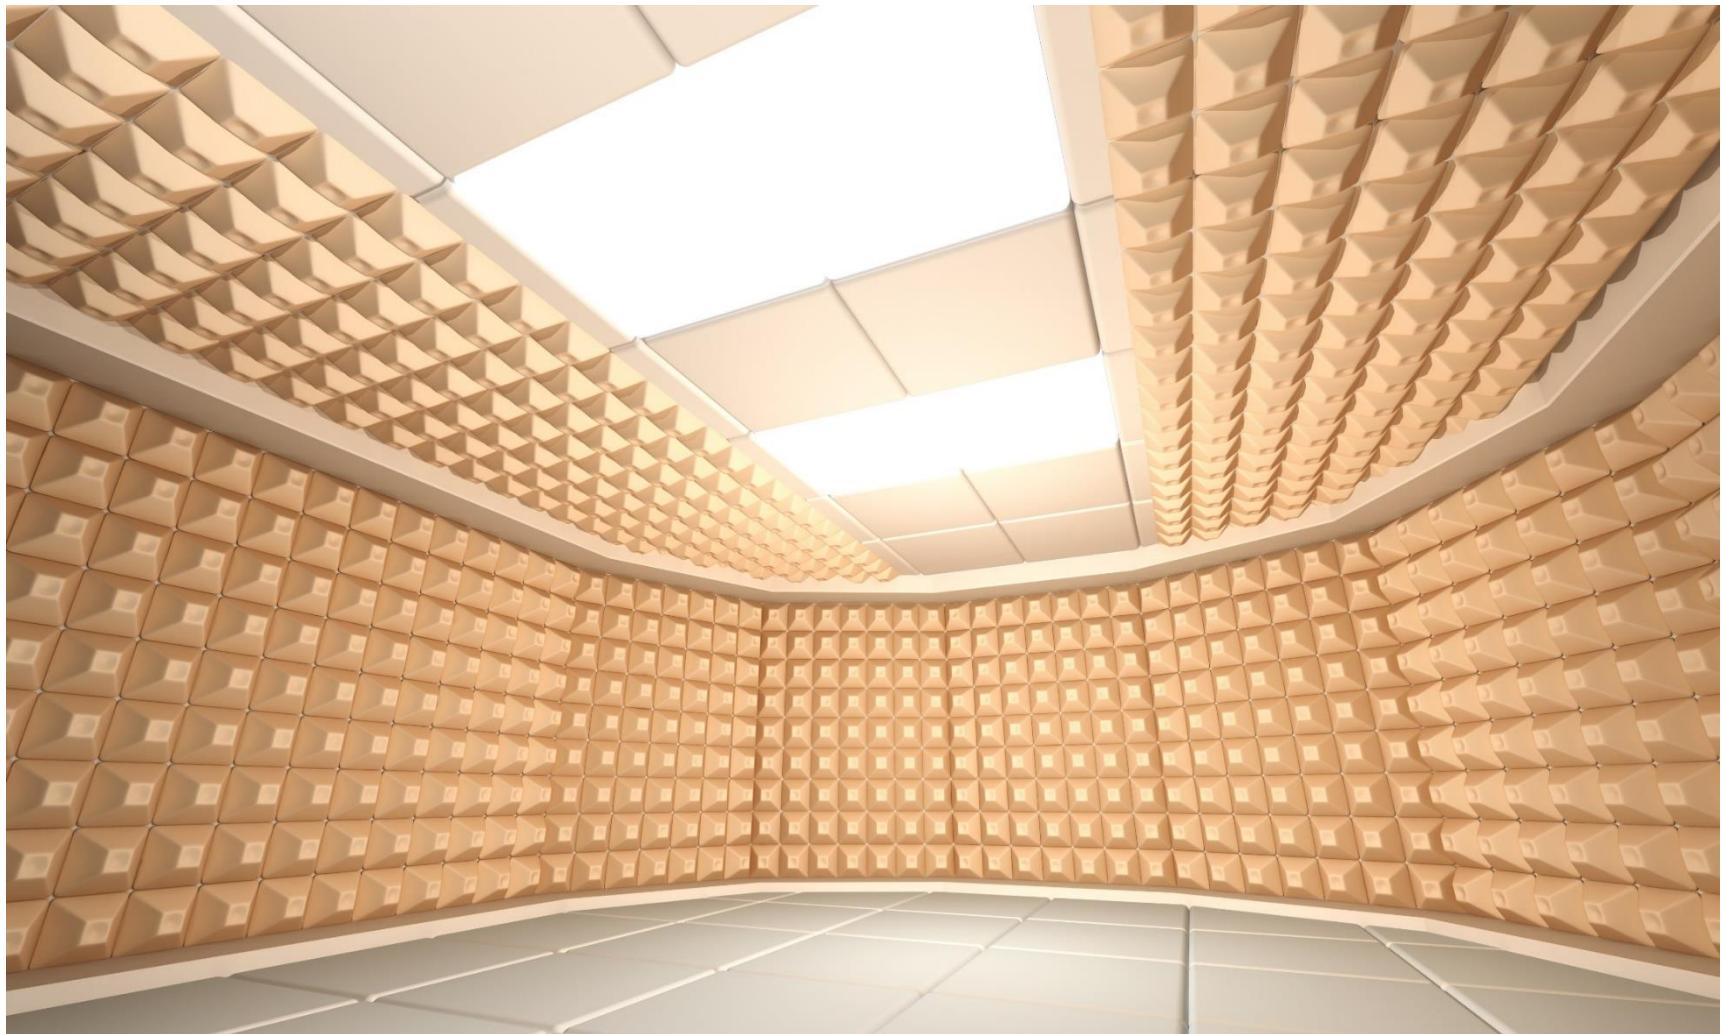

Thomas Galloni

FONOASSORBIMENTO

Correzione acustica degli ambienti confinanti

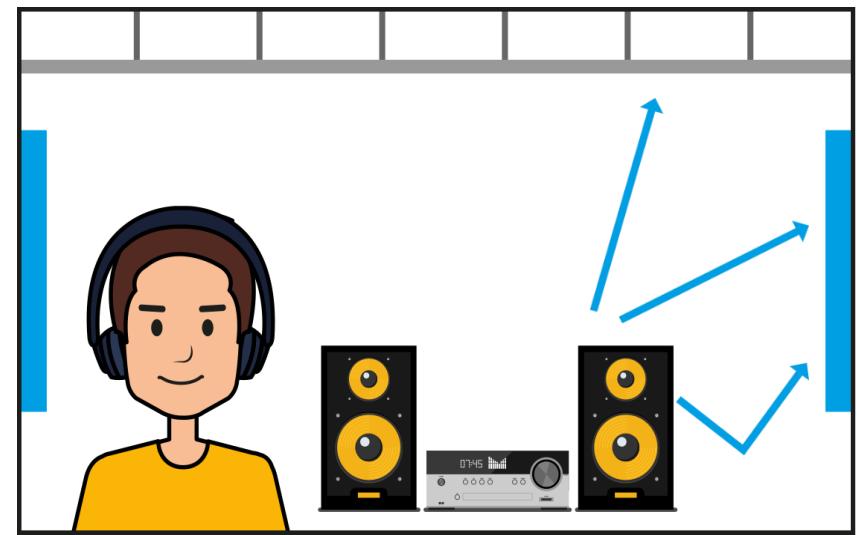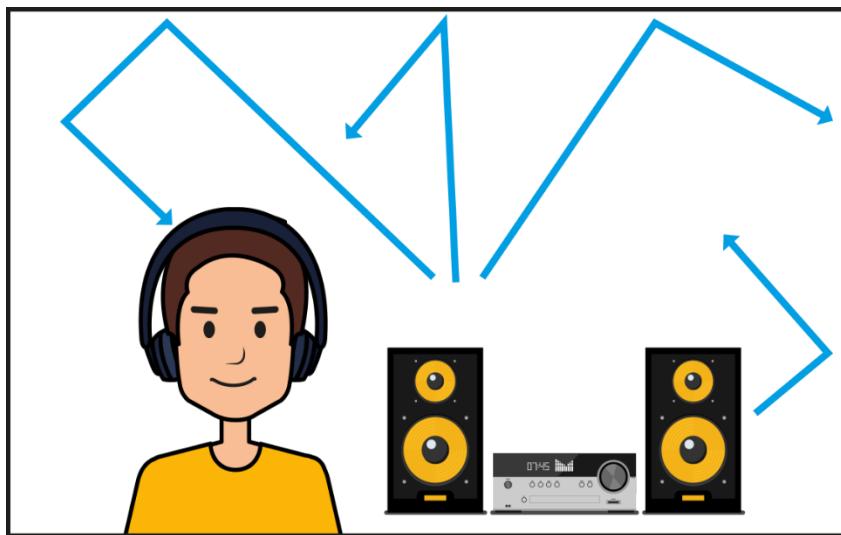

Applicazione dei materiali fonoassorbenti



FONOASSORBIMENTO


Materiali

Principi di assorbimento

MATERIALI POROSI

PANNELLI VIBRANTI






RISUONATORI

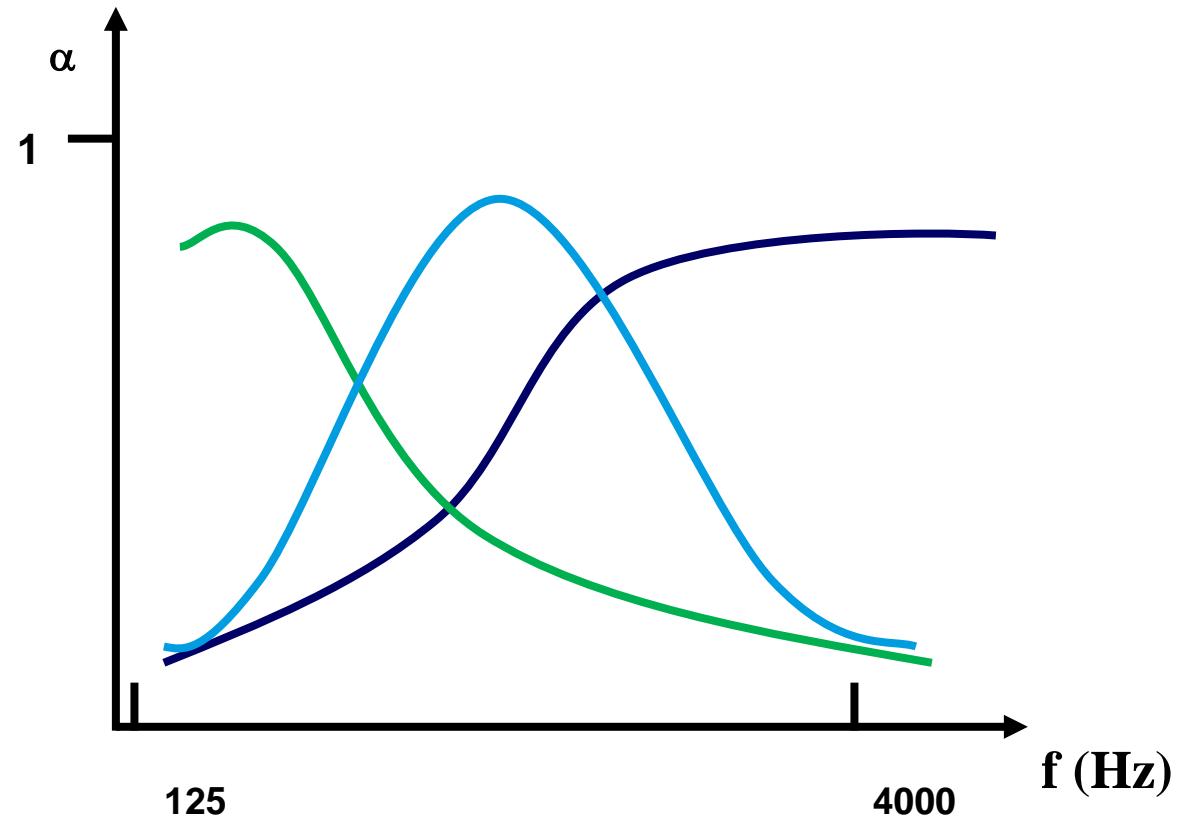




FONOASSORBIMENTO

Materiali porosi

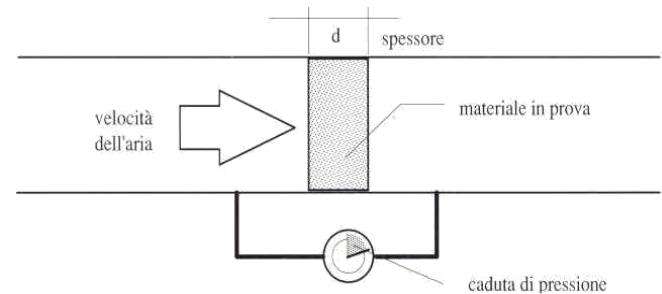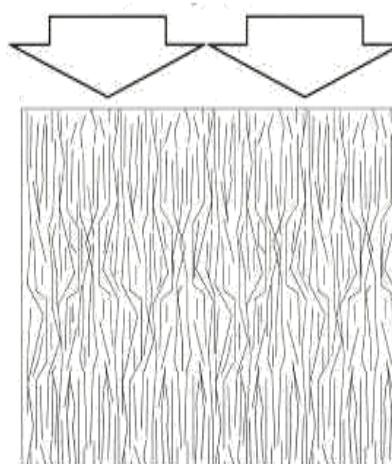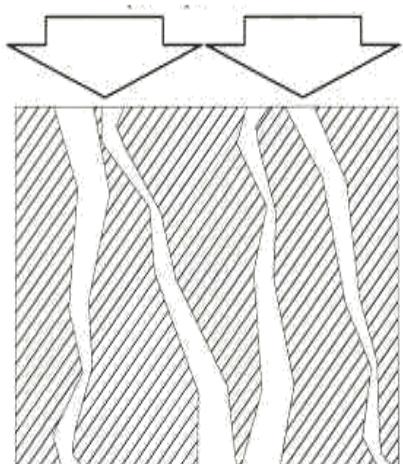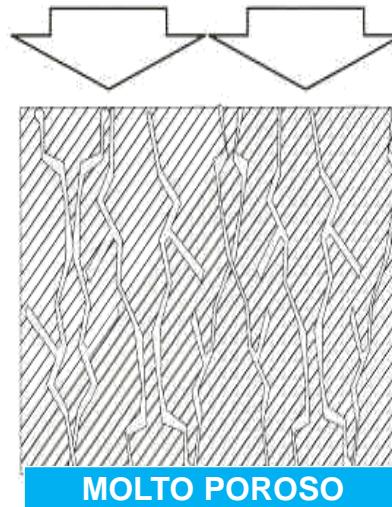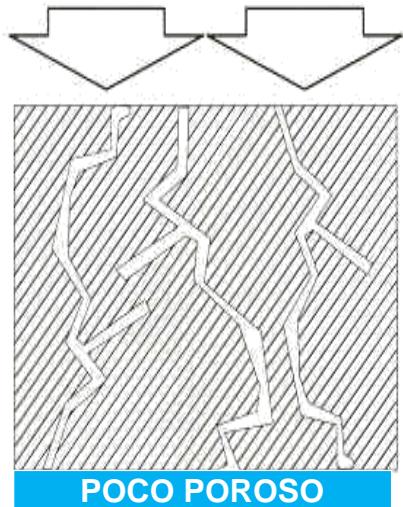

FONOASSORBIMENTO

Pannelli vibranti

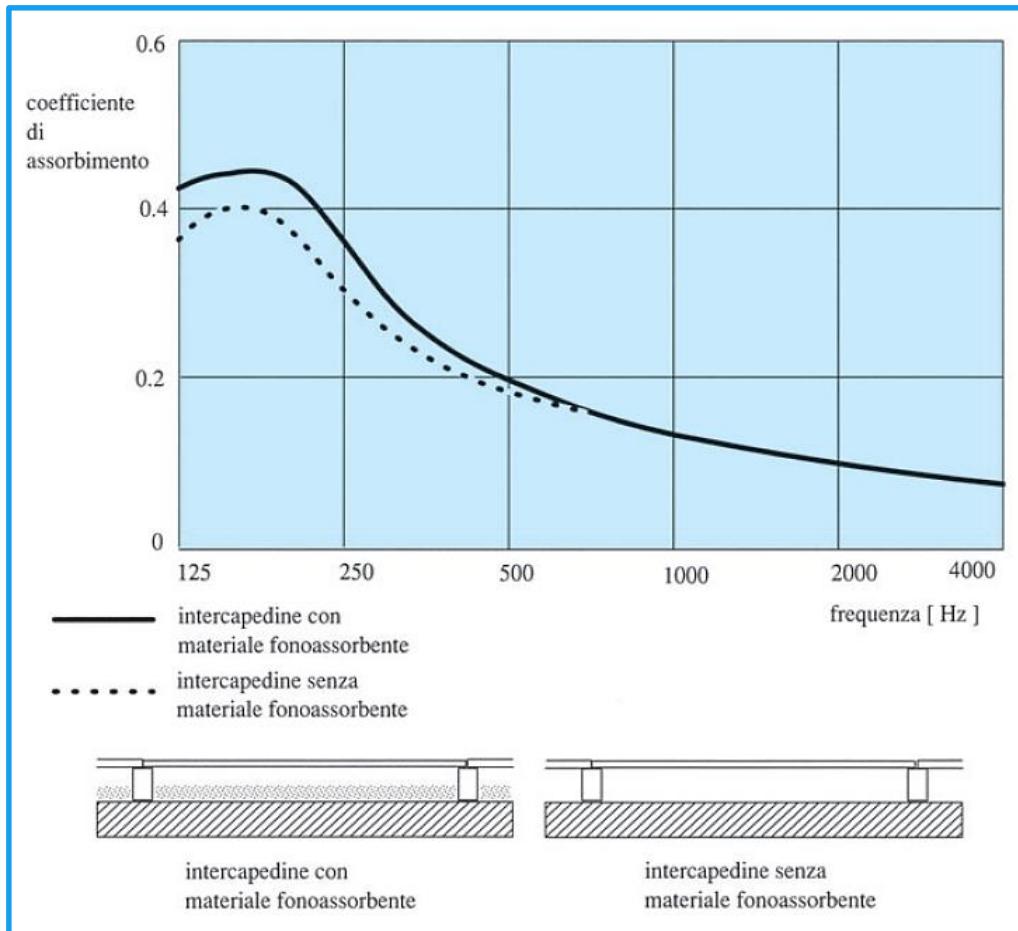





FONOASSORBIMENTO

Risuonatori

Risonatore di Helmholtz e analogia meccanica




Massa d'aria
presente
nel «collo»
del risuonatore

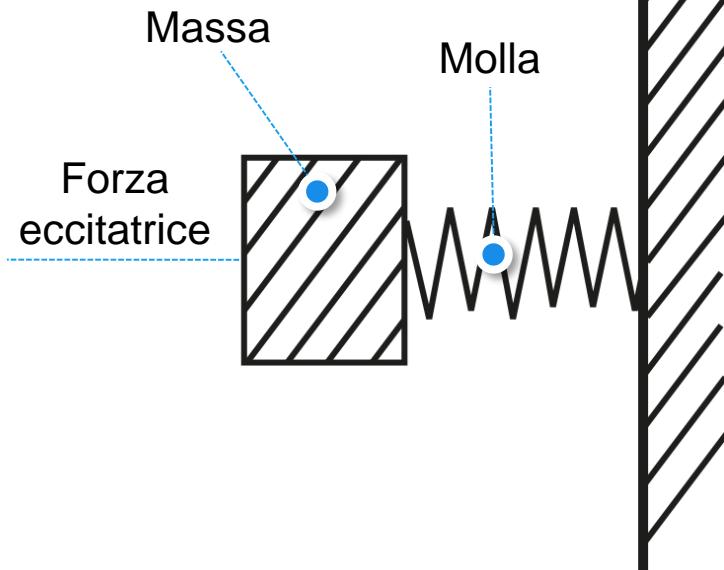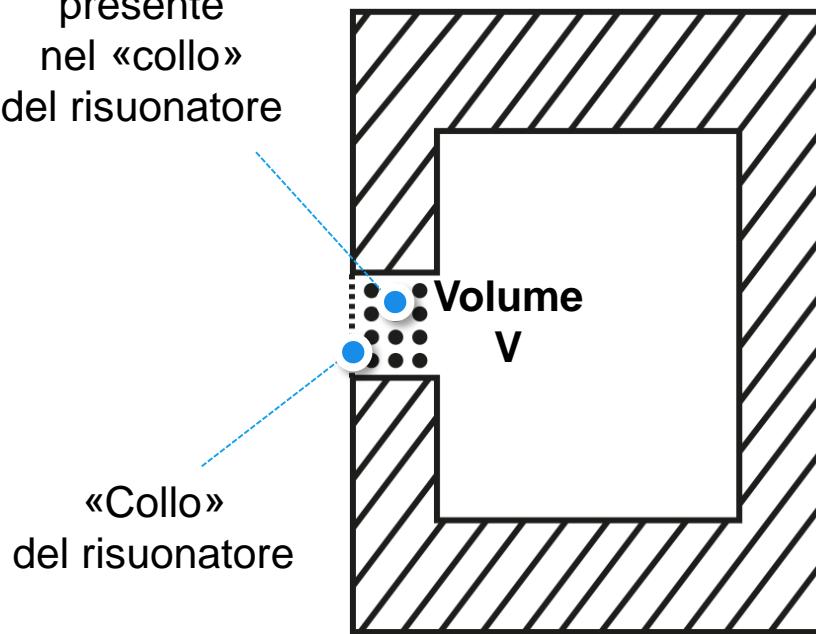

FONOASSORBIMENTO

Risuonatori

Risonatori multipli
Lastre e pannelli forati

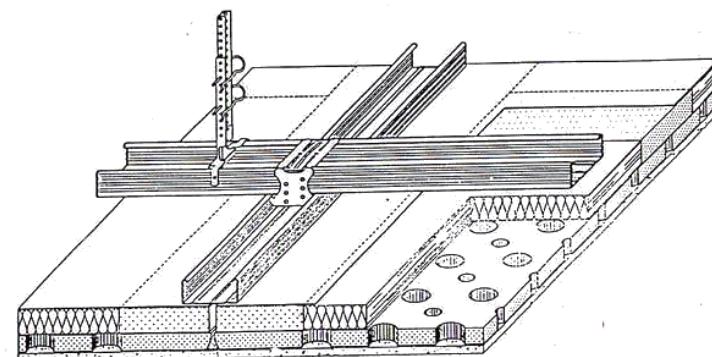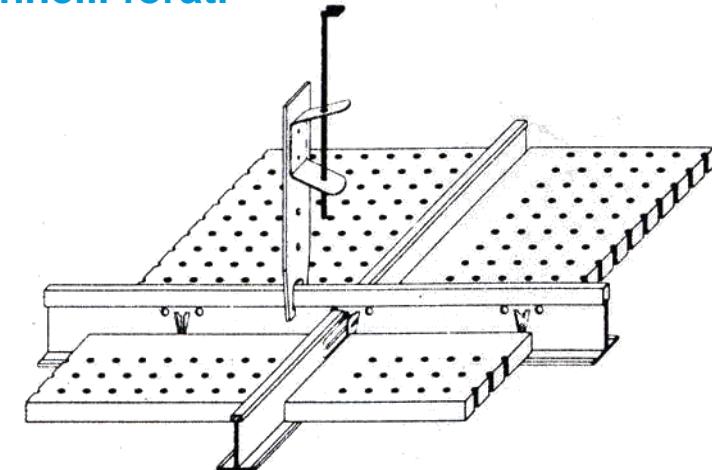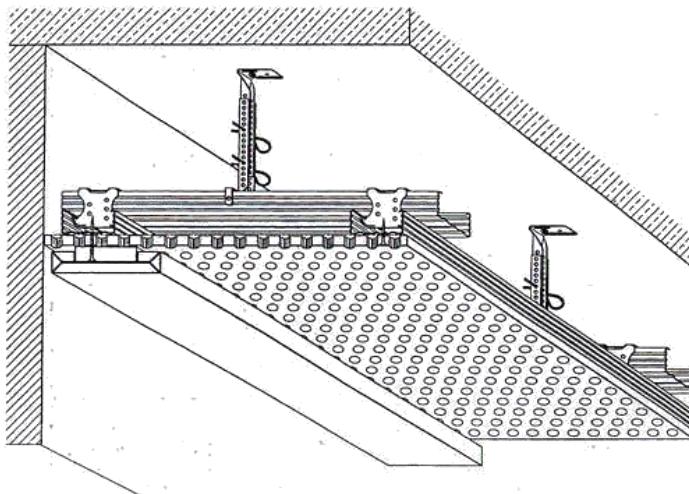





FONOASSORBIMENTO

Lastre forate

Lastre forate - Percentuale di foratura

Variazione in frequenza del potere fonoassorbente di lastre in gesso rivestito a bassa e alta percentuale di foratura

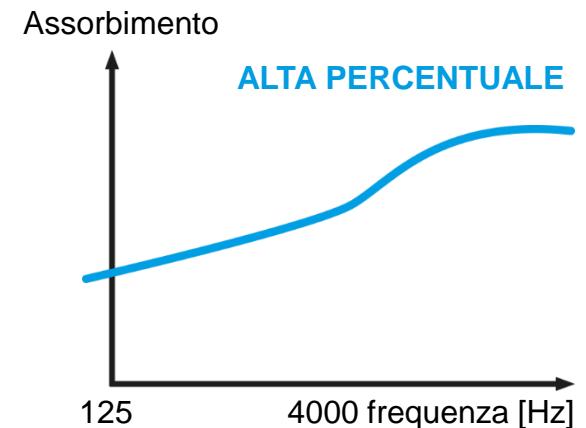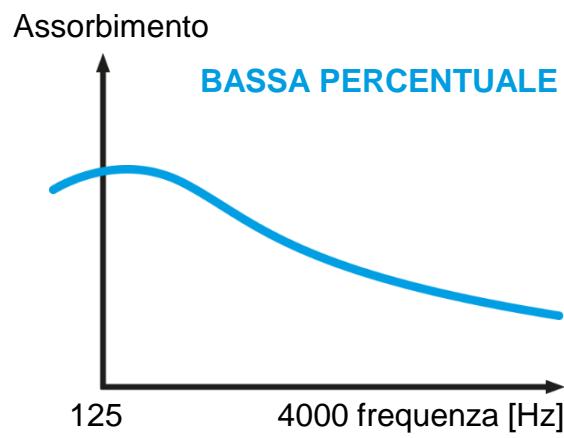



FONOASSORBIMENTO

Lastre forate

Spessore del pannello isolante in fibra

Assorbimento

(b)

Maggior spessore

Minor spessore

125

4000 frequenza [Hz]






FONOASSORBIMENTO


Lastre forate

Profondità dell'intercapedine

Assorbimento

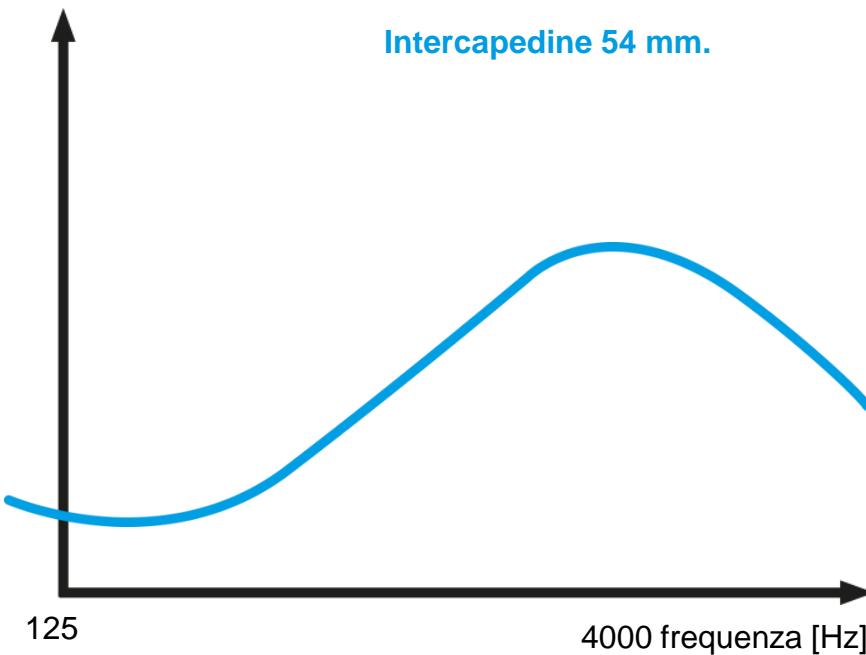

Assorbimento

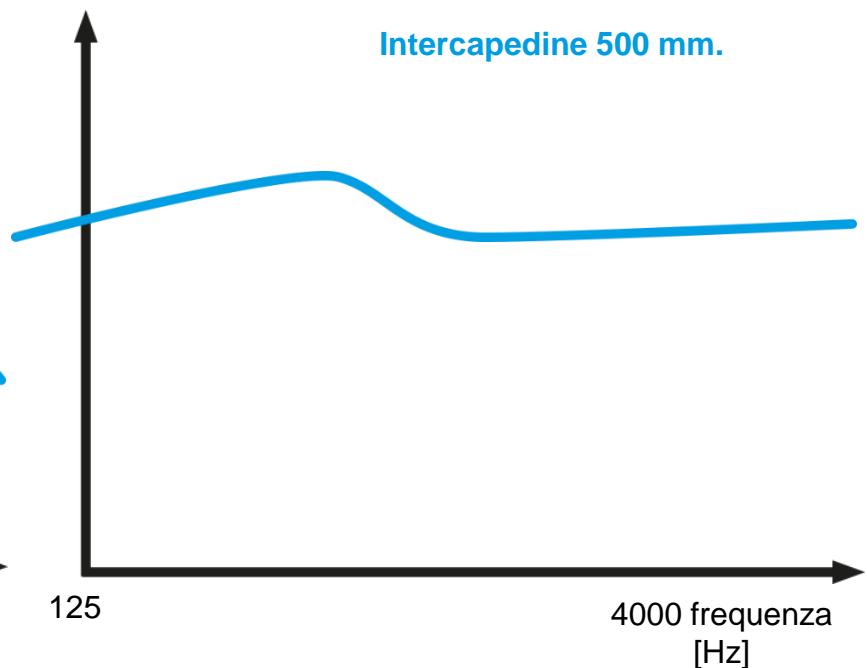



FONOASSORBIMENTO

Lastre forate

Dimensione dei fori

FORI DI PICCOLE DIMENSIONI A BREVISSIMI INTERVALLI

= assorbimento acustico maggiore alle alte frequenze

FORI DI GRANDI DIMENSIONI A INTERVALLI MAGGIORI

**= maggiore riflessione acustica delle alte frequenze
e minore assorbimento acustico delle stesse**





FONOASSORBIMENTO

Tipologie di soluzioni

Soffitti e pannelli fonoassorbenti

Destinazione: scolastica, uffici, edifici pubblici - Esempio bar e ristoranti




- LASTRE IN GESSO RIVESTITO FORATE E FESSURATE CLEANEO
- SOFFITTI MODULARI IN GESSO RIVESTITO DANOLINE
- SOFFITTI MODULARI IN FIBRA MINERALE AMF



FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti fonoassorbenti

Lastre forate e fessurate

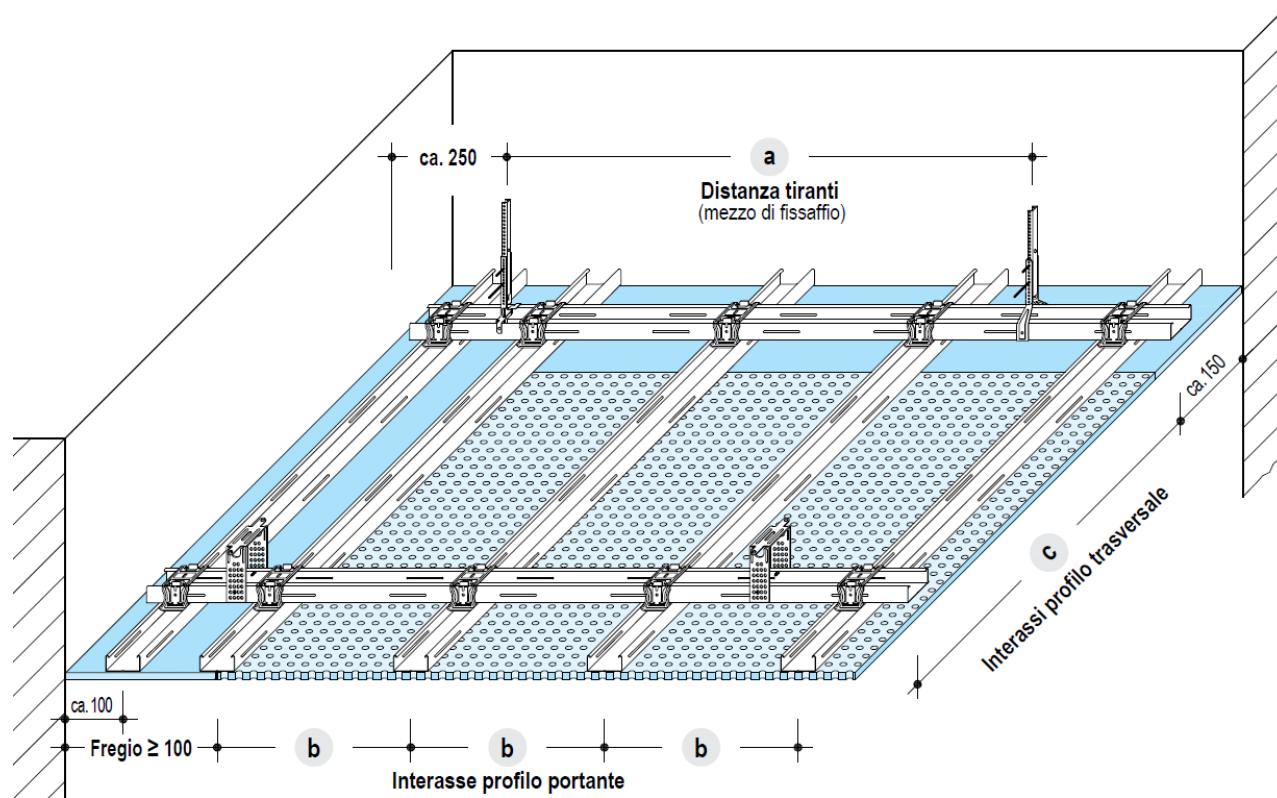

knauf SOFFITTI

Thomas Galloni


FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti fonoassorbenti

Foratura Circolare Alternata - R


con tecnologia Cleaneo

8/15/20 R

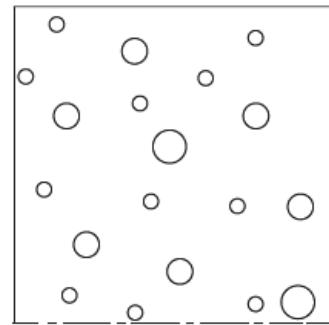

Senza pannello in lana di vetro

Ribassamento: a = 200 mm; b = 60 mm

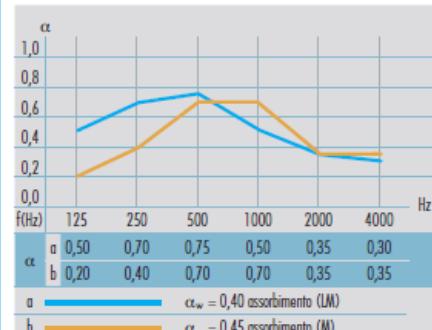

Con pannello in lana di vetro spessore 20 mm

Ribassamento: a = 200 mm; b = 60 mm



FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti fonoassorbenti

For Bassi QataadBata - Q

cooperativa di design



Thomas Galloni



FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti




Thomas Galloni


FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti


Soffitti modulari in gesso rivestito Danoline

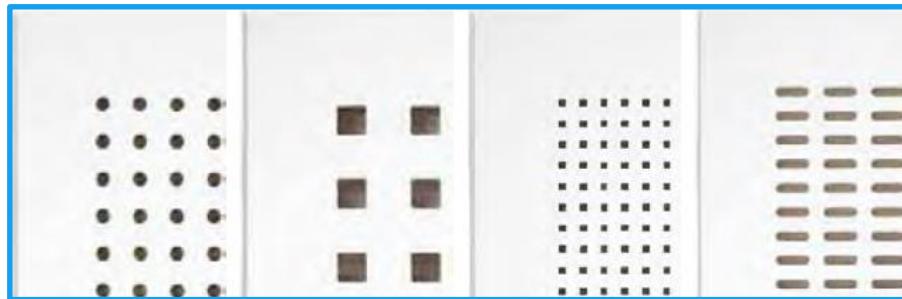


6 tipi di bordi possibili




Plaza (A)




Belgrave (E)




Contur (D)




Corridor



Danopanel

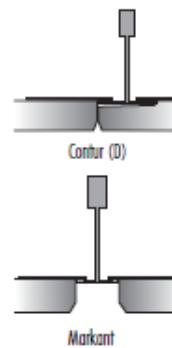


Markant

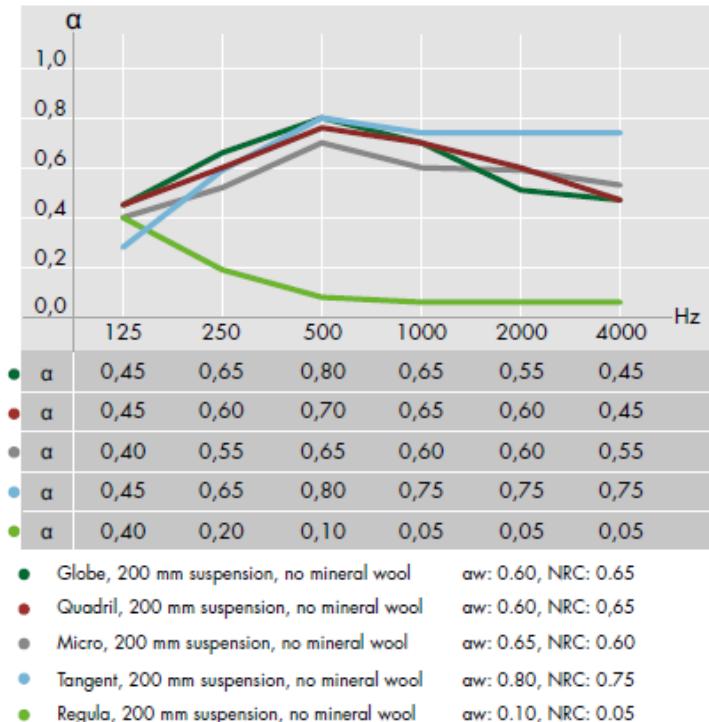

FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti



Unity System

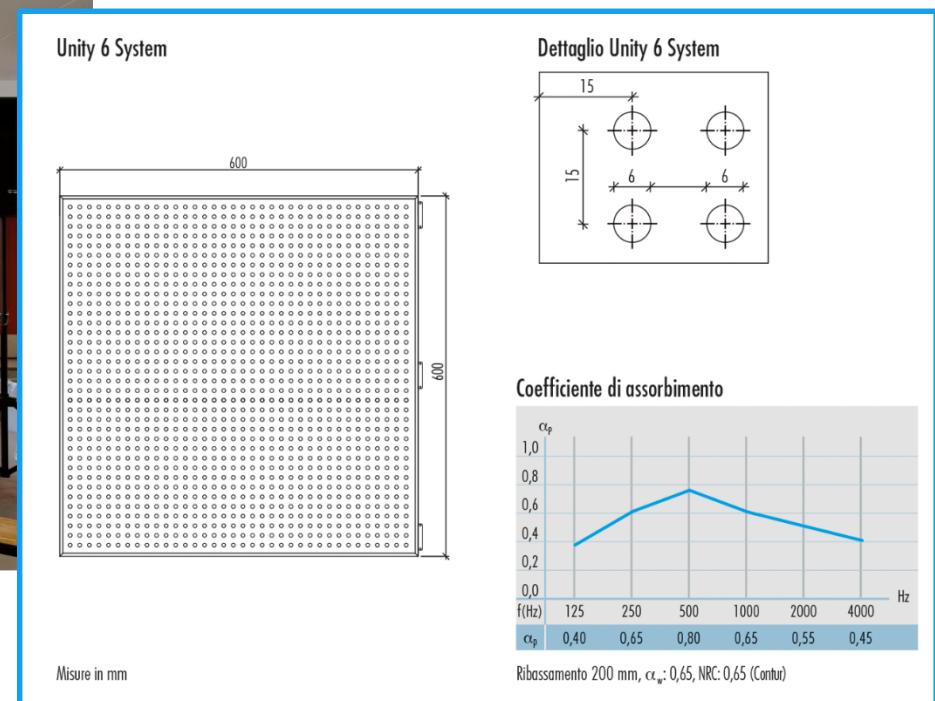

FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti

Tangent T1

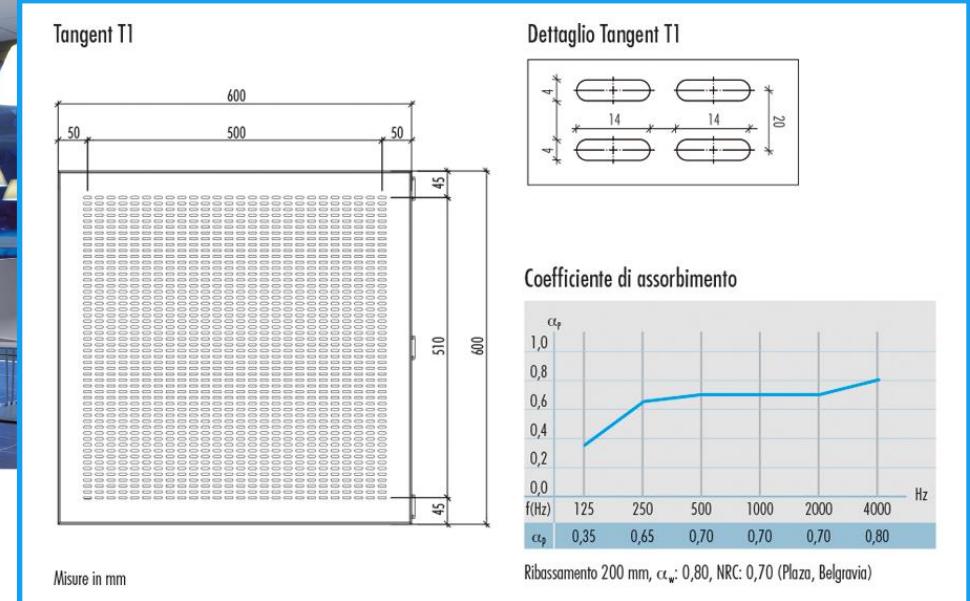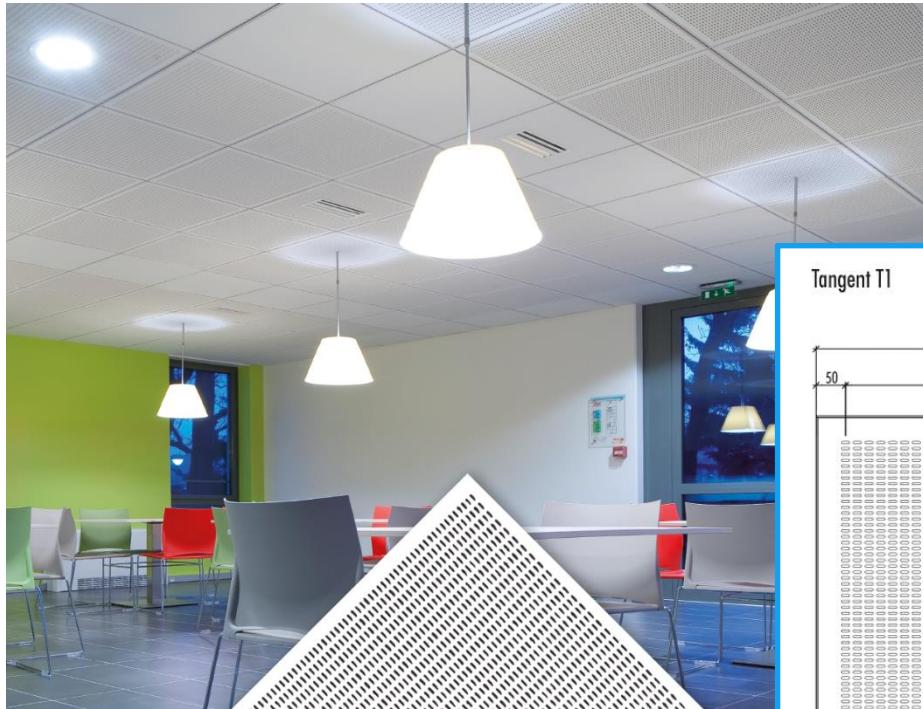

Thomas Galloni



FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti

**Soffitti modulari in fibra minerale AMF:
pannelli fonoassorbenti**



AMF THERMATEX
Controsoffitti acustici

AMF THERMATEX
Controsoffitti da design



knauf SOFFITTI

Thomas Galloni





FONOASSORBIMENTO

Controsoffitti modulari fonoassorbenti

**Soffitti modulari in fibra minerale AMF:
pannelli fonoassorbenti**



AMF THERMATEX
*Controsoffitti per
ambienti sanitari*

AMF THERMATEX
*Controsoffitti a vela
Baffles e Wall panels*



knauf SOFFITTI

Thomas Galloni



FONOASSORBIMENTO

Pannelli modulari e isole fonoassorbenti

Isole - pannelli fonoassorbenti



knauf soffitti

Thomas Galloni

FONOASSORBIMENTO


Pannelli e pareti fonoassorbenti

Sistema Knauf AMF Wall Panels Line



Design e acustica a parete - Comfort acustico e visivo



Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)

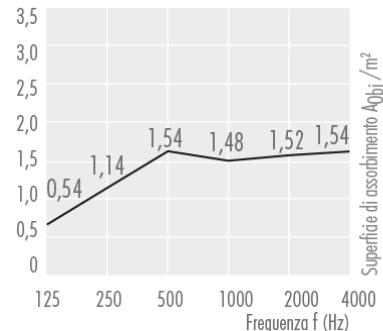

THERMATEX® Line Modern
1200x1200 mm

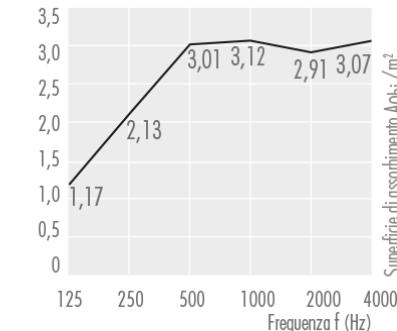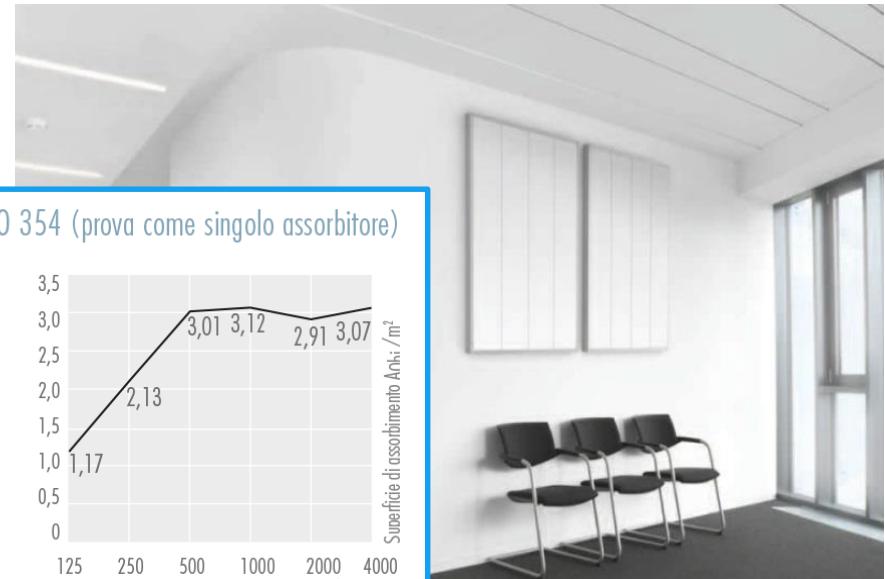

THERMATEX® Line Modern
1200x2400 mm


knauf SOFFITTI

Thomas Galloni



CASE HISTORY

- Ristorante con pareti in pietra e solaio in volte di laterizio
- T_{60} misurato ante operam 5,12 s
- T_{60} misurato post operam 0,78 s (ambiente arredato e non occupato)

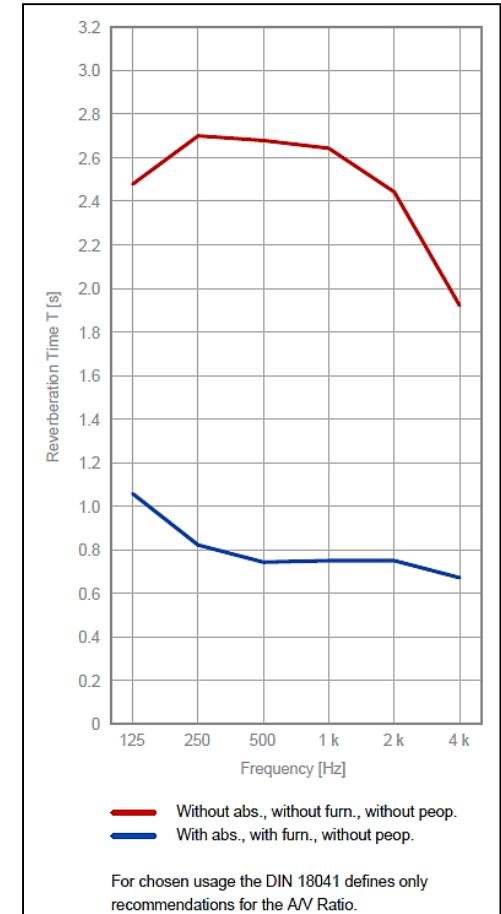



WEB - TOOLS

DIVISIONE ACUSTIKA



Comfort acustico ottimale in spessori ridotti

IL COMFORT ACUSTICO NEGLI EDIFICI È DATO DALLA CAPACITÀ DI FONOISOLAMENTO E DI FONOASSORBIMENTO DELLE SUPERFICI.

Per un efficace risultato è necessario operare su tutti gli elementi costruttivi: il suono si propaga per via aerea ed è importante che pareti, solai e soffitti siano adeguatamente isolati. La tecnologia stratificata a secco si presta ad agire da soluzione isolante grazie al meccanismo "massa - molla - massa" che la costituisce: le lastre in gesso rivestito fissate ai profili agiscono da masse contrapposte, all'interno l'intercapedine d'aria funge da molla assorbendo il rumore. Per aumentare il potere di isolamento, si inserisce nell'intercapedine un materiale prestazionale fonosorbente. Questo modello è applicabile nelle pareti di tamponamento esterno, nei rivestimenti di facciata, nei divisorii verticali tra ambienti diversi, per i solai e i soffitti.

In locali ampi o caratterizzati da attività rumorose, diventa importante agire sulla capacità di assorbimento acustico delle superfici. Grazie alla capacità del Gruppo, Knauf propone un sistema completo per qualsiasi tipo di esigenza prestazionale: i pannelli modulari o le lastre forate e fessurate hanno la caratteristica di regolare il suono all'interno dei locali.

www.knauf.it

Thomas Galloni

Grazie per l'attenzione!

Thomas Galloni
Project Manager
Area Centro

335 69 87 909

thomas.galloni@knauf.com